

ИНВЕРТОРНИ КЛИМАТИЦИ И МУЛТИСПЛИТ РЕШЕНИЯ ЗА ДОМА И ОФИСА



ЦЕНОВА ЛИСТА 2023/1



M

СЕРИЯ



MSZ-HR СЕРИЯ



Вътрешно тяло



MSZ-HR25/35/50VF



MSZ-HR60/71VF

R32

Външно тяло

R32



MUZ-HR25VF



MUZ-HR35VF



MUZ-HR50VF



MUZ-HR60/71VF

Дистанционно управление



Тип		Инверторна Термопомпа			
Вътрешно тяло		MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR50VF	
Външно тяло		MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF	MUZ-HR50VF	
Хладилен агент		R32 (*)			
Захранване	Източник	Външно ел. захранване			
	Външно (V / Фаза / Hz)	230 / Еднофазно / 50			
Охлаждане	Проектна мощност	kW	2.5	3.4	5.0
	Годишна консумация на електроенергия (**)	kWh/a	141	191	269
	Сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER) (**)		6.2	6.2	6.5
	Енергиен клас		A++	A++	A++
	Мощност	Номинална	2.5	3.4	5.0
		Мин.-Макс.	0.5 - 2.9	0.9 - 3.4	1.3 - 5.0
	Консумирана мощност	Номинална	0.800	1.210	2.050
	Проектна мощност	kW	1.9(-10°C)	2.4(-10°C)	3.8(-10°C)
	Изчислена мощност	при референтна изчислителна темп.	1.9(-10°C)	2.4(-10°C)	3.8(-10°C)
		при бивалентна температура	1.9(-10°C)	2.4(-10°C)	3.8(-10°C)
		при минимална температура	1.9(-10°C)	2.4(-10°C)	3.8(-10°C)
Отопление (Средни стойности за сезона)	Мощност на допълнителен нагревател	kW	0.0(-10°C)	0.0(-10°C)	0.0(-10°C)
	Годишна консумация на електроенергия (**) (kWh/a)		614	781	1224
	Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) (**)		4.3	4.3	4.3
	Енергиен клас		A+	A+	A+
	Мощност	Номинална	3.15	3.6	5.4
		Мин.- Макс.	0.7 - 3.5	0.9 - 3.7	1.4 - 6.5
	Консумирана мощност	Номинална	0.850	0.975	1.550
	Работен ток (Макс.)	A	5.0	6.7	10.0
	Консумация	Номинална	0.020	0.028	0.039
	Работен ток (Макс.)	A	0.2	0.27	0.36
Вътрешно тяло	Размери	В"Ш"Д	280 - 838 - 228	280 - 838 - 228	280 - 838 - 228
	Тегло	kg	8.5	8.5	9
	Дебит на въздуха (SLoLo-Mid-Hi-SH (Dry/Wet))	Охлаждане	3.6 - 5.4 - 7.2 - 9.7	3.6 - 5.6 - 7.8 - 11.7	6.4 - 9.2 - 11.2 - 13.1
		Отопление	3.3 - 5.4 - 7.4 - 10.1	3.3 - 5.4 - 7.4 - 10.5	6.1 - 8.3 - 11.2 - 14.5
	Шумово ниво (SPL) (SLoLo-Mid-Hi-SH)	Охлаждане	21 - 30 - 37 - 43	22 - 31 - 38 - 46	28 - 36 - 40 - 45
		Отопление	21 - 30 - 37 - 43	21 - 30 - 37 - 44	27 - 34 - 41 - 47
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	57	60	60
		Отопление	57	60	60
	Размери	В"Ш"Д	538 - 699 - 249	538 - 699 - 249	550 - 800 - 285
		Тегло	23	24	35
Външно тяло	Дебит на въздуха	Охлаждане	30.3	32.2	30.4
		Отопление	30.3	32.2	32.7
	Шумово ниво (SPL)	Охлаждане	50	51	50
		Отопление	50	51	51
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	63	64	64
		Отопление	63	64	64
	Работен ток (Макс.)	A	4.8	6.4	9.6
	Размер на прекъсвача	A	10	10	12
	Диаметър	Течност/Газ	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
	Макс. дължина	Външно-Вътрешно	20	20	20
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)	Охлаждане	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Отопление	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Цена на комплект в лева с ДДС		лв.	1,449.00	1,549.00	2,319.00

* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

(*) Изчислено на хладилен агент допринася за изменението в климата, Хладилен агент с по-нисък коефициент (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата. Този уред съдържа течен хладилен агент с коефициент GWP от 550. Това означава, че ако 1кг, от течния хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 550 пъти по-голямо, отколкото при изтичане на 1кг, CO₂, в период от 100 години. Никога не се опитвайте да управлявате действия върху кръговата на хладилната течност или да разглобявате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това. Коефициент GWP на R32 е на 675 място в IPCC 4th Assessment Report.

(**) Консумация на енергия, основана на резултати от стандартно тестване. Реалната консумация на енергия се определя от начина на ползване на уреда, както и от неговата локация.

(*) SH: Много висок

(*) SEER, SCOP и други свързани описания са базирани на COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No.626/2011. Температурните условия за измерване на SCOP са базирани на "Средни стойности за сезона" (Average Season).

MSZ-A СЕРИЯ



R32



Вътрешно тяло

* V/GK моделът е с вграден Wi-Fi Interface.



MSZ-AP25/35/42/50VKG



MSZ-AP60/71VKG

Външно тяло

R32



MUZ-AP25/35/42VG



MUZ-AP71VG



MUZ-AP50/60VG

Дистанционно управление



Тип			Инверторна Термопомпа							
Вътрешно тяло			MSZ-AP25VGK	MSZ-AP35VGK	MSZ-AP42VGK	MSZ-AP50VGK	MSZ-AP60VGK	MSZ-AP71VGK		
Външно тяло			MUZ-AP25VG	MUZ-AP35VG	MUZ-AP42VG	MUZ-AP50VG	MUZ-AP60VG	MUZ-AP71VG		
Хладилен агент			Единично: R32 ^(*) / Мулти: R410A или R32 ^(*)							
Захранване	Източник		Външно ел. захранване							
	Външно (V / Фаза / Hz)		230 / Еднофазно / 50							
Охлаждане	Проектна мощност		kW	2.5	3.5	4.2	5.0	6.1	7.1	
	Годишна консумация на електроенергия ⁽²⁾		kWh/a	101	142	188	236	288	345	
	Сезонен коефициент на енергийна ефект. (SEER) ⁽⁴⁾			8.6	8.6	7.8	7.4	7.4	7.2	
	Енергиен клас			A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	
	Мощност	Номинална	kW	2.5	3.5	4.2	5.0	6.1	7.1	
		Мин.-Макс.	kW	0.9-3.4	1.1-3.8	0.9-4.5	1.4-5.4	1.4-7.3	2.0-8.7	
	Консумирана мощност		Номинална	kW	0.600	0.990	1.300	1.550	1.590	2.010
	Проектна мощност		kW	2.4 (-10°C)	2.9 (-10°C)	3.8 (-10°C)	4.2 (-10°C)	4.6 (-10°C)	6.7 (-10°C)	
	Изчислена мощност	при референтна изчислителна темп.	kW	2.4 (-10°C)	2.9 (-10°C)	3.8 (-10°C)	4.2 (-10°C)	4.6 (-10°C)	6.7 (-10°C)	
		при бивалентна температура	kW	2.4 (-10°C)	2.9 (-10°C)	3.8 (-10°C)	4.2 (-10°C)	4.6 (-10°C)	6.7 (-10°C)	
при минимална температура		kW	2.4 (-15°C)	2.6 (-15°C)	4.2 (-15°C)	4.7 (-15°C)	3.7 (-15°C)	5.4 (-15°C)		
		Мощност на допълнителен нагревател	kW	0.0 (-10°C)	0.0 (-10°C)	0.0 (-10°C)	0.0 (-10°C)	0.0 (-10°C)	0.0 (-10°C)	
Годишна консумация на електроенергия ⁽²⁾		kWh/a	698	862	1120	1250	1398	2132		
Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) ⁽⁴⁾			4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.4		
Енергиен клас			A++	A++	A++	A++	A++	A+		
Мощност	Номинална	kW	3.2	4.0	5.4	5.8	6.8	8.1		
	Мин.-Макс.	kW	1.0-4.1	1.3-4.6	1.3-6.0	1.4-7.3	2.0-8.6	2.2-10.3		
Консумирана мощност		Номинална	kW	0.780	1.030	1.490	1.600	2.120		
Работен ток (Макс.)			A	7.1	8.5	9.9	13.6	14.1	16.4	
Вътрешно тяло	Консумация		Номинална	kW	0.026	0.026	0.032	0.032	0.049	0.045
	Работен ток (Макс.)		A	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	
	Размери		В"Ш"Д	mm	299-798-219	299-798-219	299-798-219	299-798-219	325-1100-257	325-1100-257
	Тегло		kg	10.5	10.5	10.5	10.5	16	17	
	Дебит на въздуха ⁽³⁾	Охлаждане	m³/min	4.9 - 5.9 - 7.1 - 8.7 - 11.4	4.9 - 5.9 - 7.1 - 8.7 - 11.4	5.4 - 6.5 - 7.7 - 9.3 - 11.4	6.0 - 7.2 - 8.4 - 10.0 - 12.6	9.4 - 11.0 - 13.2 - 16.0 - 18.9	9.6 - 11.5 - 13.2 - 15.3 - 18.6	
		Отопление	m³/min	4.9 - 5.9 - 7.3 - 8.9 - 12.9	4.9 - 5.9 - 7.3 - 8.9 - 12.9	5.3 - 6.1 - 7.7 - 9.4 - 14.0	5.6 - 6.5 - 8.2 - 10.0 - 14.0	10.8 - 13.4 - 15.4 - 17.4 - 20.3	10.2 - 11.5 - 13.2 - 15.3 - 19.2	
	Шумово ниво (SPL) ⁽³⁾	Охлаждане	dB(A)	19 - 24 - 30 - 36 - 42	19 - 24 - 30 - 36 - 42	21 - 29 - 34 - 38 - 42	28 - 33 - 36 - 40 - 44	29 - 37 - 41 - 45 - 48	30 - 37 - 41 - 45 - 49	
		Отопление	dB(A)	19 - 24 - 34 - 39 - 45	19 - 24 - 31 - 38 - 45	21 - 29 - 35 - 40 - 45	28 - 33 - 38 - 43 - 48	30 - 37 - 41 - 45 - 48	30 - 37 - 41 - 45 - 51	
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)	57	57	57	58	65	65	
		Отопление	dB(A)	57	57	57	58	65	65	
Външно тяло	Размери		В"Ш"Д	mm	550-800-285	550-800-285	550-800-285	714-800-285	714-800-285	880-840-330
	Тегло		kg	31	31	35	40	40	55	
	Дебит на въздуха	Охлаждане	m³/min	32.2	32.2	30.4	40.5	52.1	54.1	
		Отопление	m³/min	29.8	33.8	32.7	40.5	52.1	47.9	
	Шумово ниво (SPL)	Охлаждане	dB(A)	47	49	50	52	56	56	
		Отопление	dB(A)	48	50	51	52	57	55	
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)	59	61	61	64	69	69	
		Отопление	dB(A)	59	61	61	64	69	69	
	Работен ток (Макс.)		A	6.8	8.2	9.6	13.3	13.6	16.0	
	Размер на прекъсвача		A	10	10	10	16	16	20	
Външен тръбо-провод	Диаметър		Течност/Газ	mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	6.35 / 12.7
	Макс. дължина		Външно-Вътрешно	m	20	20	20	30	30	
	Макс. височина		Външно-Вътрешно	m	12	12	12	15	15	
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)			Охлаждане	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	
			Отопление	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	
Цена на комплект в лева с ДДС			лв.	1.799.00	2.099.00	2.509.00	2.599.00	3.249.00	3.949.00	

* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

(*) Изчислено на хладилен агент допринася за изменението в климата. Хладилен агент с по-нисък коефициент (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата.
 (**) Уред съдържа течен хладилен агент с коефициент GWP от 550. Това означава, че ако 1кг. от течния хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 550 пъти по-голямо, отколкото при изтичане на 1кг. CO₂ в период от 100 години. Никога не се опитвайте да управлявате действията върху кръговата на хладилната течност или да разполагате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това. Коефициент GWP на R32 е на 675 място в IPCC 4th Assessment Report.
 (3) SHI: Много висок
 (4) SEER, SCOP и други свързани описания са базирани на COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No.626/2011. Температурните условия за измерване на SCOP са базирани на "Средни стойности за сезона" (Average Season).


MSZ-A СЕРИЯ



R32

Вътрешно тяло

* VGK моделът е с вграден Wi-Fi Interface.



MSZ-AY25/35/42/50VGK

Външно тяло

R32




MUZ-AY25/35/42VG



MUZ-AY50VG

Дистанционно управление

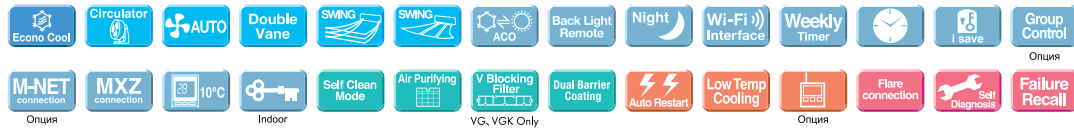

Тип		Инверторна Термопомпа			
Вътрешно тяло		MSZ-AY25VGK	MSZ-AY35VGK	MSZ-AY42VGK	MSZ-AY50VGK
Външно тяло		MUZ-AY25VG	MUZ-AY35VG	MUZ-AY42VG	MUZ-AY50VG
Хладилен агент		Единично: R32/ Мулти: R410A или R32			
Захранване		Външно ел.захранване			
Външно (V / Фаза / Hz)		230 / Еднофазно / 50			
Охлаждане	Проектна мощност	kW	2,5	3,5	4,2
	Годишна консумация на електроенергия (*)	kWh/a	100	141	186
	Сезонен коефициент на енергийна ефкт. (SEER) (*)		8,7	8,7	7,9
	Енергиен клас		A+++	A+++	A++
	Мощност	Номинална	kW	2,5	3,5
		Мин.-Макс.	kW	0,9 - 3,4	1,1 - 3,8
	Консумирана мощност	Номинална	kW	0,600	0,990
				1,300	1,540
	Проектна мощност	kW	2,4 (-10°C)	2,9 (-10°C)	3,8 (-10°C)
	Изчислена мощност	при референтна изчислителна темп.	kW	2,4 (-10°C)	2,9 (-10°C)
Отопление (Средни стойности за сезона)		при бивалентна температура	kW	2,4 (-10°C)	2,9 (-10°C)
		при минимална температура	kW	1,9 (-20°C)	2,0 (-20°C)
	Мощност на допълнителен нагревател	kW	0,0 (-10°C)	0,0 (-10°C)	0,0 (-10°C)
	Годишна консумация на електроенергия (*)	kWh/a	697	863	1131
	Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) (*)		4,8	4,7	4,7
	Енергиен клас		A++	A++	A++
	Мощност	Номинална	kW	3,2	4,0
		Мин.- Макс.	kW	1,0 - 4,1	1,3 - 4,6
	Консумирана мощност	Номинална	kW	0,780	1,030
				1,390	1,470
Работен ток (Макс.)		A	7,6	7,6	9,9
Вътрешно тяло	Консумация	Номинална	kW	0,026	0,032
	Работен ток (Макс.)	A	0,3	0,3	0,3
	Размери	В"Ш"Д	mm	299 x 798 x 245	299 x 798 x 245
	Тегло	kg	10,5	10,5	10,5
	Дебит на въздуха (SLoLo-Mid-Hi-SHi (Dry/Wet))	Охлаждане	m³/min	3,6 - 5,0 - 6,3 - 7,8 - 10,5	3,6 - 5,0 - 6,3 - 7,8 - 11,1
		Отопление	m³/min	4,0 - 5,0 - 6,6 - 8,0 - 11,8	4,0 - 5,0 - 6,6 - 8,0 - 11,8
	Шумово ниво (SPL) (SLoLo-Mid-Hi-SHi)	Охлаждане	dB(A)	18 - 24 - 30 - 36 - 42	18 - 24 - 30 - 36 - 42
		Отопление	dB(A)	18 - 24 - 34 - 39 - 45	18 - 24 - 31 - 38 - 45
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)	57	57
		Отопление	dB(A)	57	57
Външно тяло	Размери	В"Ш"Д	mm	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285
	Тегло	kg	27	28,5	34
	Дебит на въздуха	Охлаждане	m³/min	32,2	32,2
		Отопление	m³/min	29,8	29,8
	Шумово ниво (SPL)	Охлаждане	dB(A)	47	49
		Отопление	dB(A)	48	50
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)	59	61
		Отопление	dB(A)	59	61
	Работен ток (Макс.)	A	7,3	7,3	9,6
	Размер на прекъсвача	A	10	10	10
Външен тръбопровод	Диаметър	Течност/Газ	mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52
	Макс. дължина	Външно-Вътрешно	m	20	20
	Макс. височина	Външно-Вътрешно	m	12	12
	Гарантиран работен диапазон (Външна температура)	Охлаждане	°C	-10~+46	-10~+46
		Отопление	°C	-20~+24	-20~+24
Цена на комплект в лева с ДДС		лв.	1,869.00	2,199.00	2,639.00
		лв.			2,759.00

* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

(*) Изчисленото на хладилен агент допринася за изменението в климата. Хладилен агент с по-нисък коефициент (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата. Този уред съдържа течен хладилен агент с коефициент GWP от 550. Това означава, че ако 1кг. от течния хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 550 пъти по-голямо, отколкото при изтичане на 1кг. CO₂ в период от 100 години. Никога не се опитвайте да управлявате действията върху кръговрата на хладилната течност или да разглобявате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това. Коефициент GWP на R32 е на 675 място в IPCC 4th Assessment Report.

(*) Консумация на енергия, основана на резултати от стандартно тестване. Реалната консумация на енергия се определя от начина на ползване на уреда, както и от неговата локация.

(*) SHL: Много висок

(*) SEER, SCOP и други свързани описания са базирани на COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No.626/2011. Температурните условия за измерване на SCOP са базирани на "Средни стойности за сезона" (Average Season).

MSZ-E СЕРИЯ



Вътрешно тяло

* VGK моделът е с вграден Wi-Fi Interface.



MSZ-EF25/35/50VGKW

Бял



MSZ-EF25/35/50VGKS

Сребрист



MSZ-EF25/35/50VGKB*

Черен

*Черните модели се предлагат с мека суха кърпа.

R32



Външно тяло

R32



MUZ-EF25/35VG



MUZ-EF50VG

Дистанционно управление



Тип		MSZ-EF25VGK (W)(S)(B)		Инверторна Термопомпа		MSZ-EF35VGK (W)(S)(B)		MSZ-EF50VGK (W)(S)(B)	
Вътрешно тяло									
Външно тяло		MUZ-EF25VG		MUZ-EF35VG		MUZ-EF35VG		MUZ-EF50VG	
Хладилен агент						R32 ⁽¹⁾			
Захранване	Източник					Външно ел. захранване			
	Външно (V / Фаза / Hz)						230 / Еднофазно / 50		
Охлаждане	Проектна мощност		2.5		3.5		5.0		
	Годишна консумация на електроенергия ⁽²⁾		kWh/a 96		139		233		
	Сезонен коефициент на енергийна ефект. (SEER) ⁽⁴⁾		9.1		8.8		7.5		
	Енергиен клас		A+++		A+++		A++		
	Мощност	Номинална	kW 2.5		3.5		5.0		
		Мин.-Макс.	kW 0.9-3.4		1.1-4.0		1.4-5.4		
	Консумирана мощност		kW 0.540		0.910		1.540		
	Проектна мощност		kW 2.4(-10°C)		2.9(-10°C)		4.2(-10°C)		
Отопление (Средни стойности за сезона)	Изчислена мощност	при референтна изчислителна темп.	kW 2.4(-10°C)		2.9(-10°C)		4.2(-10°C)		
		при бивалентна температура	kW 2.4(-10°C)		2.9(-10°C)		4.2(-10°C)		
		при минимална температура	kW 2.0(-15°C)		2.4(-15°C)		3.5(-15°C)		
		Мощност на допълнителен нагревател	kW 0.0(-10°C)		0.0(-10°C)		0.0(-10°C)		
	Годишна консумация на електроенергия ⁽²⁾		kWh/a 713		882		1304		
	Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) ⁽⁴⁾		4.7		4.6		4.5		
	Енергиен клас		A++		A++		A+		
	Мощност	Номинална	kW 3.2		4.0		5.8		
		Мин.- Макс.	kW 1.0-4.2		1.3-5.1		1.4-7.5		
	Консумирана мощност		kW 0.700		0.950		1.560		
	Работен ток (Макс.)		A 7.1		7.1		14		
	Вътрешно тяло	Консумация		kW 0.026		0.030		0.043	
		Работен ток (Макс.)		A 0.3		0.3		0.4	
		Размери		В*Ш*Д mm 299-885-195		299-885-195		299-885-195	
		Тегло		kg 11.5		11.5		11.5	
Дебит на въздуха ⁽³⁾		Охлаждане	m³/min 4.0 - 4.6 - 6.3 - 8.3 - 10.5		4.0 - 4.6 - 6.3 - 8.3 - 10.5		5.8 - 6.8 - 7.9 - 9.2 - 11.3		
		Отопление	m³/min 4.0 - 4.6 - 6.2 - 8.9 - 11.9		4.0 - 4.6 - 6.2 - 8.9 - 12.7		6.4 - 7.2 - 9.0 - 11.1 - 14.6		
Шумово ниво (SPL) ⁽³⁾		Охлаждане	dB(A) 19 - 23 - 29 - 36 - 42		21 - 24 - 30 - 36 - 42		30 - 33 - 36 - 40 - 43		
		Отопление	dB(A) 21 - 24 - 29 - 37 - 45		21 - 24 - 30 - 38 - 46		30 - 33 - 37 - 43 - 49		
Шумово ниво (PWL)		dB(A) 60		60		60			
Външно тяло		Размери		В*Ш*Д mm 550-800-285		550-800-285		714-800-285	
		Тегло		kg 31		34		40	
		Дебит на въздуха	Охлаждане	m³/min 27.8		34.3		40.2	
	Отопление		m³/min 29.8		32.7		40.2		
	Шумово ниво (SPL)	Охлаждане	dB(A) 47		49		52		
		Отопление	dB(A) 48		50		52		
	Шумово ниво (PWL)		dB(A) 58		62		65		
	Работен ток (Макс.)		A 6.8		6.8		13.6		
	Размер на прекъсвача		A 10		10		16		
	Външен тръбопровод	Диаметър	Течности/Газ	mm 6,35 / 9,52		6,35 / 9,52		6,35 / 9,52	
		Макс. дължина	Външно-Вътрешно	m 20		20		30	
		Макс. височина	Външно-Вътрешно	m 12		12		15	
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)		Охлаждане	°C -10 ~ +46		-10 ~ +46		-10 ~ +46		
		Отопление	°C -15 ~ +24		-15 ~ +24		-15 ~ +24		
Цена на комплект в лева с ДДС			лев.	2,329.00	2,869.00	3,749.00			

* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

⁽¹⁾ Изтичането на хладилнен агент допринася за изменението в климата. Хладилнен агент с по-нисък коефициент (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата. Този уред съдържа течен хладилнен агент с коефициент GWP от 550. Това означава, че ако 1кг. от техния хладилнен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 550 пъти по-голямо, отколкото при изтичане на 1кг. CO₂ в период от 100 години. Никога не се опитвайте да упражнявате действия върху кръговрата на хладилната течност или да разглобявате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това. Коефициент GWP на R32 е на 675 място в IPCC 4th Assessment Report.

⁽²⁾ Консумацията на енергия, основана на резултати от стандартно тестване. Реалната консумация на енергия се определя от начина на ползване на уреда, както и от неговата локация.

⁽³⁾ SPL: Много висок

⁽⁴⁾ SEER, SCOP и други свързани описания са базирани на COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No.626/2011. Температурните условия за измерване на SCOP са базирани на "Средни стойности за сезона" (Average Season).

MSZ-F СЕРИЯ



Вътрешно тяло

R410A



MSZ-FH25/35/50VE

Външно тяло

R410A



MUZ-FH25/35VE



MUZ-FH50VE

Дистанционно управление



Тип			Инверторна Термопомпа						
Вътрешно тяло			MSZ-FH25VE		MSZ-FH35VE		MSZ-FH50VE		
Външно тяло			MUZ-FH25VE		MUZ-FH35VE		MUZ-FH50VE		
Хладилен агент			R410A ⁽¹⁾						
Захранване	Източник		Външно ел. захранване						
	Външно (V / Фаза / Hz)		230 / Еднофазно / 50						
Охлаждане	Проектна мощност		kW		3.5		5.0		
	Годишна консумация на електроенергия ⁽²⁾		kWh/a		138		244		
	Сезонен коефициент на енергийна ефет. (SEER) ⁽⁴⁾				8.9		7.2		
	Енергиен клас		A+++		A+++		A++		
	Мощност	Номинална	kW		3.5		5.0		
		Мин.-Макс.	kW		1.4-3.5		1.9-6.0		
	Консумирана мощност		Номинална		kW		0.820		
Отопление (Средни стойности за сезона)	Проектна мощност		kW		3.0(-10°C)		4.5(-10°C)		
	Изчислена мощност	при референтна изчислителна темп.	kW		3.0(-10°C)		4.5(-10°C)		
		при бивалентна температура	kW		3.0(-10°C)		4.5(-10°C)		
		при минимална температура	kW		2.5(-15°C)		5.2(-15°C)		
	Мощност на допълнителен нагревател		kW		0.0(-10°C)		0.0(-10°C)		
	Годишна консумация на електроенергия ⁽²⁾		kWh/a		819		1372		
	Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) ⁽⁶⁾				5.1		4.6		
	Енергиен клас		A+++		A+++		A++		
	Мощност	Номинална	kW		3.2		4.0		
		Мин.- Макс.	kW		1.8-5.5		1.0-6.3		
	Консумирана мощност		Номинална		kW		0.580		
	Работен ток (Макс.)			A		9.6		10.0	
Вътрешно тяло	Консумация		Номинална		kW		0.029		
	Работен ток (Макс.)		A		0.4		0.4		
	Размери		В"Ш"Д		mm		305(+17)-925-234		
	Тегло		kg		13.5		13.5		
	Дебит на въздуха	Охлаждане	m³/min		3.9-4.7-6.3-8.6-11.6		6.4-7.4-8.6-10.1-12.4		
		Отопление	m³/min		4.0-4.7-6.4-9.2-13.2		5.7-7.2-9.0-11.2-14.6		
	Шумово ниво (SPL) ⁽³⁾	Охлаждане	dB(A)		20-23-29-36-42		27-31-35-39-44		
		Отопление	dB(A)		20-24-29-36-44		25-29-34-39-46		
	Шумово ниво (PWL)		Охлаждане		dB(A)		58		
	Външно тяло	Размери		В"Ш"Д		mm		550-800-285	
Тегло		kg		37		55			
Дебит на въздуха		Охлаждане	m³/min		31.3		48.8		
		Отопление	m³/min		31.3		51.3		
Шумово ниво (SPL)		Охлаждане	dB(A)		46		51		
		Отопление	dB(A)		49		54		
Шумово ниво (PWL)		Охлаждане		dB(A)		60			
Работен ток (Макс.)		A		9.2		9.6			
Размер на прекъсвача		A		10		16			
Външен тръбопровод		Диаметър		Течност/Газ		mm		6.35/9.52	
		Макс. дължина		Външно-Вътрешно		m		20	
		Макс. височина		Външно-Вътрешно		m		12	
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)			Охлаждане		°C		-10 ~ +46		
			Отопление		°C		-15 ~ +24		
Цена на комплект в лева с ДДС			лв.		2,459.00		3,049.00		
							3,649.00		

* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

(*)1 Изтичането на хладилен агент допринася за изменението в климата. Хладилен агент с по-нисък коефициент (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата. Този уред съдържа течен хладилен агент с коефициент GWP от 1975. Това означава, че ако 1кг. от течния хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 1975 пъти по-голямо, отколкото при изтичане на 1кг. CO₂ в период от 100 години. Никога не се опитвайте да управлявате действия върху кръвовете на хладилната течност или да разполагате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това. Коефициент GWP на R410A е на 2088 място в IPCC 4th Assessment Report.

(*)2 Консумация на енергия, основана на резултати от стандартно тестване. Реалната консумация на енергия се определя от начина на ползване на уреда, както и от неговата локация.

(*)3 SHL: Много висок

(*)4 SEER, SCOP и други свързани описания са базирани на COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No.626/2011. Температурните условия за измерване на SCOP са базирани на "Средни стойности за сезона" (Average Season).

MSZ-FT СЕРИЯ

NEW

ZUBADAN
New Generation

DC Inverter

Joint Lap

DC Fan Motor

PAM

Grooved Piping

25/35 SEER A+++ 25/35 SCOP A++

MELCloud™

R32

Вътрешно тяло



MSZ-FT25/35/50VGK

Ninja

R32

Външно тяло



MUZ-FT25VGHZ



MUZ-FT35/50VGHZ

Дистанционно управление



Тип			Инверторна Термопомпа						
Вътрешно тяло			MSZ-FT25VGK		MSZ-FT35VGK		MSZ-FT50VGK		
Външно тяло			MUZ-FT25VGHZ		MUZ-FT35VGHZ		MUZ-FT50VGHZ		
Хладилен агент			R32 (r1)						
Захранване	Източник		Външно ел. захранване						
	Външно (V / Фаза / Hz)		230 / Еднофазно / 50						
Охлаждане	Проектна мощност		kW	2.5	3.5		5.0		
	Годишна консумация на електроенергия ^(*)		kWh/a	101	142		243		
	Сезонен коефициент на енергийна ефект. (SEER) ^(*)			8.6	8.6		7.2		
	Енергиен клас			A+++	A+++		A++		
	Мощност	Номинална	kW	2.5	3.5		5.0		
		Мин.-Макс.	kW	0.8 - 3.5	0.8 - 4.0		0.8 - 5.2		
	Консумирана мощност		Номинална	kW	0.580	0.910		1.630	
	Отопление (Средни стойности за сезона)	Проектна мощност		kW	3.2 (-10°C)	4.0 (-10°C)		5.0 (-10°C)	
		Изчислена мощност	при референтна изчислителна темп.	kW	3.2 (-10°C)	4.0 (-10°C)		5.0 (-10°C)	
			при бивалентна температура	kW	3.2 (-10°C)	4.0 (-10°C)		5.0 (-10°C)	
при минимална температура			kW	3.0 (-25°C)	3.4 (-25°C)		3.6 (-25°C)		
Мощност на допълнителен нагревател		kW	0.0 (-10°C)	0.0 (-10°C)		0.0 (-10°C)			
Годишна консумация на електроенергия ^(*)		kWh/a	973	1216		1625			
Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) ^(*)			4.6	4.6		4.3			
Енергиен клас			A++	A++		A+			
Мощност		Номинална	kW	3.2	4.0		5.0		
		Мин.-Макс.	kW	0.9 - 6.2	0.9 - 6.6		0.9 - 7.8		
Консумирана мощност		Номинална	kW	0.760	1.020		1.300		
Работен ток (макс.)			A	10.0	11.6		13.9		
Вътрешно тяло	Консумация		Номинална	kW	0.039	0.04		0.047	
	Работен ток (Макс.)		A	0.4					
	Размери		В*Ш*Д	mm	280 - 838 - 229				
	Тегло		kg	10					
	Дебит на въздуха ^(*)	Охлаждане	m³/min	3.9 - 5.9 - 8.2 - 10.4 - 12.3		3.9 - 6.1 - 8.3 - 10.7 - 13.1		5.5 - 7.6 - 9.8 - 12.0 - 13.1	
		Отопление	m³/min	3.9 - 6.3 - 9.0 - 12.0 - 13.2		3.9 - 6.9 - 10.2 - 13.5 - 14.7		5.5 - 8.4 - 11.4 - 14.4 - 15.5	
	Шумово ниво (SPL) ^(*)	Охлаждане	dB(A)	19 - 27 - 36 - 41 - 46		19 - 27 - 36 - 42 - 47		28 - 34 - 40 - 45 - 48	
		Отопление	dB(A)	19 - 31 - 39 - 46 - 49		19 - 33 - 42 - 49 - 52		28 - 36 - 45 - 51 - 54	
	Шумово ниво (PWL)		dB(A)	60					
	Външно тяло	Размери		В*Ш*Д	mm	550 - 800 - 285		714 - 800 - 285	
Тегло		kg	34		40		40		
Дебит на въздуха		Охлаждане	m³/min	30.4		40.2		40.2	
		Отопление	m³/min	30.4		40.2		40.2	
Шумово ниво (SPL)		Охлаждане	dB(A)	46		49		51	
		Отопление	dB(A)	49		52		54	
Шумово ниво (PWL)		dB(A)	60		61		64		
Работен ток (Макс.)		A	9.6		11.2		13.5		
Размер на прекъсвача		A	12		12		16		
Външен тръбопровод		Диаметър		Течност / Газ	mm	6.35 / 9.52		6.35 / 9.52	
	Макс. дължина		Външно - вътрешно	m	20		30		
	Макс. височина		Външно - вътрешно	m	12		15		
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)			Охлаждане		°C		-10 ~ +46		
			Отопление		°C		-25 ~ +24		
Цена на комплект в лева с ДДС			лв.	2,599.00	3,199.00		4,199.00		

* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

(*1) Изтичането на хладилен агент допринася за изменението в климата. Хладилен агент с по-нисък коефициент (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата. Този уред съдържа течен хладилен агент с коефициент GWP от 550. Това означава, че ако 1 кг. от течния хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 550 пъти по-голямо, отколкото при изтичане на 1 кг. CO₂ в период от 100 години. Никога не се опитвайте да управлявате действия върху кръговрата на хладилната течност или да разглобявате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това. Коефициент GWP на R32 е на 675 място в IPCC 4th Assessment Report.

(*2) Консумация на енергия, основана на резултати от стандартно тестване. Реалната консумация на енергия се определя от начина на ползване на уреда, както и от неговата локация.

(*3) SHL: Много висок

(*4) SEER, SCOP и други свързани описания са базирани на COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No.626/2011. Температурните условия за измерване на SCOP са базирани на "Средни стойности за сезона" (Average Season).

MSZ-L СЕРИЯ



R32

R410A



GOOD DESIGN AWARD 2016
BEST 100

ВЪНШНО ТЯЛО

R32

Вътрешно тяло / Дистанционно управление

Natural White



MSZ-LN25/35/50/60VGW

Ruby Red



MSZ-LN25/35/50/60VGR

Pearl White



MSZ-LN25/35/50/60VGW

Onyx Black



MSZ-LN25/35/50/60VGB



MUZ-LN25/35VG



MUZ-LN50VG



MUZ-LN60VG



Тип			Инверторна Термопомпа				
Вътрешно тяло			MSZ-LN25VG (W) (V) (R) (B)	MSZ-LN35VG (W) (V) (R) (B)	MSZ-LN50VG (W) (V) (R) (B)	MSZ-LN60VG (W) (V) (R) (B)	
Външно тяло			MUZ-LN25VG	MUZ-LN35VG	MUZ-LN50VG	MUZ-LN60VG	
Хладилен агент			Единично: R32 ^(*) / Мулти: R410A или R32 ^(*)				
Захранване	Източник		Външно ел. захранване				
	Външно (V / Фаза / Hz)		230 / Еднофазно / 50				
Охлаждане	Проектна мощност		2.5	3.5	5.0	6.1	
	Годишна консумация на електроенергия ^(*)		83	129	205	285	
	Сезонен коефициент на енергийна ефкт. (SEER) ^(*)		10.5	9.5	8.5	7.5	
	Енергиен клас		A+++	A+++	A+++	A++	
	Мощност	Номинална	2.5	3.5	5.0	6.1	
		Мин.-Макс.	1.0 - 3.5	0.8 - 4.0	1.0 - 6.0	1.4 - 6.9	
	Консумирана мощност		0.485	0.820	1.380	1.790	
	Проектна мощност		3.0(-10°C)	3.6(-10°C)	4.5(-10°C)	6.0(-10°C)	
	(Средни стойности за сезона)	Изчислена мощност	при референтна изчислителна темп.	3.0(-10°C)	3.6(-10°C)	4.5(-10°C)	6.0(-10°C)
			при бивалентна температура	3.0(-10°C)	3.6(-10°C)	4.5(-10°C)	6.0(-10°C)
при минимална температура			2.5(-15°C)	3.2(-15°C)	4.2(-15°C)	6.0(-15°C)	
Мощност на допълнителен нагревател		0.0(-10°C)	0.0(-10°C)	0.0(-10°C)	0.0(-10°C)		
Годишна консумация на електроенергия ^(*)		807	987	1369	1826		
Сезонен коефициент на енергийна ефкт. (SCOP) ^(*)		5.2	5.1	4.6	4.6		
Енергиен клас		A+++	A+++	A++	A++		
Мощност	Номинална	3.2	4.0	6.0	6.8		
	Мин.- Макс.	0.7-5.4	0.9-6.3	1.0 - 8.2	1.8 - 9.3		
	Консумирана мощност	0.600	0.820	1.480	1.810		
Работен ток (Макс.)		A	9.9	13.9	15.2		
Вътрешно тяло	Консумация		kW	0.027	0.034	0.040	
	Работен ток (Макс.)		A	0.3	0.4	0.4	
	Размери		В*Ш*Д	307-890-233	307-890-233	307-890-233	
	Тегло		kg	14.5 (W) 15.5 (V, R, B)	15 (W) 16 (V, R, B)	15 (W) 16 (V, R, B)	
	Дебит на въздуха	Охлаждане	m³/min	4.7 - 5.9 - 7.1 - 9.2 - 12.4	4.7 - 5.9 - 7.1 - 9.2 - 13.0	5.7 - 7.6 - 8.8 - 10.6 - 13.9	7.1 - 8.8 - 10.6 - 12.7 - 15.7
		Отопление	m³/min	4.5 - 6.6 - 7.5 - 11.0 - 13.9	4.5 - 6.6 - 7.5 - 11.0 - 13.9	5.4 - 6.4 - 8.5 - 10.7 - 15.7	6.6 - 9.5 - 11.5 - 13.6 - 15.7
	Шумово ниво (SPL) (S _{LA} -L _{Mid} -H _{SH})	Охлаждане	dB(A)	19 - 23 - 29 - 36 - 42	19 - 24 - 29 - 36 - 43	27 - 31 - 35 - 39 - 46	29 - 37 - 41 - 45 - 49
		Отопление	dB(A)	19 - 24 - 29 - 38 - 45	19 - 24 - 29 - 38 - 43	25 - 29 - 34 - 39 - 47	29 - 37 - 41 - 45 - 49
	Шумово ниво (PWL)		dB(A)	58	59	60	65
	Външно тяло	Размери		В*Ш*Д	550-800-285	714-800-285	880-840-330
Тегло		kg	33	34	40	55	
Дебит на въздуха		Охлаждане	m³/min	34.3	34.3	40.0	50.1
		Отопление	m³/min	32.7	32.7	40.5	51.3
Шумово ниво (SPL)		Охлаждане	dB(A)	46	49	51	55
		Отопление	dB(A)	49	50	54	55
Шумово ниво (PWL)		dB(A)	60	61	64	65	
Работен ток (Макс.)		A	6.8	9.6	13.5	14.8	
Размер на прекъсвача		A	10	10	16	16	
Външен тръбопровод		Диаметър	Течност/Газ	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7
	Макс. дължина	Външно-Вътрешно	m	20	30	30	
	Макс. височина	Външно-Вътрешно	m	12	15	15	
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)		Охлаждане	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	
		Отопление	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	
Цена на комплект - стандартно бяло MSZ-LN25/35/50/60VGW			лв.	2,929.00	3,549.00	4,299.00	5,819.00
Цена на комплект - перлени цветове MSZ-LN25/35/50/60VG (V) (R) (B)			лв.	3,029.00	3,759.00	4,519.00	6,149.00

* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

(*) Изчислено на хладилен агент, допринася за изменението в климата. Хладилен агент с по-нисък коефициент (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата. Този уред съдържа течен хладилен агент с коефициент GWP от 550. Това означава, че ако 1кг. от течния хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 550 пъти по-голямо, отколкото при изтичане на 1кг. CO₂ в период от 100 години. Никога не се опитвайте да управлявате действия върху кръговата на хладилната течност или да разглобявате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това. Коефициент GWP на R32 е на 675 място в IPCC 4th Assessment Report.

(*) Консумация на енергия, основана на резултати от стандартно тестване. Реалната консумация на енергия се определя от начина на ползване на уреда, както и от неговата локация.

(*) SHI: Много висок

(*) SEER, SCOP и други свързани описания са базирани на COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No.626/2011. Температурните условия за измерване на SCOP са базирани на "Средни стойности за сезона" (Average Season).

MSZ-L СЕРИЯ



Вътрешно тяло / Дистанционно управление

Natural White



MSZ-LN25/35/50VGW

Pearl White



MSZ-LN25/35/50VGW

Ruby Red



MSZ-LN25/35/50VGR

Onyx Black



MSZ-LN25/35/50VGB



Външно тяло


R32



MUZ-LN25/35VGHZ



MUZ-LN50VGHZ



Тип				Инверторна Термопомпа			
Вътрешно тяло				MSZ-LN25VG (W) (V) (R) (B)		MSZ-LN35VG (W) (V) (R) (B)	
Външно тяло				MUZ-LN25VGHZ		MUZ-LN35VGHZ	
Хладилен агент				R32 ⁽¹⁾			
Захранване	Източник			Външно ел. захранване			
	Външно (V / Фаза / Hz)			230 / Еднофазно / 50			
Охлаждане	Проектна мощност			kW	2.5	3.5	5.0
	Годишна консумация на електроенергия ⁽²⁾			kWh/a	83	130	230
	Сезонен коефициент на енергийна ефкт. (SEER) ⁽⁴⁾				10.5	9.4	7.6
	Енергиен клас				A+++	A+++	A++
	Мощност	Номинална	kW	2.5	3.5	5.0	
		Мин.-Макс.	kW	0.8 - 3.5	0.8 - 4.0	1.4 - 5.8	
	Консумирана мощност		Номинална	kW	0.485	0.820	1.380
	Отопление (Средни стойности за сезона)	Проектна мощност		kW	3.2 (-10°C)	4.0 (-10°C)	6.0 (-10°C)
		Изчислена мощност	при референтна изчислителна темп.	kW	3.2 (-10°C)	4.0 (-10°C)	6.0 (-10°C)
			при бивалентна температура	kW	3.2 (-10°C)	4.0 (-10°C)	6.0 (-10°C)
при минимална температура			kW	2.3 (-25°C)	3.1 (-25°C)	4.7 (-25°C)	
Мощност на допълнителен нагревател		kW	0.0 (-10°C)	0.0 (-10°C)	0.0 (-10°C)		
Годишна консумация на електроенергия ⁽²⁾			kWh/a	861	1098	1826	
Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) ⁽⁴⁾				5.2	5.1	4.6	
Енергиен клас				A+++	A+++	A++	
Мощност	Номинална	kW	3.2	4.0	6.0		
	Мин.-Макс.	kW	0.8 - 6.3	0.9 - 6.6	1.8 - 8.7		
Консумирана мощност		Номинална	kW	0.600	0.820	1.480	
Работен ток (макс.)				A	9.9	10.5	15.2
Вътрешно тяло	Консумация		Номинална	kW	0.027	0.027	0.034
	Работен ток (Макс.)		A	0.3	0.3	0.4	
	Размери		В*Ш*Д	mm	307 - 890 - 233		
	Тегло		kg	15.5	15.5	15.5	
	Дебит на въздуха ⁽³⁾	Охлаждане	m³/min	4.3 - 5.8 - 7.1 - 8.8 - 11.9	4.3 - 5.8 - 7.1 - 8.8 - 12.8	5.7 - 7.6 - 8.9 - 10.6 - 13.9	
		Отопление	m³/min	4.0 - 5.7 - 7.1 - 8.5 - 14.4	4.3 - 5.7 - 7.1 - 8.5 - 13.7	5.4 - 6.4 - 8.5 - 10.7 - 15.7	
	Шумово ниво (SPL) ⁽³⁾	Охлаждане	dB(A)	19 - 23 - 29 - 36 - 42	19 - 24 - 29 - 36 - 43	27 - 31 - 35 - 39 - 46	
		Отопление	dB(A)	19 - 24 - 29 - 36 - 45	19 - 24 - 29 - 36 - 45	25 - 29 - 34 - 39 - 47	
	Шумово ниво (PWL)		dB(A)	58	58	60	
	Външно тяло	Размери		В*Ш*Д	mm	550 - 800 - 285	
Тегло		kg	35	36	55		
Дебит на въздуха		Охлаждане	m³/min	31.4	33.8	48.8	
		Отопление	m³/min	27.4	27.4	51.3	
Шумово ниво (SPL)		Охлаждане	dB(A)	46	49	51	
		Отопление	dB(A)	49	50	54	
Шумово ниво (PWL)		dB(A)	60	61	64		
Работен ток (Макс.)		A	9.6	10.2	14.8		
Размер на прекъсвача		A	10	12	16		
Външен тръбопровод		Диаметър	Течност / Газ	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52
	Макс. дължина	Външно - вътрешно	m	20	20	30	
	Макс. височина	Външно - вътрешно	m	12	12	15	
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)		Охлаждане ⁽³⁾	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	
		Отопление	°C	-25 ~ +24	-25 ~ +24	-25 ~ +24	
Цена на комплект - стандартно бяло MSZ-LN25/35/50/60VGW				лв.	3,259.00	4,039.00	5,299.00
Цена на комплект - перлени цветове MSZ-LN25/35/50/60VG (V) (R) (B)				лв.	3,359.00	4,249.00	5,519.00

* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

(*) Източникът на хладилен агент допринася за изменението в климата. Хладилен агент с по-нисък коефициент (GWP) ще допринася за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP при изтичане в атмосферата.

Този уред съдържа течен хладилен агент с коефициент GWP от 550. Това означава, че ако 1 кг. от течения хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 550 пъти по-голямо, отколкото при изтичане на 1 кг. CO₂ в период от 100 години. Никога не се опитвайте да управлявате действия върху кръговрата на хладилната течност или да разглобявате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това. Коефициент GWP на R32 е на 675 място в IPCC 4th Assessment Report.

(2) Консумация на енергия, основана на резултати от стандартно тестване. Реалната консумация на енергия се определя от начина на ползване на уреда, както и от неговата локация.

(3) SHI: Много висок

(4) SEER, SCOP и други свързани описания са базирани на COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No.626/2011. Температурните условия за измерване на SCOP са базирани на "Средни стойности за сезона" (Average Season).

MFZ-KT СЕРИЯ



Вътрешно тяло



MFZ-KT25/35/50/60VG

R32



Външно тяло



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA



SUZ-M60VA

Дистанционно управление




Включено в MFZ-KT



*опция



*опция



Тип				Инверторна Термопомпа			
Вътрешно тяло				MFZ-KT25VG	MFZ-KT35VG	MFZ-KT50VG	MFZ-KT60VG
Външно тяло				SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA
Хладилен агент				R32 ^(*)			
Захранване	Източник			Външно ел. захранване			
	Външно (V / Фаза / Hz)			230 / Еднофазно / 50			
Охлаждане	Проектна мощност	kW		2.5	3.5	5.0	6.1
	Годишна консумация на електроенергия ⁽²⁾	kWh/a		134	185	257	343
	Сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER) ⁽⁴⁾			6.5	6.6	6.8	6.2
	Енергиен клас			A++	A++	A++	A++
	Мощност	Номинална	kW	2.5	3.5	5.0	6.1
		Мин.-Макс.	kW	1.6 - 3.2	0.9 - 3.9	1.2 - 5.6	1.7 - 6.3
	Консумирана мощност	Номинална	kW	0.62	1.06	1.55	1.84
	Проектна мощност	kW		2.2	2.6	4.3	4.6
Отопление	Изчислена мощност			при референтна изчислителна темп.			
				при бивалентна температура			
				при минимална температура			
	Мощност на допълнителен нагревател	kW		0.2	0.3	0.8	0.5
	Годишна консумация на електроенергия ⁽²⁾	kWh/a		732	825	1423	1568
	Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) ⁽⁴⁾			4.2	4.4	4.2	4.1
	Енергиен клас			A+	A+	A+	A+
	Мощност	Номинална	kW	3.4	4.3	7.0	7.0
		Мин.-Макс.	kW	1.3 - 4.2	1.1 - 5.0	1.5 - 7.2	1.6 - 8.0
	Консумирана мощност	Номинална	kW	0.91	1.26	1.86	2.18
Работен ток (Макс.)				A	7.0	8.7	15.4
Вътрешно тяло	Консумация	Номинална	kW	0.020 / 0.024	0.020 / 0.024	0.037 / 0.052	0.063 / 0.059
	Работен ток (Макс.)		A	0.20	0.20	0.45	0.55
	Размери	В"Ш"Д	mm	600-750-215	600-750-215	600-750-215	600-750-215
	Тегло		kg	14.5	14.5	14.5	15.0
	Дебит на въздуха ⁽³⁾	Охлаждане	m³/min	3.9 - 4.8 - 6.5 - 7.8 - 8.9	3.9 - 4.8 - 6.5 - 7.8 - 8.9	5.6 - 6.7 - 8.6 - 10.4 - 12.3	5.6 - 8.0 - 9.6 - 12.3 - 15.0
		Отопление	m³/min	3.5 - 4.0 - 5.6 - 7.3 - 9.7	3.5 - 4.0 - 5.6 - 7.3 - 9.7	6.0 - 7.7 - 9.4 - 11.6 - 14.0	6.0 - 7.7 - 9.7 - 12.5 - 14.6
	Шумово ниво (SPL) ⁽³⁾	Охлаждане	dB(A)	19 - 24 - 31 - 37 - 41	19 - 24 - 31 - 37 - 41	28 - 32 - 37 - 42 - 48	28 - 36 - 40 - 46 - 53
		Отопление	dB(A)	19 - 23 - 30 - 37 - 44	19 - 23 - 30 - 37 - 44	29 - 35 - 40 - 44 - 49	29 - 35 - 41 - 47 - 51
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)	54	54	60	65
	Шумово ниво (PWL)	Отопление	dB(A)	54	54	60	65
Външно тяло	Размери	В"Ш"Д	mm	550-800-285	550-800-285	714-800-285	880-840-300
	Тегло		kg	30	35	41	54
	Дебит на въздуха	Охлаждане	m³/min	36.3	34.3	45.8	50.1
		Отопление	m³/min	34.6	32.7	43.7	50.1
	Шумово ниво (SPL)	Охлаждане	dB(A)	45	48	48	49
		Отопление	dB(A)	46	48	49	51
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)	59	59	64	65
	Работен ток (Макс.)		A	7	9	14	15
	Размер на прекъсвача		A	10	10	16	16
	Размер на прекъсвача		A	10	10	16	16
Външен тръбопровод	Диаметър	Течност/Газ	mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	6.35 / 15.88
	Макс. дължина	Външно-Вътрешно	m	20	20	30	30
	Макс. височина	Външно-Вътрешно	m	12	12	30	30
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)				Охлаждане	Отопление	Охлаждане	Отопление
				°C	°C	°C	°C
				-10 ~ +46	-10 ~ +46	-15 ~ +24	-15 ~ +24
				-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Цена на комплект в лева с ДДС				лв.	4,349.00	4,899.00	5,999.00
							6,889.00

* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

(*) Изчислено на хладилен агент допринася за изменението в климата. Хладилен агент с по-нисък коефициент (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата. Този уред съдържа течен хладилен агент с коефициент GWP от 550. Това означава, че ако 1кг. от течния хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 550 пъти по-голямо, отколкото при изтичане на 1кг. CO₂ в период от 100 години. Никога не се опитвайте да упражнявате действия върху кръговрата на хладилната течност или да разполагате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това. Коефициент GWP на R32 е на 675 място в IPCC 4th Assessment Report.

(*) SEER, SCOP и други свързани описания са базирани на COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No.626/2011. Температурните условия за измерване на SCOP са базирани на "Средни стойности за сезона" (Average Season).

S

СЕРИЯ



SLZ-M СЕРИЯ



Вътрешно тяло

R32



SLZ-M25/35/50/60FA

Декоративни панели

SLP-2FA (за жично дистанционно управление)
SLP-2FALM (с безжично дистанционно управление)

Външно тяло

R32



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA



SUZ-M60VA

Дистанционно управление



*включено в SLP-2FALM



*опция



*опция



Тип				Инверторни Термопомпи				
Вътрешно тяло				SLZ-M25FA	SLZ-M35FA	SLZ-M50FA	SLZ-M60FA	
Външно тяло				SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA	
Хладилен агент				R32 ^(*)				
Захранване	Източник			Външно ел. захранване				
	Външно (V / Фаза / Hz)			230 / Еднофазно / 50				
Охлаждане	Мощност	Номинална	kW	2.5	3.5	4.6	5.7	
		Мин. - Макс.	kW	1.4 - 3.2	0.7 - 3.9	1.0 - 5.2	1.5 - 6.3	
	Консумирана мощност		Номинална	kW	0.65	1.09	1.35	1.67
	Проектна мощност		kW	2.5	3.5	4.6	5.7	
	Годишна консумация на електроенергия ^(*)		kWh/a	139	183	253	321	
	Сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER) ^(*)			6.3	6.7	6.3	6.2	
	Енергиен клас			A++	A++	A++	A++	
Отопление (Средни стойности за сезона)	Мощност	Номинална	kW	3.2	4.0	5.0	6.4	
		Мин. - Макс.	kW	1.3 - 4.2	1.0 - 5.0	1.3 - 5.5	1.6 - 7.3	
	Консумирана мощност		Номинална	kW	0.88	1.07	1.56	2.13
	Проектна мощност		kW	2.2	2.6	3.6	4.6	
	Изчислена мощност	при референтна изчислена темп.	kW	2.0 (-10°C)	2.3 (-10°C)	3.2 (-10°C)	4.1 (-10°C)	
		при бивалентна температура	kW	2.0 (-7°C)	2.3 (-7°C)	3.2 (-7°C)	4.1 (-7°C)	
		при минимална температура	kW	2.0 (-10°C)	2.3 (-10°C)	3.2 (-10°C)	4.1 (-10°C)	
	Мощност на допълнителен нагревател		kW	0.2	0.3	0.4	0.5	
	Годишна консумация на електроенергия ^(*)		kWh/a	716	843	1191	1559	
	Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) ^(*)			4.3	4.3	4.2	4.1	
Енергиен клас			A+	A+	A+	A+		
Работен ток (Макс.)			A	7.0	8.7	13.7	15.1	
Вътрешно тяло	Консумация	Номинална	kW	0.02	0.02	0.03	0.04	
	Работен ток (Макс.)		A	0.20	0.24	0.32	0.43	
	Размери <Панел>		В*Ш*Д	mm	245-570-570 <10-625-625>	245-570-570 <10-625-625>	245-570-570 <10-625-625>	245-570-570 <10-625-625>
	Тегло <Панел>		kg	15 <3>	15 <3>	15 <3>	15 <3>	
	Дебит на въздуха [Lo-Mid-Hi]		m³/min	6.5 - 7.5 - 8.5	6.5 - 8.0 - 9.5	7.0 - 9.0 - 11.5	7.5 - 11.5 - 13.0	
	Шумово ниво (SPL) [Lo-Mid-Hi]		dB(A)	25 - 28 - 31	25 - 30 - 34	27 - 34 - 39	32 - 40 - 43	
	Шумово ниво (PWL)		dB(A)	48	51	56	60	
	Размери	В*Ш*Д	mm	550 - 800 - 285	550 - 800 - 285	714 - 800 - 285	880 - 840 - 330	
		Тегло	kg	30	35	41	54	
	Дебит на въздуха	Охлаждане	m³/min	36.3	34.3	45.8	50.1	
Отопление		m³/min	34.6	32.7	43.7	50.1		
Шумово ниво (SPL)	Охлаждане	dB(A)	45	48	48	49		
	Отопление	dB(A)	46	48	49	51		
Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)	59	59	64	65		
	Работен ток (Макс.)		A	6.8	8.5	13.5	14.8	
Размер на прекъсвача		A	10	10	20	20		
Външен тръбопровод	Диаметър	Течност/Газ	mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	6.35 / 15.88	
	Макс. дължина	Външно - вътрешно	m	20	20	30	30	
	Макс. височина	Външно - вътрешно	m	12	12	30	30	
	Гарантиран работен диапазон (Външна температура)		°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	
		Отопление	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	
Цена на комплект в лева с ДДС			лв.	3,029.00	3,549.00	4,399.00	5,299.00	
Цена на дек. панел с каб. дист. упр. SLP-2FA/PAR-41MAA с ДДС			лв.	770.00				
Цена на дек. панел SLP-2FALM и безжично дист. упр. с ДДС			лв.	480.00				

* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

(*) Изчисленото на хладилен агент допринася за изменението в климата. Хладилен агент с по-нисък коефициент (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата. Този уред съдържа течен хладилен агент с коефициент GWP от 550. Това означава, че ако 1кг. от течния хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 550 пъти по-голямо, отколкото при изтичане на 1кг. CO₂ в период от 100 години. Никога не се опитвайте да управлявате действия върху кръговрата на хладилната течност или да разглобявате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това. Коефициент GWP на R32 е на 675 място в IPCC 4th Assessment Report.

(**) Консумация на енергия, основана на резултати от стандартно тестване. Реалната консумация на енергия се определя от начина на ползване на уреда, както и от неговата локация.

(***) SEER, SCOP и други свързани описания са базирани на COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No.626/2011. Температурните условия за измерване на SCOP са базирани на "Средни стойности за сезона" (Average Season).

SEZ-M СЕРИЯ



Вътрешно тяло

R32



SEZ-M25/35/50/60/71DA
(Изисква жично дистанционно управление)

Външно тяло

R32



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA



SUZ-M60/71VA

Дистанционно управление



*опция



*опция



*опция



Тип		Инверторни Термопомпи					
Вътрешно тяло		SEZ-M25DA	SEZ-M35DA	SEZ-M50DA	SEZ-M60DA	SEZ-M71DA	
Външно тяло		SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA	SUZ-M71VA	
Хладилен агент		R32 ^(*)					
Захранване	Източник	Външно ел. захранване					
	Външно (V / Фаза / Hz)	230 / Еднофазно / 50					
Охлаждане	Мощност	Номинална	kW	2.5	3.5	5.0	6.1
		Мин. - Макс.	kW	1.4 - 3.2	0.7 - 3.9	1.1 - 5.6	1.6 - 6.3
	Консумирана мощност	Номинална	kW	0.71	1.00	1.54	1.84
	Проектна мощност		kW	2.5	3.5	5.0	6.1
	Годишна консумация на електроенергия ^(*)		kWh/a	165	207	290	386
	Сезонен коефициент на енергийна ефект. (SEER) ^(*)			5.3	5.9	6.0	5.5
	Енергиен клас			A	A+	A+	A
Отопление (Средни стойности за сезона)	Мощност	Номинална	kW	2.9	4.2	6.0	7.4
		Мин. - Макс.	kW	1.3 - 4.2	1.1 - 5.0	1.5 - 7.2	1.6 - 8.0
	Консумирана мощност	Номинална	kW	0.80	1.07	1.61	2.04
	Проектна мощност		kW	2.2	2.6	4.3	4.6
	Изчислена мощност	при референтна изчислена темп.	kW	2.0 (-10°C)	2.3 (-10°C)	3.8 (-10°C)	4.1 (-10°C)
		при бивалентна температура	kW	2.0 (-7°C)	2.3 (-7°C)	3.8 (-7°C)	4.1 (-7°C)
		при минимална температура	kW	2.0 (-10°C)	2.3 (-10°C)	3.8 (-10°C)	4.1 (-10°C)
	Мощност на допълнителен нагревател		kW	0.2	0.3	0.5	0.6
	Годишна консумация на електроенергия ^(*)		kWh/a	807	884	1499	1525
	Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) ^(*)			3.8	4.1	4.0	4.2
	Енергиен клас			A	A+	A+	A
Работен ток (Макс.)			A	7.2	9.0	14.2	15.5
Вътрешно тяло	Консумация	Номинална	kW	0.04	0.05	0.07	0.07
	Работен ток (Макс.)		A	0.40	0.50	0.70	0.70
	Размери <Панел>	В*Ш*Д	mm	200 - 790 - 700	200 - 990 - 700	200 - 990 - 700	200 - 1190 - 700
	Тегло <Панел>		kg	18	21	23	27
	Дебит на въздуха [Lo-Mid-Hi]		m³/min	6 - 7 - 9	7 - 9 - 11	10 - 13 - 15	12 - 15 - 18
	Външно статично налягане		Pa	5 / 15 / 35 / 50	5 / 15 / 35 / 50	5 / 15 / 35 / 50	5 / 15 / 35 / 50
	Шумово ниво (SPL) [Lo-Mid-Hi]		dB(A)	22 - 25 - 29	23 - 28 - 33	29 - 33 - 36	29 - 34 - 39
	Шумово ниво (PWL)		dB(A)	50	53	57	58
	Размери	В*Ш*Д	mm	550 - 800 - 285	550 - 800 - 285	714 - 800 - 285	880 - 840 - 330
	Тегло		kg	30	35	41	55
Външно тяло	Дебит на въздуха	Охлаждане	m³/min	36.3	34.3	45.8	50.1
		Отопление	m³/min	34.6	32.7	43.7	50.1
	Шумово ниво (SPL)	Охлаждане	dB(A)	45	48	49	49
		Отопление	dB(A)	46	48	49	51
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)	59	59	64	65
	Работен ток (Макс.)		A	6.8	8.5	13.5	14.8
	Размер на прекъсвача		A	10	10	20	20
	Диаметър	Течност/Газ	mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	6.35 / 15.88
	Макс. дължина	Външно - вътрешно	m	20	20	30	30
	Макс. височина	Външно - вътрешно	m	12	12	30	30
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)	Охлаждане		°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Отопление		°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Цена на комплект в лева с ДДС		лв.		2,969.00	3,309.00	4,069.00	4,899.00
Цена на жично дист. упр. PAR-41MAA в лева с ДДС		лв.				370.00	

* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.


(*)1 Изчисленото на хладилен агент допринася за изменението в климата. Хладилен агент с по-нисък коефициент (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата. Този уред съдържа течен хладилен агент с коефициент GWP от 550. Това означава, че ако 1кг. от техния хладилен агент изтече в атмосферата, въвеждайки голямо количество CO₂ в периода от 100 години. Никога не се опитвайте да управлявате действията върху хладилната течност или да разглобявате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това. Коефициент GWP на R32 е на 675 място в IPCC 4th Assessment Report.

(*)2 Консумация на енергия, основана на резултати от стандартно тестване. Реалната консумация на енергия се определя от начина на ползване на уреда, както и от неговата локация.

(*)3 SEER, SCOP и други свързани описания са базирани на COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No.626/2011. Температурните условия за измерване на SCOP са базирани на "Средни стойности за сезона" (Average Season).

MULTI SPLIT

СЕРИЯ



ВЪТРЕШНИ ТЕЛА

Стенни тела

R32 R410A



MSZ-LN (25-50)

R32 R410A



MSZ-EF

R410A




MSZ-FH

R32 R410A



MSZ-AP (20-50)

R32 R410A



MSZ-AP (60-71)

Подови тела

R32



MFZ-KT

Касетъчен тип тела

R32



SLZ

R32 R410A



MLZ-KP

R32 R410A



PLA

Открит таванен тип

R32 R410A



PCA

Канален тип

R32



R32 R410A



PEAD

ВЪНШНИ ТЕЛА

2 - портово до 2 вътрешни тела

R32



MXZ-2F42VF
MXZ-2F53VF

3 - портово до 3 вътрешни тела

R32



MXZ-3F54VF
MXZ-3F68VF

4 - портово до 4 вътрешни тела

R32



MXZ-4F72VF
MXZ-4F80VF

ХИПЕР ОТОПЛЕНИЕ

2 - портово до 2 вътрешни тела

R32



MXZ-2F53VFHZ

5 - портово до 5 вътрешни тела

R32

MXZ-5F102VF



6 - портово до 6 вътрешни тела

R32

MXZ-6F122VF




4 - портово до 4 вътрешни тела

R32



MXZ-4F83VFHZ

MXZ (МУЛТИСПЛИТ) РЕШЕНИЯ ЗА ДОМА И ОФИСА

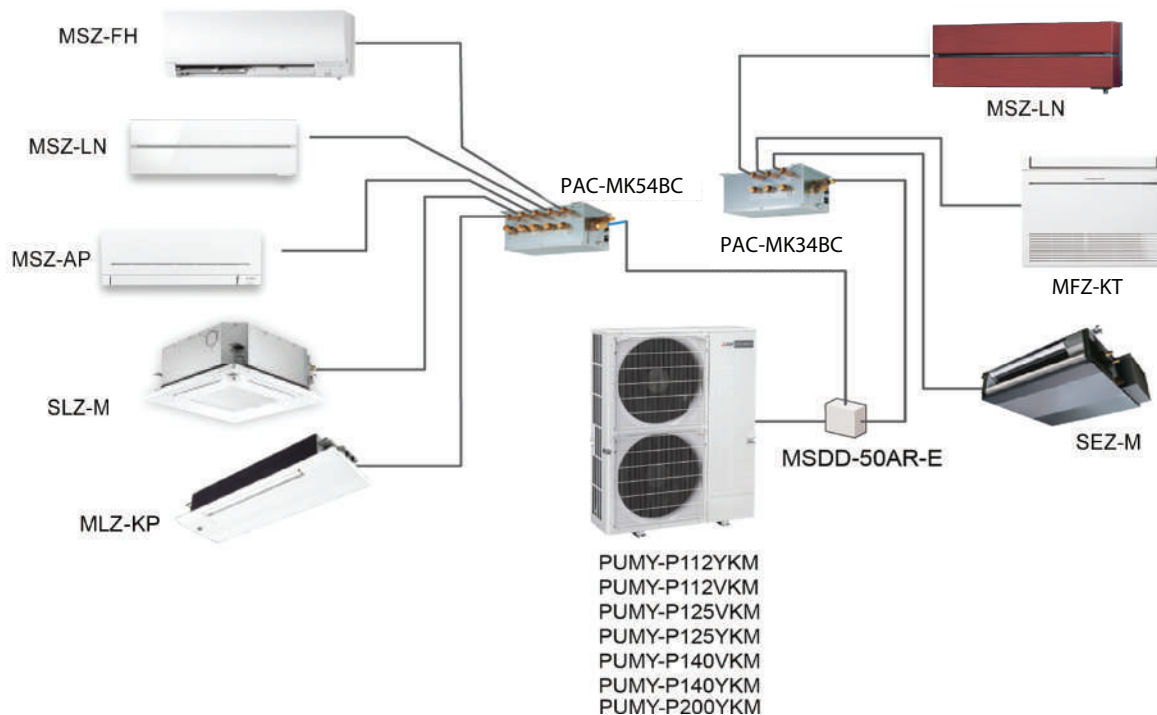

MXZ СЕРИЯ

INVERTER MULTI



Тип (Инверторна Мултисплит Термопомпа)				До 2 вътрешни тела		До 3 вътрешни тела		До 4 вътрешни тела				
Вътрешно тяло				Моля, вижте ^(*)								
Външно тяло				MXZ-2F42VF	MXZ-2F53VF	MXZ-3F54VF	MXZ-3F68VF	MXZ-4F72VF	MXZ-4F80VF	MXZ-4F83VF		
Хладилен агент				R32 ^(*)								
Захранване	Източник			Външно ел. захранване								
	Външно (V / Фаза / Hz)			220 - 230 - 240V / Еднофазно / 50Hz								
Охлаждане	Мощност	Номинална	kW	4.2	5.3	5.4	6.8	7.2	8.0	8.3		
	Консумирана мощност	Номинална	kW	0.98	1.40	1.32	1.84	1.85	2.25	1.97		
	Коефициент на енергийна ефект. (EER)			4.29	3.79	4.10	3.70	3.89	3.56	4.21		
	Проектна мощност		kW	4.2	5.3	5.4	6.8	7.2	8.0	8.3		
	Годишна консумация на електроенергия ⁽²⁾			169	216	222	301	311	368	342		
	Сезонен коефициент на енергийна ефект. (SEER) ⁽⁴⁾			8.7	8.6	8.5	7.9	8.1	7.6	8.5		
	Енергиен клас ⁽⁴⁾			A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A+++		
	(Средни стойности за сезона)	Мощност	Номинална	kW	4.5	6.4	7.0	8.6	8.6	8.8	9.3	
Консумирана мощност		Номинална	kW	0.88	1.56	1.40	1.91	1.87	2.00	2.00		
Коефициент на трансформация (COP)			5.11	4.10	5.00	4.50	4.60	4.40	4.65			
Проектна мощност			kW	3.5	3.5	5.2	6.8	7.0	7.0	7.0		
Изчислена мощност		при референтна изчислена темп.	kW	2.7	2.7	4.2	5.7	5.6	5.6	5.8		
		при бивалентна температура	kW	2.9	2.9	4.7	6.4	6.2	6.2	6.2		
		при минимална температура	kW	2.3	2.3	3.2	4.6	4.8	4.8	4.9		
Мощност на допълнителния нагревател			kW	0.8	0.8	1.0	1.1	1.4	1.2			
Годишна консумация на електроенергия ⁽²⁾			kWh/a	1065	1065	1583	2321	2389	2389	2087		
Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) ⁽⁴⁾			4.6	4.6	4.6	4.1	4.1	4.1	4.7			
Енергиен клас ⁽⁴⁾			A++	A++	A++	A+	A+	A+	A++			
Работен ток (макс.)				A	12.2	12.2	18.0	18.0	18.0	21.4		
Външно тяло	Размери	В"Ш"Д	mm	550 - 800 (+69) - 285 (+59.5)						710 - 840 (+30) - 330 (+66)		796 - 950 - 330
	Тегло		kg	37	37	58	58	59	59	62		
	Дебит на въздуха	Охлаждане	m³/min	28.4	32.7	31	35.4	35.4	40.3	57		
		Отопление	m³/min	33.5	34.7	31	39.6	42.7	44.1	62		
	Шумово ниво (SPL)	Охлаждане	dB(A)	44	46	46	48	48	50	49		
		Отопление	dB(A)	50	51	50	53	54	55	51		
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)	59	61	60	63	63	65	61		
		Отопление	dB(A)	65	67	66	69	69	71	67		
	Работен ток	Охлаждане	A	4.9 - 4.7 - 4.5	6.5 - 6.2 - 6.0	6.0 - 5.7 - 5.5	8.4 - 8.0 - 7.7	8.5 - 8.1 - 7.8	10.3 - 9.9 - 9.5	9.1 - 8.7 - 8.3		
Отопление		A	4.4 - 4.3 - 4.1	7.5 - 7.1 - 6.8	6.4 - 6.1 - 5.9	8.8 - 8.4 - 8.0	8.6 - 8.2 - 7.9	9.2 - 8.8 - 8.4	9.2 - 8.8 - 8.4			
Размер на прекъсвача				A	15	15	25	25	25	25		
Външен тръбопровод	Диаметър	Течност / Газ	mm	6.35 × 2 / 9.52 × 2 6.35 × 2 / 9.52 × 2 6.35 × 3 / 9.52 × 3 6.35 × 3 / 9.52 × 3 6.35 × 4 / 12.7 × 1 + 9.52 × 3								
	Обща дължина на тръбопровода (макс.)		m	30	30	50	60	60	60	70		
	Дължина на тръбата връзка на вътр. тяло (макс.)		m	20	20	25	25	25	25	25		
	Макс. височина		m	15(15) ³	15(15) ³	15(15) ³	15(15) ³	15(15) ³	15(15) ³	15		
	Зареди с хладилен агент до		m	30	30	50	60	60	60	70		
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)				Охлаждане	°C						-10 ~ +46	
				Отопление	°C						-15 ~ +24	
Цена в лева с ДДС				лв.	3,049.00	3,799.00	3,849.00	4,469.00	5,719.00	6,279.00	6,499.00	

Тип (Инверторна Мултисплит Термопомпа)				До 5 външ. тела	До 6 външ. тела	
Вътрешно тяло				Моля, вижте ^(*)		
Външно тяло				MXZ-5F102VF	MXZ-6F122VF	
Хладилен агент				R32 ^(*)		
Захранване	Източник			Външно ел. захранване		
	Външно (V / Фаза / Hz)			220 - 230 - 240V / Еднофазно / 50Hz		
Охлаждане	Мощност	Номинална	kW	10.2	12.2	
	Консумирана мощност	Номинална	kW	2.8	3.66	
	Коефициент на енергийна ефект. (EER)			3.64	3.33	
	Сезонен коефициент на енергийна ефект. (SEER) ^(*)			8.21	-	
	Енергиен клас ^(*)			A ⁺⁺	-	
Отопление	Мощност	Номинална	kW	10.5	14.0	
	Консумирана мощност	Номинална	kW	2.28	3.31	
	Коефициент на трансформация (COP)			4.6	4.23	
	Проектна мощност		kW	7.4	-	
	Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) ^(*)			4.7	-	
Енергиен клас ^(*)			A ⁺⁺	-		
Работен ток (макс.)			A	21.4	29.8	
Външно тяло	Размери	B*Ш*Д	mm	796x950x330	1048x950x330	
	Тегло		kg	62	87	
	Дебит на въздуха	Охлаждане	m³/min	63	63	
		Отопление	m³/min	75	77	
	Шумово ниво (SPL)	Охлаждане	dB(A)	52	55	
		Отопление	dB(A)	56	57	
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)	65	69	
		Отопление	dB(A)	71	75	
	Външен тръбопровод	Диаметър	Течност / Газ	mm	6.35×5 / 12.7×1 + 9.52×4	6.35×6 / 12.7×1 + 9.52×5
		Обща дължина на тръбопровода (макс.)		m	80	80
Дължина на тръбата връзка на вътр. тяло (макс.)			m	25	25	
Макс. височина			m	15	15	
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)		Охлаждане	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	
	Отопление	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24		
Цена в лева с ДДС			лв.	8 099.00	10 299.00	

* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

(*) Изтичането на хладилен агент допринася за изменението в климата. Хладилен агент с по-нисък коефициент (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата.

Този уред съдържа течен хладилен агент с коефициент GWP от 550. Това означава, че ако 1кг. от течния хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 550 пъти по-голямо, отколкото при изтичане на 1кг. CO₂ в период от 100 години. Никога не се опитвайте да упражнявате действия върху кръговрата на хладилната течност или да разглобявате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това. Коефициент GWP на R32 е на 675 място в IPCC 4th Assessment Report.

(*)2 Консумация на енергия, основана на резултати от стандартно тестване. Реалната консумация на енергия се определя от начина на ползване на уреда, както и от неговата локация.

(*)3 Ако външното тяло е инсталирано по-високо от вътрешното тяло, максималната височина се ограничава до 15м.

(*)4 Стойностите на EER/COP, EEL rank, SEER/SCOP и енергийната ефективност са измерени при свързване със следните вътрешни тела:

MXZ-2F42VF → MSZ-LN18VG + MSZ-LN25VG
MXZ-2F53VF → MSZ-LN18VG + MSZ-LN35VG
MXZ-3F54VF → MSZ-LN18VG + MSZ-LN18VG + MSZ-LN18VG
MXZ-3F68VF → MSZ-LN18VG + MSZ-LN25VG + MSZ-LN25VG
MXZ-4F72VF → MSZ-LN18VG + MSZ-LN18VG + MSZ-LN18VG + MSZ-LN18VG
MXZ-4F80VF → MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN25VG2
MXZ-5F102VF → MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN25VG2 + MSZ-LN25VG2
MXZ-6F122VF → MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN25VG2 + MSZ-LN25VG2

MXZ СЕРИЯ

INVERTER MULTI



ZUBADAN
New Generation



Тип				Инверторна Термопомпа	
Вътрешно тяло				Моля вижте **4	
Външно тяло				MXZ-2F53VFHZ	MXZ-4F83VFHZ
Хладилен агент				R32**6	
Източник				Външно ел. захранване	
Външно (V/Фаза /Hz)				220 - 230 - 240V / Еднофазно / 50	
Охлажда- не	Мощност	Номинална	kW	5.3	8.3
		Мин. - Макс.	kW	1.1 - 6.0	3.5 - 9.2
	Консумирана мощност	Номинална	kW	1.29	1.90
	Проектна мощност		kW	5.3	8.3
	Годишна консумация на електроенергия * 2		kWh/a	274	398
	SEER**4,* 7			6.8	7.3
			Енергиен клас * 4	A++	A++
Отопле- ние	Мощност	Номинална (7°C)	kW	6.4	9.0
		Номинална (-7°C)	kW	6.4	9.0
		Номинална (-15°C)	kW	6.4	9.0
		Мин. - Макс.	kW	1.0 - 7.0	3.5 - 11.6
		Консумирана мощност	Номинална	kW	1.36
	Проектна мощност		kW	6.4	10.1
	Изчислена мощност	при референтна изчислена темп.	kW	6.9	10.6
		при бивалентна температура	kW	7.4	11.5
		при минимална температура	kW	4.1	5.7
	Мощност на допълнителен нагревател		kW	0.0	0.0
	Годишна консумация на електроенергия * 2		kWh/a	2172	3286
	SCOP* 7			4.1	4.3
			Енергиен клас * 4	A+	A+
Макс. работен ток (Вътрешно и външно тяло)			A	15.6	28.0
Външно тяло	Размери	H x W x D	mm	796 x 950 x 330	1048 x 950 x 330
	Тегло		kg	61	86
	Дебит на въздуха	Охлаждане	m³/min	43	63
		Отопление	m³/min	41	77
	Шумово ниво (SPL)	Охлаждане	dB(A)	45	55
		Отопление	dB(A)	47	57
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)	55	66
	Размер на прекъсвача		A	16	30
Външен тръбо- провод	Диаметър	Течност / газ	mm	6.35 x 2 / 9.52 x 2	6.35x 4 / 12.7 x 1+9.52 x 3
	Обща дължина на тръбопровода		m	30	70
	Дължина на тръбната връзка на вътр. тяло (макс.)		m	20	25
	Макс. височина		m	15	15
	Зареден с хладилен агент до		m	30	70
	Гарантиран работен диапазон [Външно тяло]	Охлаждане		°C	-10 ~ +46
Отопление		°C	-25 ~ +24	-25 ~ +24	
Цена на комплект в лева с ДДС			лев.	5,649.00	9,199.00

* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

*2 Консумация на енергия въз основа на стандартни резултати от изпитванията. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира.

*3 Ако външното тяло е монтирано по-високо от вътрешното тяло, макс. височина се намалява до 10m.

*4 Стойностите на EER/COOP, EEL, SEER/SCOP и класът на енергийна ефективност се измерват, когато са свързани към вътрешните тела, изброени по-долу.

MXZ-2F53VFHZ MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN35VG2

MXZ-4F83VFHZ MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN25VG2 + MSZ-LN25VG2

*6 Изтичането на хладилен агент допринася за изменението на климата. При изтичане в атмосферата, хладилен агент с по-нисък потенциал за глобално затопляне (GWP) би допринесъл по-малко за глобалното затопляне, отколкото хладилен агент с по-висок GWP. Този уред съдържа хладилен флуид с GWP, равен на 550. Това означава, че ако 1 кг от този хладилен флуид изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 550 пъти по-високо от 1 кг CO2, за период от 100 години. Никога не се опитвайте да нарушавате кръга на хладилния агент или сами да разглобявате продукта, а винаги пийтайте професионалист GWP на R32 е 675 в четвъртия доклад за оценка на IPCC.

*7 SEER и SCOP се основават на 2009/125/EO. Директива за продуктите, свързани с енергията, и Регламент (ЕС) №206/2012.

PUMY СЕРИЯ
INVERTER MULTI



PUMY-P112/125/140VKM
PUMY-P112/125/140/200YKM

Модел	PUMY-P112VKM		PUMY-P125VKM		PUMY-P140VKM		PUMY-P112YKM		PUMY-P125YKM		PUMY-P140YKM		PUMY-P200YKM		PUMY-P250YBM		PUMY-P300YBM		
Източник на захранване			Еднофазно 220 - 230 - 240V 50Hz										Трифазно 380 - 400 - 415V 50Hz						
Охладителна мощност ⁽¹⁾ (номинална)	kW		12.5		14.0		15.5		12.5		14.0		15.5		22.4		33.5		
	Консумирана мощност		kW		2.79		3.46		4.52		2.79		3.46		4.52		6.05		
	Консумиран ток		A		12.87 - 12.32 - 11.80		15.97 - 15.27 - 14.64		20.86 - 19.95 - 19.12		4.99 - 4.74 - 4.57		5.84 - 5.55 - 5.35		7.23 - 6.87 - 6.62		9.88 - 9.39 - 9.05		
	Коеф. на еф.ефект. (EER)		kW/kW		4.48		4.05		3.43		4.48		4.05		3.43		3.70		
Температурен диапазон на охлаждане	Вътрешна температура		W.B.		15.0 - 24.0°C		15.0 - 24.0°C		15.0 - 24.0°C		15.0 - 24.0°C		15.0 - 24.0°C		15.0 - 24.0°C		15.0 - 24.0°C		
	Външна температура ⁽²⁾		D.B.		-5.0 - 52°C		-5.0 - 52°C		-5.0 - 52°C		-5.0 - 52°C		-5.0 - 52°C		-5.0 - 52°C		-5.0 - 52°C		
Отоплителна мощност ⁽²⁾ (номинална)	kW		14.0		16.0		18.0		14.0		16.0		18.0		25.0		37.5		
	Консумирана мощност		kW		3.04		3.74		4.47		3.04		3.74		4.47		5.84		
	Консумиран ток		A		14.03 - 13.42 - 12.86		17.26 - 16.51 - 15.82		20.63 - 19.73 - 18.91		5.43 - 5.16 - 4.98		6.31 - 6.00 - 5.78		7.15 - 6.79 - 6.55		9.54 - 9.06 - 8.74		
	Коеф. на трансф.(COP)		kW/kW		4.61		4.28		4.03		4.61		4.28		4.03		4.28		
Температурен диапазон на отопление	Вътрешна темп.		D.B.		15.0 - 27.0°C		15.0 - 27.0°C		15.0 - 27.0°C		15.0 - 27.0°C		15.0 - 27.0°C		15.0 - 27.0°C		15.0 - 27.0°C		
	Външна темп.		W.B.		-20.0 - 15.0°C		-20.0 - 15.0°C		-20.0 - 15.0°C		-20.0 - 15.0°C		-20.0 - 15.0°C		-20.0 - 15.0°C		-20.0 - 15.0°C		
Връзка на вътрешните тела	Тотална мощност		50 до 130% от мощността на външното тяло																
	Модел/ Брой		City Multi	10 - 140 / 9	10 - 140 / 10	10 - 140 / 12	10 - 140 / 9	10 - 140 / 10	10 - 140 / 12	10 - 200 / 12	10 - 250 / 30								
			Разпределителна кутия ⁽³⁾	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 50 / 12							
	Микс Система	City Multi	10 - 140 / 5	10 - 140 / 5	10 - 140 / 5	10 - 140 / 5	10 - 140 / 5	10 - 140 / 5	10 - 140 / 5	10 - 200 / 5	10 - 250 / 25								
		Разпределителна кутия	15 - 100 / 5	15 - 100 / 5	15 - 100 / 5	15 - 100 / 5	15 - 100 / 5	15 - 100 / 5	15 - 100 / 5	15 - 100 / 5	15 - 50 / 5								
		City Multi	10 - 140 / 3 или 2 ⁽⁴⁾	10 - 140 / 3	10 - 140 / 3	10 - 140 / 3 или 2 ⁽⁴⁾	10 - 140 / 3	10 - 140 / 3	10 - 140 / 3	10 - 200 / 3	10 - 250 / 23								
		Разпределителна кутия	15 - 100 / 7 или 8 ⁽⁴⁾	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 7 или 8 ⁽⁴⁾	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 50 / 10								
Ниво на налягане на звука (измерено в звукоизолирано помещение)		dB <A>	49 / 51	50 / 52	51 / 53	49 / 51	50 / 52	51 / 53	56 / 61	55 / 61			57 / 62						
Диаметър на тръбопровода	Течен	mm	9.52 (Конус)										9.52 ⁽⁵⁾ (Конус)			12.7 (1/2)			
	Газов	mm	15.88 (Конус)										19.1 (Конус)			25.4 (1)			
Вентилатор	Тип / Количество		Осов вентилатор × 2																
	Скорост на въздушния поток	m³/min	110										139			165 / 183			
		L/s	1,883										2,316			2750 / 3050			
		cfm	3,884										4,908			5826 / 6462			
	Консумирана мощност		kW		0.074 × 0.074										0.20 × 0.20			0.375 × 2	
Компресор	Тип / Количество		Scroll компресор × 1																
	Тип		Инвертор																
Консумирана мощност		kW	2.9	3.5	3.9	2.9	3.5	3.9	5.3	5.7	6.9								
Външни размери (В*Ш*Д)		mm	1,338×1,050×330 (+40)																
Тегло		kg	123										125			141			
			1,662x1,050x460 (+45)																
			196																
Цена в лева с ДДС		лв.	10,299.00	10,799.00	12,799.00	10,299.00	11,499.00	13,299.00	14,449.00	18,249.00	22,099.00								

(*)1, (*)2 Номинални условия

(*)3 10 до 52°C D.B.: При свързване на PKFY-P15/20/25VBM, PFFY-P20/25/32VKM и PFFY-P20/25/32VLE(R/M), PEFY-P-VMA, M, S и P серия - външни тела.

(*)4 При свързване на 7 вътрешни тела посредством разпределителна кутия, свързаните City Multi вътрешни тела са 2; при свързване на 8 вътрешни тела посредством разпределителна кутия, свързаните City Multi вътрешни тела са 2;

(*)5 Когато се използва разпределителна кутия, се налага свързването на поне 2 вътрешни тела.

(*)6 Диаметърът на течния тръбопровод е 12.7 мм, при дължина на тръбопровода над 60м.

* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

Тип		Разпределителна кутия	
Име на модел		PAC-MK54BC	PAC-MK34BC
Възможен брой вътрешни тела за свързване		макс. 5	макс. 3
Захранване		Външно ел. захранване, Разпределителна кутия / Отделно външно ел. захранване	
Източник		Еднофазно, 220/230/240V, 50Hz, Еднофазно, 220V, 60Hz	
Външно (V / Фаза / Hz)			
Консумирана мощност		kW	0,003
Работен ток		A	0,05
Размери		В*Ш*Д mm	170 - 450 - 280
Тегло		kg	7.4
Тръбопровод (диаметър)		6.7	
	Разпределител [Вътрешна страна]	Течност mm	6,35 × 5
		Газ mm	9,52 × 4, 12,7 × 1
	Основен [Външна страна]	Течност mm	9,52
		Газ mm	15,88
Метод на свързване		Конусна връзка	
Окабеляване	до Вътрешно тяло	3 жила + Земя	
	до Външно тяло	3 жила + Земя	
Цена в лева с ДДС		лв.	1.620.00
			1.340.00



PAC-MK34BC



PAC-MK54BC

MXZ СЕРИЯ - ВЪТРЕШНИ ТЕЛА


INVERTER MULTI



Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Цена с ДДС
MSZ-AP25VGK	СТЕНЕН	0.9 - 2.5 - 3.4	1.0 - 3.2 - 4.1	1N / 230V	19	593.00 лв.
MSZ-AP35VGK	СТЕНЕН	1.1 - 3.5 - 3.8	1.3 - 4.0 - 4.6	1N / 230V	19	670.00 лв.
MSZ-AP42VGK	СТЕНЕН	0.9 - 4.2 - 4.5	1.3 - 5.4 - 6.0	1N / 230V	21	875.00 лв.
MSZ-AP50VGK	СТЕНЕН	1.4 - 5.0 - 5.4	1.4 - 5.8 - 7.3	1N / 230V	28	884.00 лв.
MSZ-AP60VGK	СТЕНЕН	1.4 - 6.1 - 7.3	2.0 - 6.8 - 8.6	1N / 230V	29	1349.00 лв.
MSZ-AP71VGK	СТЕНЕН	2.0 - 7.1 - 8.7	2.2 - 8.1 - 10.3	1N / 230V	30	1620.00 лв.



Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Цена с ДДС
MSZ-AY25VGK	СТЕНЕН	0.9 - 2.5 - 3.4	1.0 - 3.2 - 4.1	1N / 230V	18	615.00 лв.
MSZ-AY35VGK	СТЕНЕН	1.1 - 3.5 - 3.8	1.3 - 4.0 - 4.6	1N / 230V	18	710.00 лв.
MSZ-AY42VGK	СТЕНЕН	0.9 - 4.2 - 4.5	1.3 - 5.2 - 6.0	1N / 230V	21	925.00 лв.
MSZ-AY50VGK	СТЕНЕН	1.4 - 5.0 - 5.4	1.4 - 5.5 - 7.3	1N / 230V	28	980.00 лв.



Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Цена с ДДС
MSZ-EF25VGK(W/S/B)	СТЕНЕН	0.9 - 2.5 - 3.4	1.0 - 3.2 - 4.2	1N / 230V	19	779.00 лв.
MSZ-EF35VGK(W/S/B)	СТЕНЕН	1.1 - 3.5 - 4.0	1.3 - 4.0 - 5.5	1N / 230V	21	955.00 лв.
MSZ-EF50VGK(W/S/B)	СТЕНЕН	1.4 - 5.0 - 5.4	1.4 - 5.8 - 7.5	1N / 230V	30	1,437.00 лв.



Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Цена с ДДС
MSZ-FH25VE	СТЕНЕН	1.4 - 2.5 - 3.5	1.8 - 3.2 - 5.5	1N / 230V	20	721.00 лв.
MSZ-FH35VE	СТЕНЕН	0.8 - 3.5 - 4.0	1.0 - 4.0 - 6.3	1N / 230V	21	899.00 лв.
MSZ-FH50VE	СТЕНЕН	1.9 - 5.0 - 6.0	1.7 - 6.0 - 8.7	1N / 230V	25	1,199.00 лв.



Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Цена с ДДС
MSZ-LN25VGW	СТЕНЕН	1.0 - 2.5 - 3.5	0.7 - 3.2 - 5.4	1N / 230V	19	1015.00 лв.
MSZ-LN35VGW	СТЕНЕН	0.8 - 3.5 - 4.0	0.9 - 4.0 - 6.3	1N / 230V	19	1,229.00 лв.
MSZ-LN50VGW	СТЕНЕН	1.0 - 5.0 - 6.0	1.0 - 6.0 - 8.2	1N / 230V	25	1,652.00 лв.



Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Цена с ДДС
MSZ-LN25VG(R/B/V)	СТЕНЕН	1.0 - 2.5 - 3.5	0.7 - 3.2 - 5.4	1N / 230V	19	1,115.00 лв.
MSZ-LN35VG(R/B/V)	СТЕНЕН	0.8 - 3.5 - 4.0	0.9 - 4.0 - 6.3	1N / 230V	19	1,439.00 лв.
MSZ-LN50VG(R/B/V)	СТЕНЕН	1.0 - 5.0 - 6.0	1.0 - 6.0 - 8.2	1N / 230V	25	1,872.00 лв.



* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

MXZ СЕРИЯ - ВЪТРЕШНИ ТЕЛА

INVERTER MULTI



Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Цена с ДДС
MFZ-KT25VG	ПОДОВ	1.6 - 2.5 - 3.2	1.3 - 3.4 - 4.2	1N / 230V	19	2,349.00 лв.
MFZ-KT35VG	ПОДОВ	0.9 - 3.5 - 3.9	1.1 - 4.3 - 5.0	1N / 230V	19	2,599.00 лв.
MFZ-KT50VG	ПОДОВ	1.2 - 5.0 - 5.6	1.5 - 6.0 - 7.2	1N / 230V	28	3,119.00 лв.
MFZ-KT60VG	ПОДОВ	1.7 - 6.1 - 6.3	1.6 - 7.0 - 8.0	1N / 230V	28	3,399.00 лв.



Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Цена с ДДС
MLZ-KP25VF	КАСЕТЪЧЕН	0.4 - 2.5 - 3.2	1.4 - 3.2 - 4.2	1N / 230V	26	2,049.00 лв.
MLZ-KP35VF	КАСЕТЪЧЕН	0.8 - 3.5 - 3.9	1.1 - 4.1 - 4.9	1N / 230V	27	2,449.00 лв.
MLZ-KP50VF	КАСЕТЪЧЕН	1.7 - 5.0 - 5.6	1.7 - 6.0 - 7.2	1N / 230V	26	2,969.00 лв.
MLP-444W	декоративен панел с безжично дистанционно управление					470.00 лв.



** Изберете желаните аксесоари и ги добавете към цената на съответната касета!*

Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Цена с ДДС
SLZ-M25FA	КАСЕТЪЧЕН	1.4 - 2.5 - 3.2	1.3 - 3.2 - 4.2	1N / 230V	25	1,029.00 лв.
SLZ-M35FA	КАСЕТЪЧЕН	0.7 - 3.5 - 3.9	1.0 - 4.0 - 5.0	1N / 230V	25	1,249.00 лв.
SLZ-M50FA	КАСЕТЪЧЕН	1.0 - 4.6 - 5.2	1.3 - 5.0 - 5.5	1N / 230V	27	1,519.00 лв.
SLZ-M60FA	КАСЕТЪЧЕН	1.5 - 5.7 - 6.3	1.6 - 6.4 - 7.3	1N / 230V	32	1,809.00 лв.

АКСЕСОАРИ

SLP-2FA	декоративен панел за жично дистанционно управление	400.00 лв.
SLP-2FALM	декоративен панел с безжично дистанционно управление	480.00 лв.
PAR-41MAA	жично дистанционно управление с подсветка на дисплея	370.00 лв.

** Изберете желаните аксесоари и ги добавете към цената на съответната касета!*



Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Цена с ДДС
SEZ-M25DA(L)	КАНАЛЕН	1.4-2.5-3.2	1.3-2.9-4.2	1N / 230V	22	969.00 лв.
SEZ-M35DA(L)	КАНАЛЕН	0.7-3.5-3.9	1.1-4.2-5.0	1N / 230V	23	1,009.00 лв.
SEZ-M50DA(L)	КАНАЛЕН	1.1-5.0-5.6	1.5-6.0-7.2	1N / 230V	29	1,189.00 лв.
SEZ-M60DA(L)	КАНАЛЕН	1.6-6.1-6.3	1.6-7.4-8.0	1N / 230V	29	1,409.00 лв.
SEZ-M71DA(L)	КАНАЛЕН	2.2-7.1-8.1	2.0-8.0-10.2	1N / 230V	29	1,729.00 лв.

АКСЕСОАРИ

PAR-41MAA	жично дистанционно управление с подсветка на дисплея	370.00 лв.
-----------	--	-------------------

** Изберете желаното дистанционно управление и го добавете към цената на вътрешното тяло!*

** Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.*



ПРЕЦИЗНА КЛИМАТИЗАЦИЯ

MSY-TP СЕРИЯ



Вътрешно тяло



MSY-TP35/50VF

R32

Външно тяло




MUY-TP35/TP50VF

R32

Дистанционно управление

- Жично дистанционно управление се свързва с вътрешното тяло.



Тип				Инверторна Термопомпа				
Вътрешно тяло				MSY-TP35VF		MSY-TP50VF		
Външно тяло				MUY-TP35VF		MUY-TP50VF		
Хладилен агент				R32 ⁽¹⁾				
Захранване		Източник		Външно ел. захранване				
		Външно (V / Фаза / Hz)		230 / Еднофазно / 50				
Охлаждане	Проектна мощност		kW	3.5		5.0		
	Годишна консумация на електроенергия ⁽²⁾		kWh/a	136		218		
	Сезонен коефициент на енергийна ефект. (SEER) ⁽⁴⁾			9.0		8.0		
	Енергиен клас			A+++		A++		
	Мощност	Номинална	kW	3.5		5.0		
		Мин.-Макс.	kW	1.5 - 4.0		1.5 - 5.7		
	Консумирана мощност		Номинална kW	0.760		1.450		
	Отопление (Средни стойности за сезона)	Проектна мощност		kW	-		-	
Изчислена мощност		при референтна изчислителна темп.	kW	-		-		
		при бивалентна температура	kW	-		-		
		при минимална температура	kW	-		-		
Мощност на допълнителен нагревател		kW	-		-			
Годишна консумация на електроенергия ⁽²⁾		kWh/a	-		-			
Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) ⁽⁵⁾			-		-			
Енергиен клас			-		-			
Мощност		Номинална	kW	-		-		
		Мин.-Макс.	kW	-		-		
Консумирана мощност		Номинална kW	-		-			
Работен ток (Макс.)				A		9.6		
Вътрешно тяло	Консумация		Номинална kW	0.033		0.034		
	Работен ток (Макс.)		A	0.4		0.4		
	Размери В*Ш*Д		mm	305-923-250		305-923-250		
	Тегло		kg	12.5		12.5		
	Дебит на въздуха (Lo-Lo-Mid-Hi-SH (Dry/Wet))	Охлаждане	m³/min	10.1-11.6-13.7-16.4		10.1-11.6-13.7-16.4		
		Отопление	m³/min	-		-		
	Шумово ниво (SPL) (Lo-Lo-Mid-Hi-SH)	Охлаждане	dB(A)	31-36-40-45		31-36-40-45		
		Отопление	dB(A)	-		-		
	Шумово ниво (PWL)		Охлаждане dB(A)	60		60		
	Размер на прекъсвача		A	10		10		
	Външно тяло	Размери В*Ш*Д		mm	550-800-285		550-800-285	
		Тегло		kg	34		34	
Дебит на въздуха		Охлаждане	m³/min	29.3		29.3		
		Отопление	m³/min	-		-		
Шумово ниво (SPL)		Охлаждане	dB(A)	45		47		
		Отопление	dB(A)	-		-		
Шумово ниво (PWL)		Охлаждане dB(A)	58		61			
Работен ток (Макс.)		A	9.2		9.2			
Външен тръбопровод		Диаметър	Течност/Газ mm	6.35 / 9.52		6.35 / 9.52		
		Макс. дължина	Външно-Вътрешно m	20		20		
		Макс. височина	Външно-Вътрешно m	12		12		
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)			Охлаждане °C	-25 ~ +46		-25 ~ +46		
			Отопление °C	-		-		
Цена на комплект в лева с ДДС				лв.	2,549.00		2,979.00	
Цена на жично дист. упр. PAR-41MAA в лв. с ДДС				лв.			370.00	
Цена на интерфейс MAC-334IF-E в лв. с ДДС				лв.			440.00	

* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

(*) 1) Изтичането на хладилен агент допринася за изменението в климата. Хладилен агент с по-нисък риск от глобално затопляне (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата. Този уред съдържа течен хладилен агент с GWP от 1975. Това означава, че ако 1 кг. от течния хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 1975 пъти по-голямо, отколкото при изтичането на 1 кг. CO₂ в период от 100 години. Никога не се опитвайте да упражнявате действия върху кръговрата на хладилната течност или да разглобявате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това.

(**) 2) Консумация на енергия, основана на резултати от стандартно тестване. Реалната консумация на енергия ще се определи от начина на ползване на уреда, както и от неговата локация.

(***) 3) SH: Много висок

(***) 4) SEER, SCOP и други свързани описания са базирани на COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No.626/2011. Температурните условия за измерване на SCOP са на основата на "Средни стойности за сезона" (Average Season).

WiFi адаптер за мобилна връзка с вашия климатик



Новият WiFi адаптер на Mitsubishi Electric вече Ви дава възможността да управлявате климата в своя дом или офис по всяко време и от всяка точка с помощта на мобилен телефон, таблет или преносим компютър. Бързо и лесно задайте температурата на помещението преди да се приберете или проверете дали не сте забравили климатика включен, докато сте на почивка. WiFi адаптерът също така може да бъде настроен да сигнализира за грешки в работата на климатичната система, а в близко бъдеще ще служи дори и за дистанционна диагностика и профилактика на филтрите. WiFi адаптерът е идеално допълнение както към новите модели от M серията, така и към по-стари модели.



- ♦ Перфектен контрол
- ♦ Функция за сигнал при проблем в системата
- ♦ В бъдеще ще служи за диагностика и профилактика
- ♦ Идеален както за нови, така и за по-стари системи на Mitsubishi Electric



WiFi адаптер MAC-587IF-E Цена: 179.00 лв. с ДДС

* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

PLASMA QUAD CONNECT




Нашата най-иновативна технология за пречистване на въздух вече и във вариант на допълнителен модул с плазмен филтър.

Високоэффективна срещу 6 често срещани замърсители на въздуха: вируси, бактерии, алергени, фини прахови частици PM 2.5, прах и плесен. Технологията Plasma Quad неутрализира и SARS-COV2 до 99.8%.

С възможност за свързване както към нови, така и към вече инсталирани системи от M серия (домашен клас климатизация), търговски клас климатици (Mr. Slim) и City Multi (индивидуални решения за климатизация на големи сгради).


SARS COV-2
T E S T E D




Вируси



Бактерии




Алергени



Микрочастици



Мухъл



Прах

MAC-100FT-E PLASMA QUAD CONNECT FILTERS- Цена: 280.00 лв. с ДДС

* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

Офиси на **ClimaCom / Mitsubishi Electric**

www.climacom.com

София 1517, бул. Владимир Вазов 52; Тел.: +359 2 943 11 34, 35, 36; Моб.: +359 888 597 597; Факс: +359 2 943 11 40; E-mail: sofia@climacom.com

Пловдив 4003, бул. Дунав 5, Бизнес център "Royal City", Тел.: +359 32 660 157; Моб.: +359 884 597 597; Факс: +359 32 660 159; E-mail: plovdiv@climacom.com

Варна 9000, ул. д-р Любен Попов 4; Тел.: +359 52 335 901; 02; 03; Моб.: +359 889 597 597; Факс: +359 52 335 904; E-mail: varna@climacom.com

Бургас 8000, ул. Одрин 38; Моб.: +359 886 597 597; E-mail: burgas@climacom.com