

ИНВЕРТОРНИ КЛИМАТИЦИ  
И МУЛТИСПЛИТ РЕШЕНИЯ  
ЗА ДОМА И ОФИСА



**ЦЕНОВА ЛИСТА**  
2023/1



# M

**СЕРИЯ**



# MSZ-HR СЕРИЯ



## Вътрешно тяло

R32



MSZ-HR25/35/50VF



MSZ-HR60/71VF

## Външно тяло

R32



MUZ-HR25VF



MUZ-HR35VF



MUZ-HR50VF



MUZ-HR60/71VF

## Дистанционно управление



Тип		Инверторна Термомопа					
Вътрешно тяло		MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR50VF			
Външно тяло		MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF	MUZ-HR50VF			
Хладилен агент		R32 <sup>(*)</sup>					
Захранване		Външно ел. захранване 230 / Еднофазно / 50					
Източник		Външно ( V / Фаза / Hz )					
Охлаждане	Проектна мощност	kW	2.5	3.4	5.0		
	Годишна консумация на електроенергия <sup>(**)</sup>	kWh/a	141	191	269		
	Сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER) <sup>(**)</sup>		6.2	6.2	6.5		
	Енергиен клас		A++	A++	A+		
	Мощност	Номинална	kW	2.5	3.4	5.0	
		Мин.-Макс.	kW	0.5 - 2.9	0.9 - 3.4	1.3 - 5.0	
	Консумирана мощност	Номинална	kW	0.800	1.210	2.050	
	Отопление (Средни стойности за сезона)	Проектна мощност	kW	1.9(-10°C)	2.4(-10°C)	3.8(-10°C)	
		Изчислена мощност	при референтна изчислителна темп.	kW	1.9(-10°C)	2.4(-10°C)	3.8(-10°C)
			при бивалентна температура	kW	1.9(-10°C)	2.4(-10°C)	3.8(-10°C)
при минимална температура			kW	1.9(-10°C)	2.4(-10°C)	3.8(-10°C)	
Мощност на допълнителен нагревател		kW	0.0(-10°C)	0.0(-10°C)	0.0(-10°C)		
Годишна консумация на електроенергия <sup>(**)</sup>		kWh/a	614	781	1224		
Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) <sup>(**)</sup>			4.3	4.3	4.3		
Енергиен клас			A+	A+	A+		
Мощност		Номинална	kW	3.15	3.6	5.4	
		Мин.- Макс.	kW	0.7 - 3.5	0.9 - 3.7	1.4 - 6.5	
Консумирана мощност	Номинална	kW	0.850	0.975	1.550		
Работен ток (Макс.)		A	5.0	6.7	10.0		
Вътрешно тяло	Консумация	Номинална	kW	0,020	0,028	0,039	
	Работен ток (Макс.)		A	0.2	0.27	0.36	
	Размери	В*Ш*Д	mm	280 - 838 - 228	280 - 838 - 228	280 - 838 - 228	
	Тегло		kg	8,5	8,5	9	
	Дебит на въздуха <sup>(**)</sup>	Охлаждане (SL-Lo-Mid-Hi-SH (Dry/Wet))	m <sup>3</sup> /min	3,6 - 5,4 - 7,2 - 9,7	3,6 - 5,6 - 7,8 - 11,7	6,4 - 9,2 - 11,2 - 13,1	
		Отопление	m <sup>3</sup> /min	3,3 - 5,4 - 7,4 - 10,1	3,3 - 5,4 - 7,4 - 10,5	6,1 - 8,3 - 11,2 - 14,5	
	Шумово ниво (SPL) <sup>(**)</sup>	Охлаждане (SL-Lo-Mid-Hi-SH)	dB(A)	21 - 30 - 37 - 43	22 - 31 - 38 - 46	28 - 36 - 40 - 45	
		Отопление	dB(A)	21 - 30 - 37 - 43	21 - 30 - 37 - 44	27 - 34 - 41 - 47	
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)	57	60	60	
	Външно тяло	Размери	В*Ш*Д	mm	538 - 699 - 249	538 - 699 - 249	550 - 800 - 285
Тегло			kg	23	24	35	
Дебит на въздуха		Охлаждане	m <sup>3</sup> /min	30,3	32,2	30,4	
		Отопление	m <sup>3</sup> /min	30,3	32,2	32,7	
Шумово ниво (SPL)		Охлаждане	dB(A)	50	51	50	
		Отопление	dB(A)	50	51	51	
Шумово ниво (PWL)		Охлаждане	dB(A)	63	64	64	
Работен ток (Макс.)			A	4,8	6,4	9,6	
Размер на прекъсвача			A	10	10	12	
Външен тръбопровод		Диаметър	Течност/Газ	mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52
	Макс. дължина	Външно-Вътрешно	m	20	20	20	
	Макс. височина	Външно-Вътрешно	m	12	12	12	
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)	Охлаждане	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46		
	Отопление	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24		
<b>Цена на комплект в лева с ДДС</b>		<b>лв.</b>	<b>1,449.00</b>	<b>1,549.00</b>	<b>2,319.00</b>		

\* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

(\*) Изтичането на хладилен агент допринася за изменението в климата. Хладилен агент с по-нисък коефициент (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата. Този уред съдържа течен хладилен агент с коефициент GWP от 550. Това означава, че ако 1кг, от техния хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 550 пъти по-голямо, отколкото при изтичане на 1кг, CO<sub>2</sub>, в период от 100 години. Никога не се опитвайте да управлявате действия върху кръговрата на хладилната течност или да разглобявате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това. Коефициент GWP на R32 е на 675 място в IPCC 4th Assessment Report.

(\*\*) Консумация на енергия, основана на резултати от стандартно тестване. Реалната консумация на енергия се определя от начина на ползване на уреда, както и от неговата локация.

(\*) SH: Много висок

(\*) SEER, SCOP и други свързани описания са базирани на COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No.626/2011. Температурните условия за измерване на SCOP са базирани на "Средни стойности за сезона" (Average Season).

# MSZ-A СЕРИЯ



R32



## Вътрешно тяло

\* V GK моделът е с вграден Wi-Fi Interface.



MSZ-AP25/35/42/50VGK



MSZ-AP60/71VGK

## Външно тяло

R32



MUZ-AP25/35/42VG



MUZ-AP50/60VG



MUZ-AP71VG

## Дистанционно управление



Тип		Инверторна Термомопа													
Вътрешно тяло		MSZ-AP25VGK	MSZ-AP35VGK	MSZ-AP42VGK	MSZ-AP50VGK	MSZ-AP60VGK	MSZ-AP71VGK								
Външно тяло		MUZ-AP25VG	MUZ-AP35VG	MUZ-AP42VG	MUZ-AP50VG	MUZ-AP60VG	MUZ-AP71VG								
Хладилен агент		Единично: R32 <sup>(1)</sup> / Мулти: R410A или R32 <sup>(1)</sup>													
Захранване		Външно ел. захранване 230 / Еднофазно / 50													
Охлаждане	Проектна мощност	kW		2.5	3.5	4.2	5.0	6.1	7.1						
	Годишна консумация на електроенергия <sup>(2)</sup>	kWh/a		101	142	188	236	288	345						
	Сезонен коефициент на енергийна ефект. (SEER) <sup>(4)</sup>			8.6	8.6	7.8	7.4	7.4	7.2						
	Енергиен клас			A+++	A+++	A++	A++	A++	A++						
	Мощност	Номинална	kW		2.5	3.5	4.2	5.0	6.1	7.1					
		Мин.-Макс.	kW		0.9-3.4	1.1-3.8	0.9-4.5	1.4-5.4	1.4-7.3	2.0-8.7					
	Консумирана мощност	Номинална		kW		0.600	0.990	1.300	1.550	1.590	2.010				
	Отопление	Проектна мощност	kW		2.4 (-10°C)	2.9 (-10°C)	3.8 (-10°C)	4.2 (-10°C)	4.6 (-10°C)	6.7 (-10°C)					
		Изчислена мощност (Средни стойности за сезона)	при референтна изчислителна темп.	kW		2.4 (-10°C)	2.9 (-10°C)	3.8 (-10°C)	4.2 (-10°C)	4.6 (-10°C)	6.7 (-10°C)				
			при бивалентна температура	kW		2.4 (-10°C)	2.9 (-10°C)	3.8 (-10°C)	4.2 (-10°C)	4.6 (-10°C)	6.7 (-10°C)				
при минимална температура			kW		2.4 (-15°C)	2.6 (-15°C)	4.2 (-15°C)	4.7 (-15°C)	3.7 (-15°C)	5.4 (-15°C)					
Мощност на допълнителен нагревател		kW		0.0 (-10°C)	0.0 (-10°C)	0.0 (-10°C)	0.0 (-10°C)	0.0 (-10°C)	0.0 (-10°C)						
Годишна консумация на електроенергия <sup>(2)</sup>		kWh/a		698	862	1120	1250	1398	2132						
Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) <sup>(4)</sup>				4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.4						
Енергиен клас				A++	A++	A++	A++	A++	A+						
Мощност		Номинална	kW		3.2	4.0	5.4	5.8	6.8	8.1					
		Мин.-Макс.	kW		1.0-4.1	1.3-4.6	1.3-6.0	1.4-7.3	2.0-8.6	2.2-10.3					
Консумирана мощност	Номинална		kW		0.780	1.030	1.490	1.600	1.670	2.120					
Работен ток (Макс.)			A		7.1	8.5	9.9	13.6	14.1	16.4					
Вътрешно тяло	Консумация	Номинална	kW		0.026	0.026	0.032	0.032	0.049	0.045					
		Работен ток (Макс.)	A		0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4					
	Размери	В"Ш"Д		mm		299-798-219	299-798-219	299-798-219	325-1100-257	325-1100-257					
	Тегло			kg		10.5	10.5	10.5	16	17					
	Дебит на въздуха (LoLo-Mid-Hi-SHi) (Dy/Wm)	Охлаждане	m³/min		4.9 - 5.9 - 7.1 - 8.7 - 11.4	4.9 - 5.9 - 7.1 - 8.7 - 11.4	5.4 - 6.5 - 7.7 - 9.3 - 11.4	6.0 - 7.2 - 8.4 - 10.0 - 12.6	9.4 - 11.0 - 13.2 - 16.0 - 18.9	9.6 - 11.5 - 13.2 - 15.3 - 18.6					
		Отопление	m³/min		4.9 - 5.9 - 7.3 - 8.9 - 12.9	4.9 - 5.9 - 7.3 - 8.9 - 12.9	5.3 - 6.1 - 7.7 - 9.4 - 14.0	5.6 - 6.5 - 8.2 - 10.0 - 14.0	10.8 - 13.4 - 15.4 - 17.4 - 20.3	10.2 - 11.5 - 13.2 - 15.3 - 19.2					
	Шумово ниво (SPL) (LoLo-Mid-Hi-SHi)	Охлаждане	dB(A)		19 - 24 - 30 - 36 - 42	19 - 24 - 30 - 36 - 42	21 - 29 - 34 - 38 - 42	28 - 33 - 36 - 40 - 44	29 - 37 - 41 - 45 - 48	30 - 37 - 41 - 45 - 49					
		Отопление	dB(A)		19 - 24 - 34 - 39 - 45	19 - 24 - 31 - 38 - 45	21 - 29 - 35 - 40 - 45	28 - 33 - 38 - 43 - 48	30 - 37 - 41 - 45 - 48	30 - 37 - 41 - 45 - 51					
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)		57	57	57	58	65	65					
		Отопление	dB(A)		57	57	57	58	65	65					
Външно тяло	Размери	В"Ш"Д		mm		550-800-285	550-800-285	714-800-285	714-800-285	880-840-330					
	Тегло			kg		31	31	35	40	55					
Дебит на въздуха	Охлаждане	m³/min		32.2	32.2	30.4	40.5	52.1	54.1						
	Отопление	m³/min		29.8	33.8	32.7	40.5	52.1	47.9						
Шумово ниво (SPL)	Охлаждане	dB(A)		47	49	50	52	56	56						
	Отопление	dB(A)		48	50	51	52	57	55						
Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)		59	61	61	64	69	69						
	Отопление	dB(A)		59	61	61	64	69	69						
Работен ток (Макс.)			A		6.8	8.2	9.6	13.3	13.6	16.0					
Размер на прекъсвача			A		10	10	10	16	20						
Външен тръбопровод	Диаметър	Течност/Газ		mm		6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	6.35 / 12.7					
	Макс. дължина	Външно-Вътрешно		m		20	20	20	30	30					
	Макс. височина	Външно-Вътрешно		m		12	12	12	15	15					
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)	Охлаждане	°C		-10 ~ +46		-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46					
	Отопление	°C		-15 ~ +24		-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24					
<b>Цена на комплект в лева с ДДС</b>		<b>лв.</b>		<b>1,799.00</b>		<b>2,099.00</b>		<b>2,509.00</b>		<b>2,599.00</b>		<b>3,249.00</b>		<b>3,949.00</b>	

\* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

<sup>(1)</sup> Изчислено на хладилен агент допринася за изменението в климата. Хладилен агент с по-нисък коефициент (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата. Този уред съдържа течен хладилен агент с коефициент GWP от 550. Това означава, че ако 1кг. от техния хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 550 пъти по-голямо, отколкото при изтичане на 1кг. CO<sub>2</sub> в период от 100 години. Никога не се опитвайте да упрежидвате действията върху кръговрата на хладилната течност или да разглобявате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това. Коефициент GWP на R32 е на 675 място в IPCC 4th Assessment Report.

<sup>(2)</sup> Консумация на енергия, основана на резултати от стандартно тестване. Реалната консумация на енергия се определя от начина на ползване на уреда, както и от неговата локация.

<sup>(3)</sup> SHI: Много висок

<sup>(4)</sup> SEER, SCOP и други свързани описания са базирани на COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No.626/2011. Температурните условия за измерване на SCOP са базирани на "Средни стойности за сезона" (Average Season).

# MSZ-A СЕРИЯ



R32

## Вътрешно тяло

\* VGK моделът е с вграден Wi-Fi Interface.



MSZ-AY25/35/42/50VGK

## Външно тяло

R32




MUZ-AY25/35/42VG



MUZ-AY50VG

## Дистанционно управление

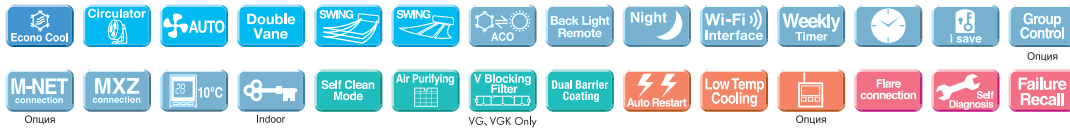

Тип		Инверторна Термопомпа							
Вътрешно тяло		MSZ-AY25VGK	MSZ-AY35VGK	MSZ-AY42VGK	MSZ-AY50VGK				
Външно тяло		MUZ-AY25VG	MUZ-AY35VG	MUZ-AY42VG	MUZ-AY50VG				
Хладилен агент		Единично: R32/ Мулти: R410A или R32							
Захранване		Външно ел.захранване							
Външно ( V / Фаза / Hz )		230 / Еднофазно / 50							
Охлаждане	Проектна мощност	kW		2,5	3,5	4,2	5,0		
	Годишна консумация на електроенергия (*)	kWh/a		100	141	186	232		
	Сезонен коефициент на енергийна ефкт. (SEER) (4)			8,7	8,7	7,9	7,5		
	Енергиен клас			A+++	A+++	A++	A++		
	Мощност	Номинална	kW		2,5	3,5	4,2	5,0	
		Мин.-Макс.	kW		0,9 - 3,4	1,1 - 3,8	0,9 - 4,5	1,4 - 5,4	
	Консумирана мощност	Номинална	kW		0,600	0,990	1,300	1,540	
		Проектна мощност	kW		2,4 (-10°C)	2,9 (-10°C)	3,8 (-10°C)	4,2 (-10°C)	
	Отопление (Средни стойности за сезона)	Изчислена мощност	при референтна изчислителна темп.	kW		2,4 (-10°C)	2,9 (-10°C)	3,8 (-10°C)	4,2 (-10°C)
			при бивалентна температура	kW		2,4 (-10°C)	2,9 (-10°C)	3,8 (-10°C)	4,2 (-10°C)
Мощност на допълнителен нагревател		при минимална температура	kW		1,9 (-20°C)	2,0 (-20°C)	2,7 (-20°C)	3,0 (-20°C)	
		Годишна консумация на електроенергия (*)	kWh/a		0,0 (-10°C)	0,0 (-10°C)	0,0 (-10°C)	0,0 (-10°C)	
Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) (4)			4,8	4,7	4,7	4,7			
Енергиен клас			A++	A++	A++	A++			
Мощност	Номинална	kW		3,2	4,0	5,2	5,5		
	Мин.- Макс.	kW		1,0 - 4,1	1,3 - 4,6	1,3 - 6,0	1,4 - 7,3		
Консумирана мощност	Номинална	kW		0,780	1,030	1,390	1,470		
Работен ток (Макс.)			A	7,6	7,6	9,9	13,8		
Вътрешно тяло	Консумация	Номинална	kW		0,026	0,026	0,032	0,032	
		Работен ток (Макс.)	A		0,3	0,3	0,3	0,3	
	Размери	В"Ш"Д	mm		299 x 798 x 245	299 x 798 x 245	299 x 798 x 245	299 x 798 x 245	
		Тегло	kg		10,5	10,5	10,5	10,5	
	Дебит на въздуха (SLoLo-M3-HiSHi (Dry/Wet))	Охлаждане	m³/min		3,6 - 5,0 - 6,3 - 7,8 - 10,5	3,6 - 5,0 - 6,3 - 7,8 - 11,1	4,5 - 5,7 - 7,0 - 8,4 - 10,5	5,2 - 6,4 - 7,5 - 9,1 - 11,7	
		Отопление	m³/min		4,0 - 5,0 - 6,6 - 8,0 - 11,8	4,0 - 5,0 - 6,6 - 8,0 - 11,8	4,4 - 5,4 - 7,0 - 8,6 - 12,9	4,8 - 5,7 - 7,3 - 9,1 - 12,9	
	Шумово ниво (SPL) (SLoLo-M3-Hi-SH)	Охлаждане	dB(A)		18 - 24 - 30 - 36 - 42	18 - 24 - 30 - 36 - 42	21 - 29 - 34 - 38 - 42	28 - 33 - 36 - 40 - 44	
		Отопление	dB(A)		18 - 24 - 34 - 39 - 45	18 - 24 - 31 - 38 - 45	21 - 29 - 35 - 40 - 45	28 - 33 - 38 - 43 - 48	
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)		57	57	57	58	
		Отопление	dB(A)		57	57	57	58	
Външно тяло	Размери	В"Ш"Д	mm		550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285	
		Тегло	kg		27	28,5	34	40,5	
	Дебит на въздуха	Охлаждане	m³/min		32,2	32,2	32	40,5	
		Отопление	m³/min		29,8	29,8	28,1	37,4	
	Шумово ниво (SPL)	Охлаждане	dB(A)		47	49	50	52	
		Отопление	dB(A)		48	50	51	52	
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)		59	61	61	64	
		Отопление	dB(A)		59	61	61	64	
	Работен ток (Макс.)			A	7,3	7,3	9,6	13,5	
				A	10	10	10	16	
Външен тръбопровод	Диаметър	mm		6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52		
	Макс. дължина	m		20	20	20	20		
	Макс. височина	m		12	12	12	12		
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)	Охлаждане	°C		-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46		
	Отопление	°C		-20~+24	-20~+24	-20~+24	-20~+24		
<b>Цена на комплект в лева с ДДС</b>		<b>лв.</b>	<b>1,869.00</b>	<b>2,199.00</b>	<b>2,639.00</b>	<b>2,759.00</b>			

\* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

(\*) Изтичането на хладилен агент допринася за изменението в климата. Хладилен агент с по-нисък коефициент (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата. Този уред съдържа течен хладилен агент с коефициент GWP от 550. Това означава, че ако 1кг. от тения хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 550 пъти по-голямо, отколкото при изтичане на 1кг. CO<sub>2</sub> в период от 100 години. Никога не се опитвайте да упражнявате действия върху кръговрата на хладилната течност или да разглобявате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това. Коефициент GWP на R32 е на 675 място в IPCC 4th Assessment Report.

(\*) Консумация на енергия, основана на резултати от стандартно тестване. Реалната консумация на енергия се определя от начина на ползване на уреда, както и от неговата локация.

(\*) SHI: Много висок

(\*) SEER, SCOP и други свързани описания са базирани на COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No.626/2011. Температурните условия за измерване на SCOP са базирани на "Средни стойности за сезона" (Average Season).

# MSZ-E СЕРИЯ



**Вътрешно тяло**  
\* VGK моделът е с вграден Wi-Fi Interface.



MSZ-EF25/35/50VGKW

Бял



MSZ-EF25/35/50VGKS

Сребрист



MSZ-EF25/35/50VGKB\*

Черен

\*Черните модели се предлагат с мека суха кърпа.

R32



ВЪНШНО ТЯЛО

R32

Дистанционно управление



MUZ-EF25/35VG



MUZ-EF50VG



Тип	Инверторна Термопомпа						
Вътрешно тяло	MSZ-EF25VGK (W)(S)(B)	MSZ-EF35VGK (W)(S)(B)	MSZ-EF50VGK (W)(S)(B)				
Външно тяло	MUZ-EF25VG						
Хладилен агент	R32 <sup>(1)</sup>						
Захранване	Външно ел. захранване 230 / Еднофазно / 50						
Охлаждане	Проектна мощност	kW	2,5	3,5	5,0		
	Годишна консумация на електроенергия <sup>(2)</sup>	kWh/a	96	139	233		
	Сезонен коефициент на енергийна ефикасност (SEER) <sup>(4)</sup>		9,1	8,8	7,5		
	Енергиен клас		A+++	A+++	A++		
	Мощност	Номинална	kW	2,5	3,5	5,0	
		Мин.-Макс.	kW	0,9-3,4	1,1-4,0	1,4-5,4	
	Консумирана мощност	Номинална	kW	0,540	0,910	1,540	
	Отопление	Проектна мощност	kW	2,4(-10°C)	2,9(-10°C)	4,2(-10°C)	
		Изчислена мощност	при референтна изчислителна темп.	kW	2,4(-10°C)	2,9(-10°C)	4,2(-10°C)
			при бивалентна температура	kW	2,4(-10°C)	2,9(-10°C)	4,2(-10°C)
при минимална температура			kW	2,0(-15°C)	2,4(-15°C)	3,5(-15°C)	
Мощност на допълнителен нагревател		kW	0,0(-10°C)	0,0(-10°C)	0,0(-10°C)		
Годишна консумация на електроенергия <sup>(2)</sup>	kWh/a	713	882	1304			
Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) <sup>(3)</sup>		4,7	4,6	4,5			
Енергиен клас		A++	A++	A+			
Мощност	Номинална	kW	3,2	4,0	5,8		
	Мин.-Макс.	kW	1,0-4,2	1,3-5,1	1,4-7,5		
Консумирана мощност	Номинална	kW	0,700	0,950	1,560		
Работен ток (Макс.)	Консумация	A	7,1	7,1	14		
	Консумация	Номинална	kW	0,026	0,030	0,043	
Вътрешно тяло	Работен ток (Макс.)	A	0,3	0,3	0,4		
	Размери	В*Ш*Д	mm	299-885-195	299-885-195		
	Тегло	kg	11,5	11,5	11,5		
	Дебит на въздуха <sup>(3)</sup>	Охлаждане	m <sup>3</sup> /min	4,0 - 4,6 - 6,3 - 8,3 - 10,5	4,0 - 4,6 - 6,3 - 8,3 - 10,5	5,8 - 6,8 - 7,9 - 9,2 - 11,3	
		Отопление	m <sup>3</sup> /min	4,0 - 4,6 - 6,2 - 8,9 - 11,9	4,0 - 4,6 - 6,2 - 8,9 - 12,7	6,4 - 7,2 - 9,0 - 11,1 - 14,6	
	Шумово ниво (SPL) <sup>(3)</sup>	Охлаждане	dB(A)	19 - 23 - 29 - 36 - 42	21 - 24 - 30 - 36 - 42	30 - 33 - 36 - 40 - 43	
		Отопление	dB(A)	21 - 24 - 29 - 37 - 45	21 - 24 - 30 - 38 - 46	30 - 33 - 37 - 43 - 49	
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)	60	60	60	
		Отопление	dB(A)	60	60	60	
	Външно тяло	Размери	В*Ш*Д	mm	550-800-285	550-800-285	
Тегло		kg	31	34	40		
Дебит на въздуха		Охлаждане	m <sup>3</sup> /min	27,8	34,3	40,2	
		Отопление	m <sup>3</sup> /min	29,8	32,7	40,2	
Шумово ниво (SPL)		Охлаждане	dB(A)	47	49	52	
		Отопление	dB(A)	48	50	52	
Шумово ниво (PWL)		Охлаждане	dB(A)	58	62	65	
		Отопление	dB(A)	58	62	65	
Работен ток (Макс.)		A	6,8	6,8	13,6		
Размер на прекъсвача		A	10	10	16		
Външен тръбопровод	Диаметър	Течност/Газ	mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52		
	Макс. дължина	Външно-Вътрешно	m	20	30		
	Макс. височина	Външно-Вътрешно	m	12	15		
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)	Охлаждане	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46		
	Отопление	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24		
<b>Цена на комплект в лева с ДДС</b>		<b>лв.</b>	<b>2,329.00</b>	<b>2,869.00</b>	<b>3,749.00</b>		

\* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

<sup>(1)</sup> Изтичането на хладилен агент допринася за изменението в климата. Хладилен агент с по-нисък коефициент (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата. Този уред съдържа течен хладилен агент с коефициент GWP от 550. Това означава, че ако 1кг. от техния хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 550 пъти по-голямо, отколкото при изтичане на 1кг. CO<sub>2</sub> в период от 100 години. Никога не се опитвайте да управлявате действията върху кръговрата на хладилната течност или да разглобявате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това. Коефициент GWP на R32 е на 675 място в IPCC 4th Assessment Report.

<sup>(2)</sup> Консумация на енергия, основана на резултати от стандартно тестване. Реалната консумация на енергия се определя от начина на ползване на уреда, както и от неговата локация.

<sup>(3)</sup> SPL: Много висок

<sup>(4)</sup> SEER, SCOP и други свързани описания са базирани на COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No.626/2011. Температурните условия за измерване на SCOP са базирани на "Средни стойности за сезона" (Average Season).

# MSZ-F СЕРИЯ



Вътрешно тяло



MSZ-FH25/35/50VE

Външно тяло



MUZ-FH25/35VE



MUZ-FH50VE

Дистанционно управление



Тип		Инверторна Термопомпа					
Вътрешно тяло		MSZ-FH25VE		MSZ-FH35VE			
Външно тяло		MUZ-FH25VE		MUZ-FH35VE			
Хладилен агент		R410A <sup>(1)</sup>					
Захранване		Външно ел. захранване					
Външно (V / Фаза / Hz)		230 / Еднофазно / 50					
Охлаждане	Проектна мощност	kW		2.5	3.5		
	Годишна консумация на електроенергия <sup>(2)</sup>	kWh/a		96	138		
	Сезонен коефициент на енергийна ефект. (SEER) <sup>(4)</sup>			9.1	8.9		
	Енергиен клас			A+++	A+++		
	Мощност	Номинална	kW		2.5	3.5	
	Мин.-Макс.	kW		1.4-3.5	0.8-4.0		
	Консумирана мощност	Номинална		kW	0.485		
Отопление (Средни стойности за сезона)	Проектна мощност	kW		3.0(-10°C)	3.6(-10°C)		
	Изчислена мощност	при референтна изчислителна темп.	kW		3.0(-10°C)	3.6(-10°C)	
		при бивалентна температура	kW		3.0(-10°C)	3.6(-10°C)	
		при минимална температура	kW		2.5(-15°C)	3.2(-15°C)	
	Мощност на допълнителен нагревател	kW		0.0(-10°C)	0.0(-10°C)		
	Годишна консумация на електроенергия <sup>(2)</sup>	kWh/a		819	986		
	Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) <sup>(4)</sup>			5.1	5.1		
	Енергиен клас			A+++	A+++		
	Мощност	Номинална	kW		3.2	4.0	
		Мин.-Макс.	kW		1.8-5.5	1.0-6.3	
	Консумирана мощност	Номинална		kW	0.580		
Работен ток (Макс.)	Консумация	kW		9.6	10.0		
	Работен ток (Макс.)	A		0.029	0.029		
	Работен ток (Макс.)	A		0.4	0.4		
	Размери	В"Ш"Д		mm	305(+17)-925-234		
	Тегло	kg		13.5	13.5		
	Дебит на въздуха (SU-L-Mid-H-SH) (Dry/Wet)	Охлаждане	m <sup>3</sup> /min		3.9-4.7-6.3-8.6-11.6	6.4-7.4-8.6-10.1-12.4	
		Отопление	m <sup>3</sup> /min		4.0-4.7-6.4-9.2-13.2	5.7-7.2-9.0-11.2-14.6	
		Шумово ниво (SPL) (SU-L-Mid-H-SH)	Охлаждане	dB(A)		20-23-29-36-42	27-31-35-39-46
			Отопление	dB(A)		20-24-29-36-44	25-29-34-39-46
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане		dB(A)	58		
	Отопление		dB(A)	60			
Външно тяло	Размери	В"Ш"Д		mm	550-800-285		
	Тегло	kg		37	55		
	Дебит на въздуха	Охлаждане	m <sup>3</sup> /min		31.3	48.8	
		Отопление	m <sup>3</sup> /min		31.3	51.3	
	Шумово ниво (SPL)	Охлаждане	dB(A)		46	51	
		Отопление	dB(A)		49	54	
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)		60	64	
		Отопление	dB(A)		61	64	
	Работен ток (Макс.)	A		9.2	13.6		
	Размер на прекъсвача	A		10	16		
Външен тръбопровод	Диаметър	Течност/Газ		mm	6.35/9.52		
	Макс. дължина	Външно-Вътрешно		m	20		
	Макс. височина	Външно-Вътрешно		m	12		
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)	Охлаждане	°C		-10 ~ +46			
	Отопление	°C		-15 ~ +24			
<b>Цена на комплект в лева с ДДС</b>		<b>лв.</b>	<b>2,459.00</b>	<b>3,049.00</b>	<b>3,649.00</b>		

\* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

<sup>(1)</sup> Изтичането на хладилен агент допринася за изменението в климата. Хладилен агент с по-нисък коефициент (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата. Този уред съдържа течен хладилен агент с коефициент GWP от 1975. Това означава, че ако 1кг. от течния хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 1975 пъти по-голямо, отколкото при изтичане на 1кг. CO<sub>2</sub> в период от 100 години. Никога не се опитвайте да управлявате действията върху кризиса на хладилната течност или да разпоявате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това. Коефициент GWP на R410A е на 2088 място в IPCC 4th Assessment Report.  
<sup>(2)</sup> Консумация на енергия, основана на резултати от стандартно тестване. Реалната консумация на енергия се определя от начина на ползване на уреда, както и от неговата локация.  
<sup>(3)</sup> SHL: Много висок  
<sup>(4)</sup> SEER, SCOP и други свързани описания са базирани на COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No.626/2011. Температурните условия за измерване на SCOP са базирани на "Средни стойности за сезона" (Average Season).

**MSZ-FT СЕРИЯ**

**NEW**

**ZUBADAN**  
New Generation

**DC Inverter**

**Joint Lap**

**DC Fan Motor**

**PAM**

**Grooved Piping**

25/35  
**SEER A+++**

25/35  
**SCOP A++**

**MELCloud™**

Вътрешно тяло



MSZ-FT25/35/50VGK

**Ninja**

**R32**

Външно тяло



MUZ-FT25VGHZ



MUZ-FT35/50VGHZ

**R32**

Дистанционно управление



Тип		Инверторна Термопомпа				
Вътрешно тяло		MSZ-FT25VGK	MSZ-FT35VGK	MSZ-FT50VGK		
Външно тяло		MUZ-FT25VGHZ	MUZ-FT35VGHZ	MUZ-FT50VGHZ		
Хладилен агент		R32 (*1)				
Захранване	Източник	Външно ел. захранване				
	Външно (V / Фаза / Hz)	230 / Еднофазно / 50				
Охлаждане	Проектна мощност	kW	2.5	3.5	5.0	
	Годишна консумация на електроенергия <sup>(2)</sup>	kWh/a	101	142	243	
	Сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER) <sup>(2)</sup>		8.6	8.6	7.2	
	Енергиен клас		A+++	A+++	A++	
	Мощност	Номинална	kW	2.5	3.5	5.0
		Мин.-Макс.	kW	0.8 - 3.5	0.8 - 4.0	1.8 - 5.2
Консумирана мощност	Номинална	kW	0.580	0.910	1.630	
Отопление (Средни стойности за сезона)	Проектна мощност	kW	3.2 (-10°C)	4.0 (-10°C)	5.0 (-10°C)	
	Изчислена мощност	при референтна изчислителна темп.	kW	3.2 (-10°C)	4.0 (-10°C)	5.0 (-10°C)
		при бивалентна температура	kW	3.2 (-10°C)	4.0 (-10°C)	5.0 (-10°C)
		при минимална температура	kW	3.0 (-25°C)	3.4 (-25°C)	3.6 (-25°C)
	Мощност на допълнителен нагревател	kW	0.0 (-10°C)	0.0 (-10°C)	0.0 (-10°C)	
	Годишна консумация на електроенергия <sup>(2)</sup>	kWh/a	973	1216	1625	
	Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) <sup>(4)</sup>		4.6	4.6	4.3	
	Енергиен клас		A++	A++	A+	
	Мощност	Номинална	kW	3.2	4.0	5.0
		Мин.-Макс.	kW	0.9 - 6.2	0.9 - 6.6	0.9 - 7.8
Консумирана мощност	Номинална	kW	0.760	1.020	1.300	
Работен ток (макс.)		A	10.0	11.6	13.9	
Вътрешно тяло	Консумация	Номинална	kW	0.039	0.04	0.047
	Работен ток (Макс.)		A	0.4	0.4	0.4
	Размери	В'Ш'Д	mm	280 - 838 - 229		
		Тегло	kg	10		
	Дебит на въздуха <sup>(3)</sup> (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi (Dry/Wet))	Охлаждане	m <sup>3</sup> /min	3.9 - 5.9 - 8.2 - 10.4 - 12.3	3.9 - 6.1 - 8.3 - 10.7 - 13.1	5.5 - 7.6 - 9.8 - 12.0 - 13.1
		Отопление	m <sup>3</sup> /min	3.9 - 6.3 - 9.0 - 12.0 - 13.2	3.9 - 6.9 - 10.2 - 13.5 - 14.7	5.5 - 8.4 - 11.4 - 14.4 - 15.5
	Шумово ниво (SPL) <sup>(3)</sup> (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi)	Охлаждане	dB(A)	19 - 27 - 36 - 41 - 46	19 - 27 - 36 - 42 - 47	28 - 34 - 40 - 45 - 48
		Отопление	dB(A)	19 - 31 - 39 - 46 - 49	19 - 33 - 42 - 49 - 52	28 - 36 - 45 - 51 - 54
	Шумово ниво (PWL)		dB(A)	60		
	Размери	В'Ш'Д	mm	550 - 800 - 285	714 - 800 - 285	714 - 800 - 285
		Тегло	kg	34		
	Дебит на въздуха	Охлаждане	m <sup>3</sup> /min	30.4	40.2	40.2
		Отопление	m <sup>3</sup> /min	30.4	40.2	40.2
	Шумово ниво (SPL)	Охлаждане	dB(A)	46	49	51
Отопление		dB(A)	49	52	54	
Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)	60			
Работен ток (Макс.)		A	9.6	11.2	13.5	
Размер на прекъсвача		A	12			
Външно тяло	Диаметър	Течност / Газ	mm	6.35 / 9.52		
	Макс. дължина	Външно - вътрешно	m	20		
	Макс. височина	Външно - вътрешно	m	12		
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)	Охлаждане	°C	-10 ~ +46			
	Отопление	°C	-25 ~ +24			
<b>Цена на комплект в лева с ДДС</b>		<b>лв.</b>	<b>2,599.00</b>	<b>3,199.00</b>	<b>4,199.00</b>	

\* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

(\*1) Изтичането на хладилен агент допринася за изменението в климата. Хладилен агент с по-нисък коефициент (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата. Този уред съдържа течен хладилен агент с коефициент GWP от 550. Това означава, че ако 1 кг. от техния хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 550 пъти по-голямо, отколкото при изтичане на 1 кг. CO<sub>2</sub> в период от 100 години. Никога не се опитвайте да управлявате действията върху кръговрата на хладилната течност или да разглобявате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това. Коефициент GWP на R32 е на 675 място в IPCC 4th Assessment Report.

(\*2) Консумация на енергия, основана на резултати от стандартно тестване. Реалната консумация на енергия се определя от начина на ползване на уреда, както и от неговата локация.

(\*3) SHi: Много висок

(\*4) SEER, SCOP и други свързани описания са базирани на COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No.626/2011. Температурните условия за измерване на SCOP са базирани на "Средни стойности за сезона" (Average Season).

# MSZ-L СЕРИЯ



25/35/50 25/35



R32

R410A



ВЪНШНО ТЯЛО

R32

Вътрешно тяло / Дистанционно управление

Natural White



MSZ-LN25/35/50/60VGW

Ruby Red



MSZ-LN25/35/50/60VGR

Pearl White



MSZ-LN25/35/50/60GVG

Onyx Black



MSZ-LN25/35/50/60VGB




MUZ-LN25/35VG



MUZ-LN50VG



MUZ-LN60VG



Тип	Инверторна Термопомпа						
Вътрешно тяло	MSZ-LN25VG (W) (V) (R) (B)	MSZ-LN35VG (W) (V) (R) (B)	MSZ-LN50VG (W) (V) (R) (B)	MSZ-LN60VG (W) (V) (R) (B)			
Външно тяло	MUZ-LN25VG / MUZ-LN35VG / MUZ-LN50VG / MUZ-LN60VG						
Хладилен агент	Единично: R32 <sup>(1)</sup> / Мулти: R410A или R32 <sup>(1)</sup>						
Захранване	Външно ел. захранване 230 / Еднофазно / 50						
Охлаждане	Проектна мощност	kW	2.5	3.5	5.0	6.1	
	Годишна консумация на електроенергия <sup>(2)</sup>	kWh/a	83	129	205	285	
	Сезонен коефициент на енергийна ефект. (SEER) <sup>(4)</sup>		10.5	9.5	8.5	7.5	
	Енергиен клас		A+++	A+++	A+++	A++	
	Мощност	Номинална	kW	2.5	3.5	5.0	6.1
Отопление	Проектна мощност	kW	3.0(-10°C)	3.6(-10°C)	4.5(-10°C)	6.0(-10°C)	
	Изчислена мощност	при референтна изчислителна темп.	kW	3.0(-10°C)	3.6(-10°C)	4.5(-10°C)	6.0(-10°C)
		при бивалентна температура	kW	3.0(-10°C)	3.6(-10°C)	4.5(-10°C)	6.0(-10°C)
		при минимална температура	kW	2.5(-15°C)	3.2(-15°C)	4.2(-15°C)	6.0(-15°C)
	Мощност на допълнителен нагревател	kW	0.0(-10°C)	0.0(-10°C)	0.0(-10°C)	0.0(-10°C)	
Годишна консумация на електроенергия <sup>(2)</sup>	kWh/a	807	987	1369	1826		
Сезонен коефициент на енергийна ефект. (SCOP) <sup>(4)</sup>		5.2	5.1	4.6	4.6		
Енергиен клас		A+++	A+++	A+++	A++		
Мощност	Номинална	kW	3.2	4.0	6.0	6.8	
Консумирана мощност	Номинална	kW	0.7-5.4	0.9-6.3	1.0 - 8.2	1.8 - 9.3	
	Номинална	kW	0.600	0.820	1.480	1.810	
Работен ток (Макс.)		A	7.1	9.9	13.9	15.2	
Вътрешно тяло	Консумация	kW	0.027	0.027	0.034	0.040	
	Работен ток (Макс.)	A	0.3	0.3	0.4	0.4	
	Размери	В"Ш"Д	mm	307-890-233	307-890-233	307-890-233	307-890-233
	Тегло	kg	14.5 (W) 15.5 (V, R, B)	14.5 (W) 15.5 (V, R, B)	15 (W) 16 (V, R, B)	15 (W) 16 (V, R, B)	
	Дебит на въздуха	Охлаждане	m <sup>3</sup> /min	4.7 - 5.9 - 7.1 - 9.2 - 12.4	4.7 - 5.9 - 7.1 - 9.2 - 13.0	5.7 - 7.6 - 8.8 - 10.6 - 13.9	7.1 - 8.8 - 10.6 - 12.7 - 15.7
Отопление		m <sup>3</sup> /min	4.5 - 6.6 - 7.5 - 11.0 - 13.9	4.5 - 6.6 - 7.5 - 11.0 - 13.9	5.4 - 6.4 - 8.5 - 10.7 - 15.7	6.6 - 9.5 - 11.5 - 13.6 - 15.7	
Шумово ниво (SPL)	Охлаждане	dB(A)	19 - 23 - 29 - 36 - 42	19 - 24 - 29 - 36 - 43	27 - 31 - 35 - 39 - 46	29 - 37 - 41 - 45 - 49	
	Отопление	dB(A)	19 - 24 - 29 - 38 - 45	19 - 24 - 29 - 38 - 43	25 - 29 - 34 - 39 - 47	29 - 37 - 41 - 45 - 49	
Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)	58	59	60	65	
Външно тяло	Размери	В"Ш"Д	mm	550-800-285	550-800-285	714-800-285	880-840-330
	Тегло	kg	33	34	40	55	
	Дебит на въздуха	Охлаждане	m <sup>3</sup> /min	34.3	34.3	40.0	50.1
		Отопление	m <sup>3</sup> /min	32.7	32.7	40.5	51.3
	Шумово ниво (SPL)	Охлаждане	dB(A)	46	49	51	55
Отопление		dB(A)	49	50	54	55	
Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)	60	61	64	65	
Работен ток (Макс.)	A	6.8	9.6	13.5	14.8		
Размер на прекръсвача	A	10	10	16	16		
Външен тръбопровод	Диаметър	Течност/Газ	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7
	Макс. дължина	Външно-Вътрешно	m	20	20	30	30
	Макс. височина	Външно-Вътрешно	m	12	12	15	15
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)	Охлаждане	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	
	Отопление	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	
Цена на комплект - стандартно бяло MSZ-LN25/35/50/60VGW	лв.	2,929.00	3,549.00	4,299.00	5,819.00		
Цена на комплект - перлени цветове MSZ-LN25/35/50/60VG (V) (R) (B)	лв.	3,029.00	3,759.00	4,519.00	6,149.00		

\* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

(1) Изчислено на хладилен агент допринос за изменението в климата. Хладилен агент с по-нисък коефициент (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата. Този уред съдържа течен хладилен агент с коефициент GWP от 550. Това означава, че ако 1кг от техния хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 550 пъти по-голямо, отколкото при изтичане на 1кг CO<sub>2</sub> в период от 100 години. Никога не се опитвайте да управлявате действията върху кръговата на хладилната течност или да разглобявате продукта самостоятелно. Виниги се обръщайте към специалист за това. Коефициент GWP на R32 е на 675 милиона в IPCC 4th Assessment Report.

(2) Консумация на енергия, основана на резултати от стандартно тестване. Реалната консумация на енергия се определя от начина на ползване на уреда, както и от неговата локация.

(3) SH: Много висок

(4) SEER, SCOP и други свързани описания са базирани на COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No.626/2011. Температурните условия за измерване на SCOP са базирани на "Средни стойности за сезона" (Average Season).

# MSZ-L СЕРИЯ



R32

R410A



ВЪНШНО ТЯЛО

R32

Вътрешно тяло / Дистанционно управление

Natural White



MSZ-LN25/35/50VGW

Pearl White



MSZ-LN25/35/50GVG

Ruby Red



MSZ-LN25/35/50VGR

Onyx Black



MSZ-LN25/35/50VGB



MUZ-LN25/35VGHZ



MUZ-LN50VGHZ



Тип		Инверторна Термопомпа			
Вътрешно тяло		MSZ-LN25VG (W) (V) (R) (B)	MSZ-LN35VG (W) (V) (R) (B) / MSZ-LN50VG (W) (V) (R) (B)		
Външно тяло		MUZ-LN25VGHZ	MUZ-LN35VGHZ / MUZ-LN50VGHZ		
Хладилен агент		R32 (*)			
Захранване	Източник	Външно ел. захранване			
	Външно (V / Фаза / Hz)	230 / Еднофазно / 50			
Охлаждане	Проектна мощност	kW	2.5 / 3.5 / 5.0		
	Годишна консумация на електроенергия <sup>(2)</sup>	kWh/a	83 / 130 / 230		
	Сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER) <sup>(2)</sup>		10.5 / 9.4 / 7.6		
	Енергиен клас		A+++ / A+++ / A++		
Отопление (Средни стойности за сезона)	Мощност	Номинална	kW	2.5 / 3.5 / 5.0	
		Мин.-Макс.	kW	0.8 - 3.5 / 0.8 - 4.0 / 1.4 - 5.8	
	Консумирана мощност	Номинална	kW	0.485 / 0.820 / 1.380	
		Проектна мощност	kW	3.2 (-10°C) / 4.0 (-10°C) / 6.0 (-10°C)	
	Изчислена мощност	при референтна изчислителна темп.	kW	3.2 (-10°C) / 4.0 (-10°C) / 6.0 (-10°C)	
		при бивалентна температура	kW	3.2 (-10°C) / 4.0 (-10°C) / 6.0 (-10°C)	
		при минимална температура	kW	2.3 (-25°C) / 3.1 (-25°C) / 4.7 (-25°C)	
	Мощност на допълнителен нагревател	kW	0.0 (-10°C) / 0.0 (-10°C) / 0.0 (-10°C)		
	Годишна консумация на електроенергия <sup>(2)</sup>	kWh/a	861 / 1098 / 1826		
	Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) <sup>(2)</sup>		5.2 / 5.1 / 4.6		
Енергиен клас		A+++ / A+++ / A++			
Мощност	Номинална	kW	3.2 / 4.0 / 6.0		
	Мин.-Макс.	kW	0.8 - 6.3 / 0.9 - 6.6 / 1.8 - 8.7		
Консумирана мощност	Номинална	kW	0.600 / 0.820 / 1.480		
Работен ток (макс.)		A	9.9 / 10.5 / 15.2		
Вътрешно тяло	Консумация	Номинална	kW	0.027 / 0.027 / 0.034	
		Работен ток (Макс.)	A	0.3 / 0.3 / 0.4	
	Размери	В*Ш*Д	mm	307 - 890 - 233	
	Тегло		kg	15.5 / 15.5 / 15.5	
	Дебит на въздуха <sup>(3)</sup> (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi (Dry/Wet))	Охлаждане	m³/min	4.3 - 5.8 - 7.1 - 8.8 - 11.9 / 4.3 - 5.8 - 7.1 - 8.8 - 12.8 / 5.7 - 7.6 - 8.9 - 10.6 - 13.9	
		Отопление	m³/min	4.0 - 5.7 - 7.1 - 8.5 - 14.4 / 4.3 - 5.7 - 7.1 - 8.5 - 13.7 / 5.4 - 6.4 - 8.5 - 10.7 - 15.7	
	Шумово ниво (SPL) <sup>(3)</sup> (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi)	Охлаждане	dB(A)	19 - 23 - 29 - 36 - 42 / 19 - 24 - 29 - 36 - 43 / 27 - 31 - 35 - 39 - 46	
		Отопление	dB(A)	19 - 24 - 29 - 36 - 45 / 19 - 24 - 29 - 36 - 45 / 25 - 29 - 34 - 39 - 47	
	Шумово ниво (PWL)		dB(A)	58 / 58 / 60	
	Външно тяло	Размери	В*Ш*Д	mm	550 - 800 - 285 / 880 - 840 - 330
Тегло			kg	35 / 36 / 55	
Дебит на въздуха		Охлаждане	m³/min	31.4 / 33.8 / 48.8	
		Отопление	m³/min	27.4 / 27.4 / 51.3	
Шумово ниво (SPL)		Охлаждане	dB(A)	46 / 49 / 51	
		Отопление	dB(A)	49 / 50 / 54	
Шумово ниво (PWL)		Охлаждане	dB(A)	60 / 61 / 64	
Работен ток (Макс.)			A	9.6 / 10.2 / 14.8	
Размер на прекръсвача			A	10 / 12 / 16	
Външен тръбопровод		Диаметър	Течност / Газ	mm	6.35/9.52 / 6.35/9.52 / 6.35/9.52
	Макс. дължина	Външно - вътрешно	m	20 / 20 / 30	
	Макс. височина	Външно - вътрешно	m	12 / 12 / 15	
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)	Охлаждане <sup>(3)</sup>	°C	-10 ~ +46 / -10 ~ +46 / -10 ~ +46		
	Отопление	°C	-25 ~ +24 / -25 ~ +24 / -25 ~ +24		
Цена на комплект - стандартно бяло MSZ-LN25/35/50/60VGW		лв.	3,259.00	4,039.00	5,299.00
Цена на комплект - перлени цветове MSZ-LN25/35/50/60VG (V) (R) (B)		лв.	3,359.00	4,249.00	5,519.00

\* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

(\*) Използването на хладилен агент допринася за изменението в климата. Хладилен агент с по-нисък коефициент (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP при изтичане в атмосферата. Този уред съдържа течен хладилен агент с коефициент GWP от 550. Това означава, че ако 1кг. от течния хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 550 пъти по-голямо, отколкото при изтичане на 1кг. CO<sub>2</sub> в период от 100 години. Никога не се опитвайте да управлявате действия върху кръговрата на хладилната течност или да разглобявате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това. Коефициент GWP на R32 е на 675 място в IPCC 4th Assessment Report.

(2) Консумация на енергия, основана на резултати от стандартно тестване. Реалната консумация на енергия се определя от начина на ползване на уреда, както и от неговата локация.

(3) SPL: Много висок

(4) SEER, SCOP и други свързани описания са базирани на COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No.626/2011. Температурните условия за измерване на SCOP са базирани на "Средни стойности за сезона" (Average Season).

# MFZ-KT СЕРИЯ



Вътрешно тяло



MFZ-KT25/35/50/60VG



Външно тяло



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA



SUZ-M60VA

Дистанционно управление



Включено в MFZ-KT



\*опция



\*опция



Тип		Инверторна Термопомпа						
Вътрешно тяло		MFZ-KT25VG	MFZ-KT35VG	MFZ-KT50VG	MFZ-KT60VG			
Външно тяло		SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA			
Хладилен агент		R32 <sup>(1)</sup>						
Захранване		Външно ел. захранване 230 / Еднофазно / 50						
Охлаждане	Проектна мощност	kW	2.5	3.5	5.0	6.1		
	Годишна консумация на електроенергия <sup>(2)</sup>	kWh/a	134	185	257	343		
	Сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER) <sup>(4)</sup>		6.5	6.6	6.8	6.2		
	Енергиен клас		A++	A++	A++	A++		
	Мощност	Номинална	kW	2.5	3.5	5.0	6.1	
		Мин.-Макс.	kW	1.6 - 3.2	0.9 - 3.9	1.2 - 5.6	1.7 - 6.3	
	Консумирана мощност	Номинална	kW	0.62	1.06	1.55	1.84	
	Отопление	Проектна мощност	kW	2.2	2.6	4.3	4.6	
		Изчислена мощност (Средни стойности за сезона)	при референтна изчислителна темп.	kW	2.0 (-10°C)	2.3 (-10°C)	3.5 (-10°C)	4.1 (-10°C)
			при бивалентна температура	kW	2.0 (-7°C)	2.3 (-7°C)	3.9 (-7°C)	4.1 (-7°C)
при минимална температура			kW	2.0 (-10°C)	2.3 (-10°C)	3.5 (-10°C)	4.1 (-10°C)	
Мощност на допълнителен нагревател		kW	0.2	0.3	0.8	0.5		
Годишна консумация на електроенергия <sup>(2)</sup>		kWh/a	732	825	1423	1568		
Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) <sup>(4)</sup>			4.2	4.4	4.2	4.1		
Енергиен клас			A+	A+	A+	A+		
Мощност		Номинална	kW	3.4	4.3	7.0	7.0	
		Мин.-Макс.	kW	1.3 - 4.2	1.1 - 5.0	1.5 - 7.2	1.6 - 8.0	
Консумирана мощност	Номинална	kW	0.91	1.26	1.86	2.18		
Работен ток (Макс.)		A	7.0	8.7	14.0	15.4		
Вътрешно тяло	Консумация	Номинална	kW	0.020 / 0.024	0.020 / 0.024	0.037 / 0.052	0.063 / 0.059	
	Работен ток (Макс.)		A	0.20	0.20	0.45	0.55	
	Размери	В*Ш*Д	mm	600-750-215	600-750-215	600-750-215	600-750-215	
	Тегло		kg	14.5	14.5	14.5	15.0	
	Дебит на въздуха <sup>(3)</sup> (SLo-Mid-H-SH (Dry/Wet))	Охлаждане	m <sup>3</sup> /min	3.9 - 4.8 - 6.5 - 7.8 - 8.9	3.9 - 4.8 - 6.5 - 7.8 - 8.9	5.6 - 6.7 - 8.6 - 10.4 - 12.3	5.6 - 8.0 - 9.6 - 12.3 - 15.0	
		Отопление	m <sup>3</sup> /min	3.5 - 4.0 - 5.6 - 7.3 - 9.7	3.5 - 4.0 - 5.6 - 7.3 - 9.7	6.0 - 7.7 - 9.4 - 11.6 - 14.0	6.0 - 7.7 - 9.7 - 12.5 - 14.6	
	Шумово ниво (SPL) <sup>(3)</sup> (SLo-Mid-H-SH)	Охлаждане	dB(A)	19 - 24 - 31 - 37 - 41	19 - 24 - 31 - 37 - 41	28 - 32 - 37 - 42 - 48	28 - 36 - 40 - 46 - 53	
		Отопление	dB(A)	19 - 23 - 30 - 37 - 44	19 - 23 - 30 - 37 - 44	29 - 35 - 40 - 44 - 49	29 - 35 - 41 - 47 - 51	
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)	54	54	60	65	
	Външно тяло	Размери	В*Ш*Д	mm	550-800-285	550-800-285	714-800-285	880-840-300
Тегло			kg	30	35	41	54	
Дебит на въздуха		Охлаждане	m <sup>3</sup> /min	36.3	34.3	45.8	50.1	
		Отопление	m <sup>3</sup> /min	34.6	32.7	43.7	50.1	
Шумово ниво (SPL)		Охлаждане	dB(A)	45	48	48	49	
		Отопление	dB(A)	46	48	49	51	
Шумово ниво (PWL)		Охлаждане	dB(A)	59	59	64	65	
Работен ток (Макс.)			A	7	9	14	15	
Размер на прекъсвача			A	10	10	16	16	
Външен тръбопровод		Диаметър	Течност/Газ	mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	6.35 / 15.88
	Макс. дължина	Външно-Вътрешно	m	20	20	30	30	
	Макс. височина	Външно-Вътрешно	m	12	12	30	30	
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)	Охлаждане	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46		
	Отопление	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-10 ~ +24		
<b>Цена на комплект в лева с ДДС</b>		<b>лв.</b>	<b>4,349.00</b>	<b>4,899.00</b>	<b>5,999.00</b>	<b>6,889.00</b>		

\* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

<sup>(1)</sup> Изчислено на хладилен агент допринася за изменението в климата. Хладилен агент с по-нисък коефициент (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата. Този уред съдържа течен хладилен агент с коефициент GWP от 550. Това означава, че ако 1кг. от техния хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 550 пъти по-голямо, отколкото при изтичане на 1кг. CO<sub>2</sub> в период от 100 години. Никога не се опитвайте да упражнявате действия върху кръговрата на хладилната течност или да разглобявате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това. Коефициент GWP на R32 е на 675 място в IPCC 4th Assessment Report.

<sup>(2)</sup> Консумация на енергия, основана на резултати от стандартно тестване. Реалната консумация на енергия се определя от начина на ползване на уреда, както и от неговата локация.

<sup>(3)</sup> SH: Много висок

<sup>(4)</sup> SEER, SCOP и други свързани описания са базирани на COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No.626/2011. Температурните условия за измерване на SCOP са базирани на "Средни стойности за сезона" (Average Season).

# S

СЕРИЯ



# SLZ-M СЕРИЯ



## Вътрешно тяло



SLZ-M25/35/50/60FA

### Декоративни панели

- SLP-2FA (за жично дистанционно управление)
- SLP-2FALM (с безжично дистанционно управление)

R32



## Външно тяло

R32



## Дистанционно управление



\*включено в SLP-2FALM



\*опция



\*опция



Тип		Инверторни Термомопли					
Вътрешно тяло		SLZ-M25FA	SLZ-M35FA	SLZ-M50FA	SLZ-M60FA		
Външно тяло		SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA		
Хладилен агент		R32 <sup>(1)</sup>					
Захранване	Източник	Външно ел. захранване					
	Външно (V / Фаза / Hz)	230 / Еднофазно / 50					
Охлаждане	Мощност	Номинална	2.5	3.5	4.6	5.7	
		Мин. - Макс.	1.4 - 3.2	0.7 - 3.9	1.0 - 5.2	1.5 - 6.3	
	Консумирана мощност	Номинална	0.65	1.09	1.35	1.67	
	Проектна мощност		2.5	3.5	4.6	5.7	
	Годишна консумация на електроенергия <sup>(2)</sup>	kWh/a	139	183	253	321	
	Сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER) <sup>(3)</sup>		6.3	6.7	6.3	6.2	
	Енергиен клас		A++	A++	A++	A++	
Отопление (Средни стойности за сезона)	Мощност	Номинална	3.2	4.0	5.0	6.4	
		Мин. - Макс.	1.3 - 4.2	1.0 - 5.0	1.3 - 5.5	1.6 - 7.3	
	Консумирана мощност	Номинална	0.88	1.07	1.56	2.13	
	Проектна мощност		2.2	2.6	3.6	4.6	
	Изчислена мощност	при референтна изчислена темп.	kW	2.0 (-10°C)	2.3 (-10°C)	3.2 (-10°C)	4.1 (-10°C)
		при бивалентна температура	kW	2.0 (-7°C)	2.3 (-7°C)	3.2 (-7°C)	4.1 (-7°C)
		при минимална температура	kW	2.0 (-10°C)	2.3 (-10°C)	3.2 (-10°C)	4.1 (-10°C)
Мощност на допълнителен нагревател	kW	0.2	0.3	0.4	0.5		
Годишна консумация на електроенергия <sup>(2)</sup>	kWh/a	716	843	1191	1559		
Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) <sup>(3)</sup>		4.3	4.3	4.2	4.1		
Енергиен клас		A+	A+	A+	A+		
Работен ток (Макс.)	A	7.0	8.7	13.7	15.1		
Вътрешно тяло	Консумация	Номинална	0.02	0.02	0.03	0.04	
	Работен ток (Макс.)	A	0.20	0.24	0.32	0.43	
Външно тяло	Размери <Панел>	В*Ш*Д	mm	245-570-570 <10-625-625>	245-570-570 <10-625-625>	245-570-570 <10-625-625>	245-570-570 <10-625-625>
		Тегло <Панел>	kg	15 <3>	15 <3>	15 <3>	15 <3>
	Дебит на въздуха [Lo-Mid-Hi]		m³/min	6.5 - 7.5 - 8.5	6.5 - 8.0 - 9.5	7.0 - 9.0 - 11.5	7.5 - 11.5 - 13.0
		Шумово ниво (SPL) [Lo-Mid-Hi]	dB(A)	25 - 28 - 31	25 - 30 - 34	27 - 34 - 39	32 - 40 - 43
	Шумово ниво (PWL)	dB(A)	48	51	56	60	
	Размери	В*Ш*Д	mm	550 - 800 - 285	550 - 800 - 285	714 - 800 - 285	880 - 840 - 330
		Тегло	kg	30	35	41	54
Дебит на въздуха	Охлаждане	m³/min	36.3	34.3	45.8	50.1	
	Отопление	m³/min	34.6	32.7	43.7	50.1	
Шумово ниво (SPL)	Охлаждане	dB(A)	45	48	48	49	
	Отопление	dB(A)	46	48	49	51	
Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)	59	59	64	65	
	Работен ток (Макс.)	A	6.8	8.5	13.5	14.8	
Размер на прекъсвача	A	10	10	20	20		
Външен тръбопровод	Диаметър	Течност/Газ	mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	6.35 / 15.88
	Макс. дължина	Външно - вътрешно	m	20	20	30	30
		Макс. височина	Външно - вътрешно	m	12	12	30
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)	Охлаждане	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	
	Отопление	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	
<b>Цена на комплект в лева с ДДС</b>		<b>ЛВ.</b>	<b>3,029.00</b>	<b>3,549.00</b>	<b>4,399.00</b>	<b>5,299.00</b>	
Цена на дек. панел с каб. дист. упр. SLP-2FA/PAR-41MAA с ДДС		ЛВ.			770.00		
Цена на дек. панел SLP-2FALM и безжично дист. упр. с ДДС		ЛВ.			480.00		

\* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.


(1) Изтичането на хладилен агент допринася за изменението в климата. Хладилен агент с по-нисък коефициент (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата. Този уред съдържа течен хладилен агент с коефициент GWP от 550. Това означава, че ако 1кг. от тения хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 550 пъти по-голямо, отколкото при изтичане на 1кг. CO<sub>2</sub> в период от 100 години. Никога не се опитвайте да упражнявате действия върху кръговрата на хладилната течност или да разглобявате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това. Коефициент GWP на R32 е на 675 място в IPCC 4th Assessment Report.  
(2) Консумация на енергия, основана на резултати от стандартно тестване. Реалната консумация на енергия се определя от начина на ползване на уреда, както и от неговата локация.  
(3) SEER, SCOP и други свързани описания са базирани на COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No.626/2011. Температурните условия за измерване на SCOP са базирани на "Средни стойности за сезона" (Average Season).

# SEZ-M СЕРИЯ



## Вътрешно тяло

**R32**



SEZ-M25/35/50/60/71DA  
(Изисква жично дистанционно управление)

## Външно тяло

**R32**



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA



SUZ-M60/71VA

## Дистанционно управление



\*опция



\*опция



\*опция



Тип		Инверторни Термопомпи							
Вътрешно тяло		SEZ-M25DA	SEZ-M35DA	SEZ-M50DA	SEZ-M60DA	SEZ-M71DA			
Външно тяло		SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA	SUZ-M71VA			
Хладилен агент		R32 <sup>(*)</sup>							
Захранване		Външно ел. захранване 230 / Еднофазно / 50							
Охлаждане	Мощност	Номинална	kW	2.5	3.5	5.0	6.1	7.1	
		Мин. - Макс.	kW	1.4 - 3.2	0.7 - 3.9	1.1 - 5.6	1.6 - 6.3	2.2 - 8.1	
	Консумирана мощност	Номинална	kW	0.71	1.00	1.54	1.84	2.15	
	Проектна мощност		kW	2.5	3.5	5.0	6.1	7.1	
	Годишна консумация на електроенергия <sup>(**)</sup>		kWh/a	165	207	290	386	452	
	Сезонен коефициент на енергийна ефект. (SEER) <sup>(**)</sup>			5.3	5.9	6.0	5.5	5.5	
Отопление <small>(Средни стойности за сезона)</small>	Мощност	Номинална	kW	2.9	4.2	6.0	7.4	8.0	
		Мин. - Макс.	kW	1.3 - 4.2	1.1 - 5.0	1.5 - 7.2	1.6 - 8.0	2.0 - 10.2	
	Консумирана мощност	Номинална	kW	0.80	1.07	1.61	2.04	2.28	
	Проектна мощност		kW	2.2	2.6	4.3	4.6	5.8	
	Изчислена мощност	при референтна изчислена темп.	kW	2.0 (-10°C)	2.3 (-10°C)	3.8 (-10°C)	4.1 (-10°C)	5.2 (-10°C)	
		при бивалентна температура	kW	2.0 (-7°C)	2.3 (-7°C)	3.8 (-7°C)	4.1 (-7°C)	5.2 (-7°C)	
		при минимална температура	kW	2.0 (-10°C)	2.3 (-10°C)	3.8 (-10°C)	4.1 (-10°C)	5.2 (-10°C)	
	Мощност на допълнителен нагревател		kW	0.2	0.3	0.5	0.5	0.6	
Годишна консумация на електроенергия <sup>(**)</sup>		kWh/a	807	884	1499	1525	2072		
Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) <sup>(**)</sup>			3.8	4.1	4.0	4.2	3.9		
Енергиен клас			A	A+	A+	A+	A		
Работен ток (Макс.)		A	7.2	9.0	14.2	15.5	15.7		
Вътрешно тяло	Консумация	Номинална	kW	0.04	0.05	0.07	0.07	0.10	
		Работен ток (Макс.)	A	0.40	0.50	0.70	0.70	0.90	
	Размери <Панел>	В*Ш*Д	mm	200 - 790 - 700	200 - 990 - 700	200 - 990 - 700	200 - 1190 - 700	200 - 1190 - 700	
	Тегло <Панел>		kg	18	21	23	27	27	
	Дебит на въздуха [Lo-Mid-Hi]		m <sup>3</sup> /min	6 - 7 - 9	7 - 9 - 11	10 - 13 - 15	12 - 15 - 18	12 - 16 - 20	
	Външно статично налягане		Pa	5 / 15 / 35 / 50	5 / 15 / 35 / 50	5 / 15 / 35 / 50	5 / 15 / 35 / 50	5 / 15 / 35 / 50	
	Шумово ниво (SPL) [Lo-Mid-Hi]		dB(A)	22 - 25 - 29	23 - 28 - 33	29 - 33 - 36	29 - 33 - 37	29 - 34 - 39	
	Шумово ниво (PWL)		dB(A)	50	53	57	58	60	
	Външно тяло	Размери	В*Ш*Д	mm	550 - 800 - 285	550 - 800 - 285	714 - 800 - 285	880 - 840 - 330	880 - 840 - 330
			Тегло	kg	30	35	41	54	55
Дебит на въздуха		Охлаждане	m <sup>3</sup> /min	36.3	34.3	45.8	50.1	50.1	
		Отопление	m <sup>3</sup> /min	34.6	32.7	43.7	50.1	50.1	
Шумово ниво (SPL)		Охлаждане	dB(A)	45	48	48	49	49	
		Отопление	dB(A)	46	48	49	51	51	
Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)	59	59	64	65	66		
Работен ток (Макс.)		A	6.8	8.5	13.5	14.8	14.8		
Размер на прекъсвача		A	10	10	20	20	20		
Външен тръбопровод	Диаметър	Течност/Газ	mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	6,35 / 15,88	9,52 / 15,88	
	Макс. дължина	Външно - вътрешно	m	20	20	30	30	30	
	Макс. височина	Външно - вътрешно	m	12	12	30	30	30	
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)	Охлаждане	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46		
	Отопление	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24		
<b>Цена на комплект в лева с ДДС</b>		<b>лв.</b>	<b>2,969.00</b>	<b>3,309.00</b>	<b>4,069.00</b>	<b>4,899.00</b>	<b>5,699.00</b>		
<b>Цена на жично дист. упр. PAR-41MAA в лева с ДДС</b>		<b>лв.</b>	<b>370.00</b>						

\* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

(\*) Изчислено на хладилен агент допринася за изменението в климата. Хладилен агент с по-нисък коефициент (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата. Този уред съдържа течен хладилен агент с коефициент GWP от 550. Това означава, че ако 1кг. от тения хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 550 пъти по-голямо, отколкото при изтичане на 1кг. CO<sub>2</sub> в период от 100 години. Никога не се опитвайте да управлявате действията върху кръговрата на хладилната течност или да разполагате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това. Коефициент GWP на R32 е на 675 място в IPCC 4th Assessment Report.

(\*\*) Консумация на енергия, основана на резултати от стандартно тестване. Реалната консумация на енергия се определя от начина на ползване на уреда, както и от неговата локация.

(\*\*\*) SEER, SCOP и други свързани описания са базирани на COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No.626/2011. Температурните условия за измерване на SCOP са базирани на "Средни стойности за сезона" (Average Season).

## SFZ-M СЕРИЯ

### Вътрешно тяло

**R32**


SFZ-M25/35/50/60/71VA

### Външно тяло

**R32**
**R32**
**R32**


SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA



SUZ-M60/71VA

### Дистанционно управление


 PAR-41MAA  
\*опция

 PAR-CT01MAA  
\*опция

 PAC-YT52CRA  
\*опция

Тип				Инверторни Термопомпи					
Вътрешно тяло				SFZ-M25VA	SFZ-M35VA	SFZ-M50VA	SFZ-M60VA	SFZ-M71VA	
Външно тяло				SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA	SUZ-M71VA	
Хладилен агент (*)				R32*1					
Захранване				Външно ел. захранване					
Източник				230 / Еднофазно / 50					
Външно (V / Фаза / Hz)									
Охлаждане	Мощност	Номинална	kW	2.5	3.5	5.0	6.1	7.1	
		Мин. - Макс.	kW	1.5 - 3.2	0.7 - 3.9	1.1 - 5.6	1.6 - 6.3	1.9 - 8.1	
	Консумирана мощност	Номинална	kW	0.641	1.000	1.470	1.848	2.151	
			kW	3.90	3.50	3.40	3.30	3.30	
	EER			2.5	3.5	5.0	6.1	7.1	
	Проектна мощност		kW	2.5	3.5	5.0	6.1	7.1	
	Годишна консумация на електроенергия (**)		kWh/a	143	199	284	346	403	
	Сезонен коефициент на енергийна ефект. (SEER) (***)			6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	
Енергиен клас			A++	A++	A++	A++	A++		
Отопление	Мощност	Номинална	kW	3.2	4.1	6.0	7.0	8.0	
		Мин. - Макс.	kW	1.2 - 4.2	1.0 - 5.0	1.5 - 7.2	1.6 - 8.0	2.0 - 10.2	
	Консумирана мощност	Номинална	kW	0.886	1.051	1.617	1.886	2.156	
			kW	3.61	3.90	3.71	3.71	3.71	
	COP			2.2	2.6	4.3	4.6	5.8	
	Проектна мощност	при референтна изчислена темп.	kW	2.0 (-10°C)	2.3 (-10°C)	3.3 (-10°C)	4.1 (-10°C)	5.2 (-10°C)	
			kW	2.0 (-7°C)	2.3 (-7°C)	3.8 (-7°C)	4.1 (-7°C)	5.2 (-7°C)	
			kW	2.0 (-10°C)	2.3 (-10°C)	3.3 (-10°C)	4.1 (-10°C)	5.2 (-10°C)	
			kW	0.2	0.3	1.0	0.5	0.6	
	Годишна консумация на електроенергия (**)		kWh/a	766	887	1467	1532	1997	
Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) (***)				4.0	4.1	4.1	4.2	4.0	
Енергиен клас			A+	A+	A+	A+	A+		
Работен ток (Макс.)		A	7.2	8.9	14.1	15.4	15.6		
Вътрешно тяло	Консумация	Номинална	kW	0.041	0.044	0.072	0.078	0.095	
			A	0.44	0.44	0.61	0.64	0.76	
	Размери <Панел> (***)	В*Ш*Д	mm	615 (690) - 797 (700) - 200	615 (690) - 997 (900) - 200	615 (690) - 997 (900) - 200	615 (690) - 1197 (1100) - 200	615 (690) - 1197 (1100) - 200	
	Тегло <Панел>		kg	18.5	22.5	22.5	25.5	25.5	
	Дебит на въздуха [Lo-Mid-Hi]		m <sup>3</sup> /min	5.5 - 7 - 9	7 - 9 - 11	10 - 12.5 - 15	12 - 15 - 18	12 - 16 - 20	
	Външно статично налягане (**)		Pa	<0> / 25 / <40> / <60>	<0> / 25 / <40> / <60>	<0> / 25 / <40> / <60>	<0> / 25 / <40> / <60>	<0> / 25 / <40> / <60>	
	Шумово ниво (SPL) (***) [Lo-Mid-Hi]		dB(A)	25 - 29 - 35	25 - 29 - 33	30 - 35 - 39	30 - 35 - 39	30 - 36 - 42	
	Шумово ниво (PWL)		dB(A)	54	53	59	59	61	
	Външно тяло	Размери	В*Ш*Д	mm	550 - 800 - 285	550 - 800 - 285	714 - 800 - 285	880 - 840 - 330	880 - 840 - 330
			Тегло	kg	30	35	41	54	55
Дебит на въздуха		Охлаждане	m <sup>3</sup> /min	36.3	34.3	45.8	50.1	50.1	
		Отопление	m <sup>3</sup> /min	34.6	32.7	43.7	50.1	50.1	
Шумово ниво (SPL)		Охлаждане	dB(A)	45	48	48	49	49	
		Отопление	dB(A)	46	48	49	51	51	
Шумово ниво (PWL)		Охлаждане	dB(A)	59	59	64	65	66	
		Работен ток (Макс.)	A	6.8	8.5	13.5	14.8	14.8	
Размер на прекъсвача		A	10	10	20	20	20		
Външен тръбопровод		Диаметър	Течност/Газ	mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	6.35 / 15.88	9.52 / 15.88
	Макс. дължина	Външно - вътрешно	m	20	20	30	30	30	
	Макс. височина	Външно - вътрешно	m	12	12	30	30	30	
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)	Охлаждане (**)	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46		
	Отопление	°C	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24		
<b>Цена на комплект в лева с ДДС</b>				<b>лв.</b>	<b>3 609.00</b>	<b>4 129.00</b>	<b>5 019.00</b>	<b>5 849.00</b>	<b>6 359.00</b>
<b>Цена на жично дист. упр. PAR-41MAA в лева с ДДС</b>				<b>лв.</b>			<b>370.00</b>		

\* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

(\*) Изчисленото на хладилен агент допринася за изменението в климата. Хладилен агент с по-нисък коефициент (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата. Този уред съдържа течен хладилен агент с коефициент GWP от 550. Това означава, че ако 1kg от течния хладилен агент изтече в атмосферата, въпреки че ще бъде 550 пъти по-голям, отколкото при изтичане на 1kg CO<sub>2</sub> в период от 100 години. Никога не се опитвайте да управлявате устройствата около кръговрата на хладилния агент, а само да разглобявате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това. Коефициент GWP на R32 е на 675 място в IPCC 4th Assessment Report.

(\*\*) Консумация на енергия, основана на резултати от стандартно тестване. Реалната консумация на енергия се определя от начина на ползване на уреда, както и от неговата локация.

(\*\*\*) SEER/SCOP са измерени при ESP 25 Pa.

(\*\*\*\*) SEER и SCOP се основават на 2008/125/EC. Директива за продукти, свързани с енергопотреблението и Регламент (ЕС) № 206/2012.

(\*) Необходима е съединителна тръба в зависимост от инсталационните тръби за хладилен агент, външните и вътрешните тела.

(\*\*) Височината, която включва диапазона на въздуховода, е 638 (713) mm. Стойностите в ( ) показват височината на единичната с крак.


(\*) Ширината включва капака на тръбата (померена). Стойностите в ( ) показват ширината, която не включва капака на тръбата.

(\*) Фабричната настройка на ESP е показана без < >.

(\*) SPL, измерен при ESP 25Pa.

# MULTI SPLIT

СЕРИЯ




## ВЪТРЕШНИ ТЕЛА

<p>Стенни тела</p> <p>R32 R410A</p>  <p>MSZ-LN (25-50)</p> <p>R32 R410A</p>  <p>MSZ-AP (20-50)</p> <p>R32 R410A</p>  <p>MSZ-EF</p> <p>R32 R410A</p>  <p>MSZ-AP (60-71)</p> <p>R410A</p>  <p>MSZ-FH</p>	<p>Подови тела</p> <p>R32</p>  <p>MFZ-KT</p>	<p>Касетъчен тип тела</p> <p>R32</p>  <p>SLZ</p> <p>R32 R410A</p>  <p>MLZ-KP</p> <p>R32 R410A</p>  <p>PLA</p>	<p>Открит таванен тип</p> <p>R32 R410A</p>  <p>PCA</p> <p>Канален тип</p> <p>R32</p>  <p>SEZ</p> <p>R32 R410A</p>  <p>PEAD</p>
---	---	--	---

## ВЪНШНИ ТЕЛА

<p><b>2 - портово</b> до 2 вътрешни тела</p> <p>R32</p>  <p>MXZ-2F42VF MXZ-2F53VF</p>	<p><b>3 - портово</b> до 3 вътрешни тела</p> <p>R32</p>  <p>MXZ-3F54VF MXZ-3F68VF</p>	<p><b>4 - портово</b> до 4 вътрешни тела</p> <p>R32</p>  <p>MXZ-4F72VF MXZ-4F80VF</p>	<p><b>ХИПЕР ОТОПЛЕНИЕ</b></p> <p><b>2 - портово</b> до 2 вътрешни тела</p> <p>R32</p>  <p>MXZ-2F53VFHZ</p>
<p><b>5 - портово</b> до 5 вътрешни тела</p> <p>R32</p>  <p>MXZ-5F102VF</p>	<p><b>6 - портово</b> до 6 вътрешни тела</p> <p>R32</p>  <p>MXZ-6F122VF</p>	<p><b>4 - портово</b> до 4 вътрешни тела</p> <p>R32</p>  <p>MXZ-4F83VFHZ</p>	

## MXZ (МУЛТИСПЛИТ) РЕШЕНИЯ ЗА ДОМА И ОФИСА

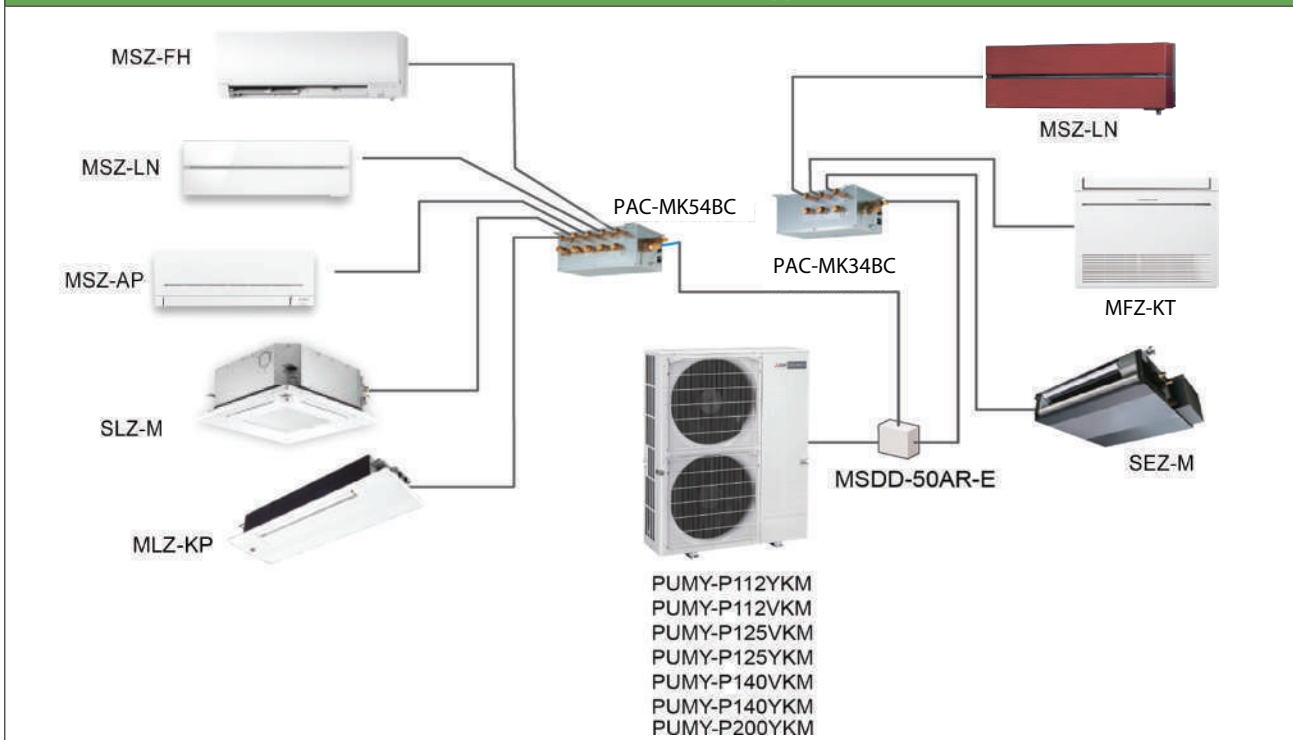

# MXZ СЕРИЯ

INVERTER MULTI



Тип (Инверторна Мултисплит Термопомпа)				До 2 вътрешни тела			До 3 вътрешни тела			До 4 вътрешни тела			
Вътрешно тяло				Моля, вижте (*)									
Външно тяло				MXZ-2F42VF	MXZ-2F53VF	MXZ-3F54VF	MXZ-3F68VF	MXZ-4F72VF	MXZ-4F80VF	MXZ-4F83VF			
Хладилен агент				R32 (*)									
Захранване				Външно ел. захранване									
Източник				220 - 230 - 240V / Еднофазно / 50Hz									
Външно (V / Фаза / Hz)													
Охлаждане	Мощност	Номинална	kW	4.2	5.3	5.4	6.8	7.2	8.0	8.3			
	Консумирана мощност	Номинална	kW	0.98	1.40	1.32	1.84	1.85	2.25	1.97			
	Коефициент на енергийна ефект. (EER)			4.29	3.79	4.10	3.70	3.89	3.56	4.21			
	Проектна мощност			kW	4.2	5.3	5.4	6.8	7.2	8.0	8.3		
	Годишна консумация на електроенергия**			kWh/a	169	216	222	301	311	368	342		
	Сезонен коефициент на енергийна ефект. (SEER)**			8.7	8.6	8.5	7.9	8.1	7.6	8.5			
	Енергиен клас (**)			A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A+++			
Отопление (Средни стойности за сезона)	Мощност	Номинална	kW	4.5	6.4	7.0	8.6	8.6	8.8	9.3			
	Консумирана мощност	Номинална	kW	0.88	1.56	1.40	1.91	1.87	2.00	2.00			
	Коефициент на трансформация (COP)			5.11	4.10	5.00	4.50	4.60	4.40	4.65			
	Проектна мощност			kW	3.5	3.5	5.2	6.8	7.0	7.0	7.0		
	Изчислена мощност	при референтна изчислена темп.		kW	2.7	2.7	4.2	5.7	5.6	5.6	5.8		
		при бивалентна температура		kW	2.9	2.9	4.7	6.4	6.2	6.2	6.2		
				при минимална температура	kW	2.3	2.3	3.2	4.6	4.8	4.9		
	Мощност на допълнителния нагревател			kW	0.8	0.8	1.0	1.1	1.4	1.4	1.2		
	Годишна консумация на електроенергия**			kWh/a	1065	1065	1583	2321	2389	2389	2087		
	Сезонен коефициент на трансформация (SCOP)**			4.6	4.6	4.6	4.1	4.1	4.1	4.7			
Енергиен клас (**)			A++	A++	A++	A+	A+	A+	A++				
Работен ток (макс.)			A	12.2	12.2	18.0	18.0	18.0	21.4				
Външно тяло	Размери		В*Ш*Д	mm 550 - 800 (+69) - 285 (+59.5)			710 - 840 (+30) - 330 (+66)			796 - 950 - 330			
	Тегло			kg	37	37	58	58	59	62			
	Дебит на въздуха	Охлаждане		m³/min	28.4	32.7	31	35.4	35.4	40.3			
		Отопление		m³/min	33.5	34.7	31	39.6	42.7	44.1			
	Шумово ниво (SPL)	Охлаждане		dB(A)	44	46	46	48	48	50			
		Отопление		dB(A)	50	51	50	53	54	55			
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане		dB(A)	59	61	60	63	63	65			
		Отопление		dB(A)	65	66	65	68	68	70			
	Работен ток	Охлаждане		A	4.9 - 4.7 - 4.5	6.5 - 6.2 - 6.0	6.0 - 5.7 - 5.5	8.4 - 8.0 - 7.7	8.5 - 8.1 - 7.8	10.3 - 9.9 - 9.5	9.1 - 8.7 - 8.3		
		Отопление		A	4.4 - 4.3 - 4.1	7.5 - 7.1 - 6.8	6.4 - 6.1 - 5.9	8.8 - 8.4 - 8.0	8.6 - 8.2 - 7.9	9.2 - 8.8 - 8.4	9.2 - 8.8 - 8.4		
Размер на прекъсвача			A	15	15	25	25	25	25				
Външен тръбопровод	Диаметър		Течност / Газ	mm 6.35 x 2 / 9.52 x 2			6.35 x 3 / 9.52 x 3			6.35 x 4 / 12.7 x 1 + 9.52 x 3			
	Обща дължина на тръбопровода (макс.)			m	30	30	50	60	60	70			
	Дължина на тръбната връзка на вътр. тяло (макс.)			m	20	20	25	25	25	25			
	Макс. височина			m	15(15)*3	15(15)*3	15(15)*3	15(15)*3	15(15)*3	15(15)*3			
	Зареди с хладилен агент до			m	30	30	50	60	60	70			
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)			Охлаждане		°C			-10 ~ +46					
			Отопление		°C			-15 ~ +24					
<b>Цена в лева с ДДС</b>				<b>лв.</b>	<b>3,049.00</b>	<b>3,799.00</b>	<b>3,849.00</b>	<b>4,469.00</b>	<b>5,719.00</b>	<b>6,279.00</b>	<b>6,499.00</b>		

Тип (Инверторна Мултисплит Термопомпа)				До 5 външ. тела		До 6 външ. тела		
Вътрешно тяло				Моля, вижте (*)				
Външно тяло				MXZ-5F102VF	MXZ-6F122VF			
Хладилен агент				R32 (*)				
Захранване				Външно ел. захранване				
Източник				220 - 230 - 240V / Еднофазно / 50Hz				
Външно (V / Фаза / Hz)								
Охлаждане	Мощност	Номинална	kW	10.2	12.2			
	Консумирана мощност	Номинална	kW	2.8	3.66			
	Коефициент на енергийна ефект. (EER)			3.64	3.33			
	Сезонен коефициент на енергийна ефект. (SEER)**			8.21	-			
	Енергиен клас (**)			A++	-			
Отопление (Средни стойности за сезона)	Мощност	Номинална	kW	10.5	14.0			
	Консумирана мощност	Номинална	kW	2.28	3.31			
	Коефициент на трансформация (COP)			4.6	4.23			
	Проектна мощност			kW	7.4	-		
	Сезонен коефициент на трансформация (SCOP)**			4.7	-			
	Енергиен клас (**)			A++	-			
Работен ток (макс.)			A	21.4	29.8			
Външно тяло	Размери		В*Ш*Д	mm 796x950x330		1048x950x330		
	Тегло			kg	62	87		
	Дебит на въздуха	Охлаждане		m³/min	63	63		
		Отопление		m³/min	75	77		
	Шумово ниво (SPL)	Охлаждане		dB(A)	52	55		
		Отопление		dB(A)	56	57		
	Шумово ниво (PWL)		Охлаждане		dB(A)	65	69	
Външен тръбопровод	Диаметър		Течност / Газ	mm 6.35x5 / 12.7x1 + 9.52x4		6.35x6 / 12.7x1 + 9.52x5		
	Обща дължина на тръбопровода (макс.)			m	80	80		
	Дължина на тръбната връзка на вътр. тяло (макс.)			m	25	25		
	Макс. височина			m	15	15		
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)			Охлаждане		°C		-10 ~ +46	
			Отопление		°C		-15 ~ +24	
<b>Цена в лева с ДДС</b>				<b>лв.</b>	<b>8,099.00</b>	<b>10,299.00</b>		

\* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

(\*) Изтичането на хладилен агент допринася за изменението в климата. Хладилен агент с по-нисък коефициент (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата.

Този уред съдържа течен хладилен агент с коефициент GWP от 550. Това означава, че ако 1кг. от течния хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 550 пъти по-голямо, отколкото при изтичане на 1кг. CO<sub>2</sub> в период от 100 години. Никога не се опитвайте да упражнявате действия върху кръговрата на хладилната течност или да разглобявате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това. Коефициент GWP на R32 е на 675 място в IPCC 4th Assessment Report.

(\*\*) Консумация на енергия, основана на резултати от стандартно тестване. Реалната консумация на енергия се определя от начина на ползване на уреда, както и от неговата локация.

(\*\*\*) Ако външното тяло е инсталирано по-високо от вътрешното тяло, максималната височина се ограничава до 15м.

(\*\*\*\*) Стойностите на EER/COP, EEL rank, SEER/SCOP и енергийната ефективност са измерени при свързване със следните вътрешни тела:

MXZ-2F42VF → MSZ-LN18VG + MSZ-LN25VG  
 MXZ-2F53VF → MSZ-LN18VG + MSZ-LN35VG  
 MXZ-3F54VF → MSZ-LN18VG + MSZ-LN18VG + MSZ-LN18VG  
 MXZ-3F68VF → MSZ-LN18VG + MSZ-LN25VG + MSZ-LN25VG  
 MXZ-4F72VF → MSZ-LN18VG + MSZ-LN18VG + MSZ-LN18VG + MSZ-LN18VG  
 MXZ-4F80VF → MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN25VG2  
 MXZ-5F102VF → MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN25VG2 + MSZ-LN25VG2  
 MXZ-6F122VF → MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN25VG2 + MSZ-LN25VG2

## MXZ СЕРИЯ

INVERTER MULTI



**R32**



**ZUBADAN**  
New Generation



Тип		Инверторна Термопомпа			
Вътрешно тяло		Моля вижте *4			
Външно тяло		MXZ-2F53VFHZ	MXZ-4F83VFHZ		
Хладилен агент		R32*6			
Източник		Външно ел. захранване			
Външно (V/Фаза /Hz)		220 - 230 - 240V / Еднофазно / 50			
Охлажда- не	Мощност	Номинална	kW	5.3	8.3
		Мин. - Макс.	kW	1.1 - 6.0	3.5 - 9.2
	Консумирана мощност	Номинална	kW	1.29	1.90
		Проектна мощност	kW	5.3	8.3
	Годишна консумация на електроенергия*2		kWh/a	274	398
	SEER*4*7			6.8	7.3
Отопле- ние	Мощност	Енергиен клас*4		A++	A++
		Номинална (7°C)	kW	6.4	9.0
	Номинална (-7°C)	kW	6.4	9.0	
	Номинална (-15°C)	kW	6.4	9.0	
	Мин. - Макс.	kW	1.0 - 7.0	3.5 - 11.6	
	Консумирана мощност	Номинална	kW	1.36	1.70
		Проектна мощност	kW	6.4	10.1
	Изчислена мощност	при референтна изчислена темп.	kW	6.9	10.6
		при бивалентна температура	kW	7.4	11.5
		при минимална температура	kW	4.1	5.7
	Мощност на допълнителен нагревател		kW	0.0	0.0
	Годишна консумация на електроенергия*2		kWh/a	2172	3286
	SCOP*7			4.1	4.3
			Енергиен клас*4		A+
Макс. работен ток (Вътрешно и външно тяло)		A	15.6	28.0	
Външно тяло	Размери	H x W x D	mm	796 x 950 x 330	1048 x 950 x 330
	Тегло		kg	61	86
		Дебит на въздуха	Охлаждане	m³/min	43
	Отопление		m³/min	41	77
	Шумово ниво (SPL)	Охлаждане	dB(A)	45	55
		Отопление	dB(A)	47	57
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)	55	66
		Размер на прекъсвача	A	16	30
Външен тръбо- провод	Диаметър	Течност / газ	mm	6.35 x 2 / 9.52 x 2	6.35 x 4 / 12.7 x 1 + 9.52 x 3
	Обща дължина на тръбопровода		m	30	70
	Дължина на тръбната връзка на вътр. тяло (макс.)		m	20	25
	Макс. височина		m	15	15
	Зареден с хладилен агент до		m	30	70
Гарантиран работен диапазон (Външно тяло)	Охлаждане	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	
	Отопление	°C	-25 ~ +24	-25 ~ +24	
<b>Цена на комплект в лева с ДДС</b>		<b>лв.</b>	<b>5,649.00</b>	<b>9,199.00</b>	

\* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

\*2 Консумация на енергия въз основа на стандартни резултати от изпитванията. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира.

\*3 Ако външното тяло е монтирано по-високо от вътрешното тяло, макс. височина се намалява до 10м.

\*4 Стойностите на EER/COOP, EEL, SEER/SCOP и класът на енергийна ефективност се измерват, когато са свързани към вътрешните тела, изброени по-долу.



MXZ-2F53VFHZ MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN35VG2

MXZ-4F83VFHZ MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN25VG2 + MSZ-LN25VG2

\*6 Изтичането на хладилен агент допринася за изменението на климата. При изтичане в атмосферата, хладилен агент с по-нисък потенциал за глобално затопляне (GWP) би допринесъл по-малко за глобалното затопляне, отколкото хладилен агент с по-висок GWP. Този уред съдържа хладилен флуид с GWP, равен на 550. Това означава, че ако 1 кг от този хладилен флуид изтече в атмосферата, въдействието върху глобалното затопляне ще бъде 550 пъти по-високо от 1 кг CO2, за период от 100 години. Никога не се опитвайте да напускате кръга на хладилния агент или сами да разглобявате продукта, а винаги пийтайте професионалист GWP на R32 е 675 в четвъртия доклад за оценка на IPCC.

\*7 SEER и SCOP се основават на 2009/125/EO. Директива за продуктите, свързани с енергията, и Регламент (ЕС) №206/2012.

**PUMY СЕРИЯ**  
INVERTER MULTI

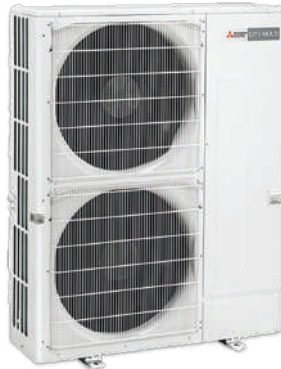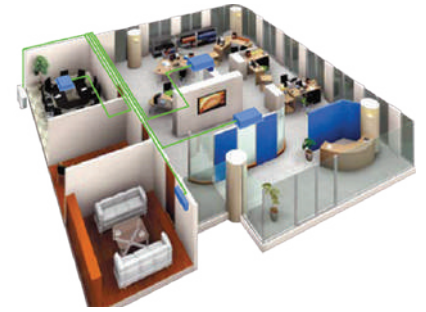

PUMY-P112/125/140VKM  
PUMY-P112/125/140/200YKM

Модел		PUMY-P112VKM	PUMY-P125VKM	PUMY-P140VKM	PUMY-P112YKM	PUMY-P125YKM	PUMY-P140YKM	PUMY-P200YKM	PUMY-P250YBM	PUMY-P300YBM		
Източник на захранване		Еднофазно 220 - 230 - 240V 50Hz				Трифазно 380 - 400 - 415V 50Hz						
Охладителна мощност (*)	Консумирана мощност	kW	12.5	14.0	15.5	12.5	14.0	15.5	22.4	28.0	33.5	
	Консумиран ток	A	12.87 - 12.32 - 11.80	15.97 - 15.27 - 14.64	20.86 - 19.95 - 19.12	4.99 - 4.74 - 4.57	5.84 - 5.55 - 5.35	7.23 - 6.87 - 6.62	9.88 - 9.39 - 9.05	13.35-12.68-12.22	16.36-15.54-14.98	
	Коэф. на еф. ефект. (EER)	kW/kW	4.48	4.05	3.43	4.48	4.05	3.43	3.70	3.41	3.31	
Температурен диапазон на охлаждане	Вътрешна температура	W.B.	15.0 - 24.0°C	15.0 - 24.0°C	15.0 - 24.0°C	15.0 - 24.0°C	15.0 - 24.0°C	15.0 - 24.0°C	15.0 - 24.0°C	15.0 - 24.0°C	15.0 - 24.0°C	
	Външна температура	D.B.	-5.0 - 52°C	-5.0 - 52°C	-5.0 - 52°C	-5.0 - 52°C	-5.0 - 52°C	-5.0 - 52°C	-5.0 - 52°C	-5.0 - 52°C	-5.0 - 52°C	
Отоплителна мощност (**)	Консумирана мощност	kW	14.0	16.0	18.0	14.0	16.0	18.0	25.0	31.5	37.5	
	Консумиран ток	A	14.03 - 13.42 - 12.86	17.26 - 16.51 - 15.82	20.63 - 19.73 - 18.91	5.43 - 5.16 - 4.98	6.31 - 6.00 - 5.78	7.15 - 6.79 - 6.55	9.54 - 9.06 - 8.74	12.11-11.51-11.09	14.74-14.01-13.50	
	Коэф. на трансф. (COP)	kW/kW	4.61	4.28	4.03	4.61	4.28	4.03	4.28	4.25	4.11	
Температурен диапазон на отопление	Вътрешна темп.	D.B.	15.0 - 27.0°C	15.0 - 27.0°C	15.0 - 27.0°C	15.0 - 27.0°C	15.0 - 27.0°C	15.0 - 27.0°C	15.0 - 27.0°C	15.0 - 27.0°C	15.0 - 27.0°C	
	Външна темп.	W.B.	-20.0 - 15.0°C	-20.0 - 15.0°C	-20.0 - 15.0°C	-20.0 - 15.0°C	-20.0 - 15.0°C	-20.0 - 15.0°C	-20.0 - 15.0°C	-20.0 - 15.0°C	-20.0 - 15.0°C	
Връзка на вътрешните тела	Тотална мощност		50 до 130% от мощността на външното тяло									
	Модел / Брой		10 - 140 / 9	10 - 140 / 10	10 - 140 / 12	10 - 140 / 9	10 - 140 / 10	10 - 140 / 12	10 - 200 / 12	10 - 250 / 30		
	Микс Система	Разпределителна кутия 1 тяло	City Multi	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 100 / 8	15 - 50 / 12	
		Разпределителна кутия 2 тяла	City Multi	10 - 140 / 5	10 - 140 / 5	10 - 140 / 5	10 - 140 / 5	10 - 140 / 5	10 - 140 / 5	10 - 200 / 5	10 - 250 / 25	10 - 250 / 25
Разпределителна кутия 2 тяла		City Multi	10 - 140 / 3 или 2 (*)	10 - 140 / 3	10 - 140 / 3	10 - 140 / 3 или 2 (*)	10 - 140 / 3	10 - 140 / 3	10 - 200 / 3	10 - 250 / 23	10 - 250 / 23	
Ниво на налягане на звука (измерено в звукоизолирано помещение)	dB <A>	49 / 51	50 / 52	51 / 53	49 / 51	50 / 52	51 / 53	56 / 61	55 / 61	57 / 62		
Диаметър на тръбопровода	Течен	mm	9.52 (Конус)					9.52 (Конус)		9.52 (3/8)"	12.7 (1/2)	
	Газов	mm	15.88 (Конус)					19.1 (Конус)		22.4 (7/8)	25.4 (1)	
Вентилатор	Тип / Количество		Осов вентилатор x 2									
	Скорост на въздушния поток	m³/min	110					139		165 / 183	165 / 183	
		L/s	1,883					2,316		2750 / 3050	2750 / 3050	
		cfm	3,884					4,908		5826 / 6462	5826 / 6462	
Консумирана мощност	kW	0,074 + 0,074					0,20 + 0,20		0,375 x 2			
Компресор	Тип / Количество		Scroll компресор x 1									
	Тип		Инвертор									
Консумирана мощност	kW	2.9	3.5	3.9	2.9	3.5	3.9	5.3	5.7	6.9		
Външни размери (В*Ш*Д)	mm	1,338x1,050x330 (+40)					125		141	1,662x1,050x460 (+45)		
Тегло	kg	123					125		141	196		
Цена в лева с ДДС	лв.	10,299.00	10,799.00	12,799.00	10,299.00	11,499.00	13,299.00	14,449.00	18,249.00	22,099.00		

(\*)1),(\*)2) Номинални условия

(\*)3) 10 до 52°C D.B.: При свързване на PKFY-P15/20/25VBM, PFFY-P20/25/32VKM и PFFY-P20/25/32VLE(R)M, PFFY-P-VMA, M, S и P серия - вътрешни тела.

(\*)4) При свързване на 7 вътрешни тела посредством разпределителна кутия, свързаните City Multi вътрешни тела са 2; при свързване на 8 вътрешни тела посредством разпределителна кутия, свързаните City Multi вътрешни тела са 3;

(\*)5) Когато се използва разпределителна кутия, се налага свързването на поне 2 вътрешни тела.

(\*)6) Диаметърът на течащия тръбопровод е 12.7 мм, при дължина на тръбопровода над 60м.

\* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

Тип		Разпределителна кутия			
Име на модел		PAC-MK54BC		PAC-MK34BC	
Възможен брой вътрешни тела за свързване		макс. 5		макс. 3	
Захранване		Външно ел. захранване, Разпределителна кутия / Отделно външно ел. захранване			
Външно (V / Фаза / Hz)		Еднофазно, 220/230/240V, 50Hz, Еднофазно, 220V, 60Hz			
Консумирана мощност		kW			
Работен ток		A			
Размери		В*Ш*Д mm			
Тегло		kg			
Тръбопровод (диаметър)	Разпределител (Вътрешна страна)	Течност	mm		6,35 x 5
		Газ	mm		9,52 x 4, 12,7 x 1
	Основен (Външна страна)	Течност	mm		9,52
		Газ	mm		15,88
Метод на свързване		Конусна връзка			
Окабеляване	до Вътрешно тяло	3 жила + Земя			
	до Външно тяло	3 жила + Земя			
Цена в лева с ДДС	лв.	1,620.00	1,340.00		



PAC-MK34BC



PAC-MK54BC

## MXZ СЕРИЯ - ВЪТРЕШНИ ТЕЛА

INVERTER MULTI



Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Цена с ДДС
MSZ-AP25VGK	СТЕНЕН	0.9 - 2.5 - 3.4	1.0 - 3.2 - 4.1	1N / 230V	19	<b>593.00 лв.</b>
MSZ-AP35VGK	СТЕНЕН	1.1 - 3.5 - 3.8	1.3 - 4.0 - 4.6	1N / 230V	19	<b>670.00 лв.</b>
MSZ-AP42VGK	СТЕНЕН	0.9 - 4.2 - 4.5	1.3 - 5.4 - 6.0	1N / 230V	21	<b>875.00 лв.</b>
MSZ-AP50VGK	СТЕНЕН	1.4 - 5.0 - 5.4	1.4 - 5.8 - 7.3	1N / 230V	28	<b>884.00 лв.</b>
MSZ-AP60VGK	СТЕНЕН	1.4 - 6.1 - 7.3	2.0 - 6.8 - 8.6	1N / 230V	29	<b>1349.00 лв.</b>
MSZ-AP71VGK	СТЕНЕН	2.0 - 7.1 - 8.7	2.2 - 8.1 - 10.3	1N / 230V	30	<b>1620.00 лв.</b>



Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Цена с ДДС
MSZ-AY25VGK	СТЕНЕН	0.9 - 2.5 - 3.4	1.0 - 3.2 - 4.1	1N / 230V	18	<b>615.00 лв.</b>
MSZ-AY35VGK	СТЕНЕН	1.1 - 3.5 - 3.8	1.3 - 4.0 - 4.6	1N / 230V	18	<b>710.00 лв.</b>
MSZ-AY42VGK	СТЕНЕН	0.9 - 4.2 - 4.5	1.3 - 5.2 - 6.0	1N / 230V	21	<b>925.00 лв.</b>
MSZ-AY50VGK	СТЕНЕН	1.4 - 5.0 - 5.4	1.4 - 5.5 - 7.3	1N / 230V	28	<b>980.00 лв.</b>



Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Цена с ДДС
MSZ-EF25VGK(W/S/B)	СТЕНЕН	0.9 - 2.5 - 3.4	1.0 - 3.2 - 4.2	1N / 230V	19	<b>779.00 лв.</b>
MSZ-EF35VGK(W/S/B)	СТЕНЕН	1.1 - 3.5 - 4.0	1.3 - 4.0 - 5.5	1N / 230V	21	<b>955.00 лв.</b>
MSZ-EF50VGK(W/S/B)	СТЕНЕН	1.4 - 5.0 - 5.4	1.4 - 5.8 - 7.5	1N / 230V	30	<b>1,437.00 лв.</b>



Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Цена с ДДС
MSZ-FH25VE	СТЕНЕН	1.4 - 2.5 - 3.5	1.8 - 3.2 - 5.5	1N / 230V	20	<b>721.00 лв.</b>
MSZ-FH35VE	СТЕНЕН	0.8 - 3.5 - 4.0	1.0 - 4.0 - 6.3	1N / 230V	21	<b>899.00 лв.</b>
MSZ-FH50VE	СТЕНЕН	1.9 - 5.0 - 6.0	1.7 - 6.0 - 8.7	1N / 230V	25	<b>1,199.00 лв.</b>



Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Цена с ДДС
MSZ-LN25VGW	СТЕНЕН	1.0 - 2.5 - 3.5	0.7 - 3.2 - 5.4	1N / 230V	19	<b>1015.00 лв.</b>
MSZ-LN35VGW	СТЕНЕН	0.8 - 3.5 - 4.0	0.9 - 4.0 - 6.3	1N / 230V	19	<b>1,229.00 лв.</b>
MSZ-LN50VGW	СТЕНЕН	1.0 - 5.0 - 6.0	1.0 - 6.0 - 8.2	1N / 230V	25	<b>1,652.00 лв.</b>



Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Цена с ДДС
MSZ-LN25VG(R/B/V)	СТЕНЕН	1.0 - 2.5 - 3.5	0.7 - 3.2 - 5.4	1N / 230V	19	<b>1,115.00 лв.</b>
MSZ-LN35VG(R/B/V)	СТЕНЕН	0.8 - 3.5 - 4.0	0.9 - 4.0 - 6.3	1N / 230V	19	<b>1,439.00 лв.</b>
MSZ-LN50VG(R/B/V)	СТЕНЕН	1.0 - 5.0 - 6.0	1.0 - 6.0 - 8.2	1N / 230V	25	<b>1,872.00 лв.</b>



\* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

## MXZ СЕРИЯ - ВЪТРЕШНИ ТЕЛА

INVERTER MULTI



Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Цена с ДДС
MFZ-KT25VG	ПОДОВ	1.6 - 2.5 - 3.2	1.3 - 3.4 - 4.2	1N / 230V	19	<b>2,349.00 лв.</b>
MFZ-KT35VG	ПОДОВ	0.9 - 3.5 - 3.9	1.1 - 4.3 - 5.0	1N / 230V	19	<b>2,599.00 лв.</b>
MFZ-KT50VG	ПОДОВ	1.2 - 5.0 - 5.6	1.5 - 6.0 - 7.2	1N / 230V	28	<b>3,119.00 лв.</b>
MFZ-KT60VG	ПОДОВ	1.7 - 6.1 - 6.3	1.6 - 7.0 - 8.0	1N / 230V	28	<b>3,399.00 лв.</b>



Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Цена с ДДС
MLZ-KP25VF	КАСЕТЪЧЕН	0.4 - 2.5 - 3.2	1.4 - 3.2 - 4.2	1N / 230V	26	<b>2,049.00 лв.</b>
MLZ-KP35VF	КАСЕТЪЧЕН	0.8 - 3.5 - 3.9	1.1 - 4.1 - 4.9	1N / 230V	27	<b>2,449.00 лв.</b>
MLZ-KP50VF	КАСЕТЪЧЕН	1.7 - 5.0 - 5.6	1.7 - 6.0 - 7.2	1N / 230V	26	<b>2,969.00 лв.</b>
MLP-444W	декоративен панел с безжично дистанционно управление					<b>470.00 лв.</b>



\* Изберете желаните аксесоари и ги добавете към цената на съответната касета!

Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Цена с ДДС
SLZ-M25FA	КАСЕТЪЧЕН	1.4 - 2.5 - 3.2	1.3 - 3.2 - 4.2	1N / 230V	25	<b>1,029.00 лв.</b>
SLZ-M35FA	КАСЕТЪЧЕН	0.7 - 3.5 - 3.9	1.0 - 4.0 - 5.0	1N / 230V	25	<b>1,249.00 лв.</b>
SLZ-M50FA	КАСЕТЪЧЕН	1.0 - 4.6 - 5.2	1.3 - 5.0 - 5.5	1N / 230V	27	<b>1,519.00 лв.</b>
SLZ-M60FA	КАСЕТЪЧЕН	1.5 - 5.7 - 6.3	1.6 - 6.4 - 7.3	1N / 230V	32	<b>1,809.00 лв.</b>

### АКСЕСОАРИ

SLP-2FA	декоративен панел за жично дистанционно управление					<b>400.00 лв.</b>
SLP-2FALM	декоративен панел с безжично дистанционно управление					<b>480.00 лв.</b>
PAR-41MAA	жично дистанционно управление с подсветка на дисплея					<b>370.00 лв.</b>

\* Изберете желаните аксесоари и ги добавете към цената на съответната касета!



Модел	Тип	Q охл.[kW]	Q отопл.[kW]	Фаза	dB(A)	Цена с ДДС
SEZ-M25DA(L)	КАНАЛЕН	1.4-2.5-3.2	1.3-2.9-4.2	1N / 230V	22	<b>969.00 лв.</b>
SEZ-M35DA(L)	КАНАЛЕН	0.7-3.5-3.9	1.1-4.2-5.0	1N / 230V	23	<b>1,009.00 лв.</b>
SEZ-M50DA(L)	КАНАЛЕН	1.1-5.0-5.6	1.5-6.0-7.2	1N / 230V	29	<b>1,189.00 лв.</b>
SEZ-M60DA(L)	КАНАЛЕН	1.6-6.1-6.3	1.6-7.4-8.0	1N / 230V	29	<b>1,409.00 лв.</b>
SEZ-M71DA(L)	КАНАЛЕН	2.2-7.1-8.1	2.0-8.0-10.2	1N / 230V	29	<b>1,729.00 лв.</b>

### АКСЕСОАРИ

PAR-41MAA	жично дистанционно управление с подсветка на дисплея					<b>370.00 лв.</b>
-----------	--	--	--	--	--	-------------------

\* Изберете желаното дистанционно управление и го добавете към цената на вътрешното тяло!

\* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.



## ПРЕЦИЗНА КЛИМАТИЗАЦИЯ

**MSY-TP СЕРИЯ**



Вътрешно тяло

**R32**



MSY-TP35/50VF

Външно тяло


**R32**



MUY-TP35/TP50VF

Дистанционно управление

- Жично дистанционно управление се свързва с вътрешното тяло.



Тип		Инверторна Термопомпа						
Вътрешно тяло		MSY-TP35VF		MSY-TP50VF				
Външно тяло		MUY-TP35VF		MUY-TP50VF				
Хладилен агент		R32 <sup>(*)</sup>						
Захранване		Външно ел. захранване 230 / Еднофазно / 50						
Охлаждане	Проектна мощност	kW		3.5	5.0			
	Годишна консумация на електроенергия <sup>(**)</sup>	kWh/a		136	218			
	Сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER) <sup>(**)</sup>			9.0	8.0			
	Енергиен клас			A+++	A++			
	Мощност	Номинална	kW		3.5	5.0		
		Мин.-Макс.	kW		1.5 - 4.0	1.5 - 5.7		
	Консумирана мощност	Номинална kW		0.760	1.450			
Отопление (Средни стойности за сезона)	Проектна мощност	kW		-	-			
	Изчислена мощност	при референтна изпитвателна темп.		kW	-			
		при бивалентна температура		kW	-			
		при минимална температура		kW	-			
	Мощност на допълнителен нагревател		kW		-			
	Годишна консумация на електроенергия <sup>(**)</sup>	kWh/a		-	-			
	Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) <sup>(**)</sup>			-	-			
Енергиен клас			-	-				
Мощност	Номинална	kW		-	-			
	Мин.-Макс.	kW		-	-			
Консумирана мощност	Номинална kW		-	-				
Работен ток (Макс.)	A		9.6	9.6				
Вътрешно тяло	Консумация	Номинална	kW		0.033	0.034		
		Работен ток (Макс.)	A		0.4	0.4		
	Размери	В*Ш*Д		mm		305-923-250	305-923-250	
		Тегло		kg		12.5	12.5	
	Дебит на въздух <sup>(**)</sup>	Охлаждане	m <sup>3</sup> /min		10,1-11,6-13,7-16,4	10,1-11,6-13,7-16,4		
		Отопление	m <sup>3</sup> /min		-	-		
	Шумово ниво (SPL) <sup>(**)</sup>	Охлаждане	dB(A)		31-36-40-45	31-36-40-45		
		Отопление	dB(A)		-	-		
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)		60	60		
		Работен ток (Макс.)	A		10	10		
Външно тяло	Размери	В*Ш*Д		mm		550-800-285	550-800-285	
		Тегло		kg		34	34	
	Дебит на въздух	Охлаждане	m <sup>3</sup> /min		29,3	29,3		
		Отопление	m <sup>3</sup> /min		-	-		
	Шумово ниво (SPL)	Охлаждане	dB(A)		45	47		
		Отопление	dB(A)		-	-		
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)		58	61		
Работен ток (Макс.)		A		9.2	9.2			
Външен тръбопровод	Диаметър	Течност/Газ		mm		6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	
		Макс. дължина	Външно-Вътрешно		m		20	20
			Външно-Вътрешно		m		12	12
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)	Охлаждане	°C		-25 ~ +46		-25 ~ +46		
		Отопление	°C		-		-	
<b>Цена на комплект в лева с ДДС</b>			<b>лв.</b>		<b>2,549.00</b>		<b>2,979.00</b>	
<b>Цена на жично дист. упр. PAR-41MAA в лв. с ДДС</b>		<b>лв.</b>		<b>370.00</b>		<b>370.00</b>		
<b>Цена на интерфейс MAC-334IF-E в лв. с ДДС</b>		<b>лв.</b>		<b>440.00</b>		<b>440.00</b>		

\* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

(\*) Изтичането на хладилен агент допринася за изменението в климата. Хладилен агент с по-нисък риск от глобално затопляне (GWP) допринася за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата. Този уред съдържа течен хладилен агент с GWP от 1975. Това означава, че ако 1 кг. от течния хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 1975 пъти по-голямо, отколкото при изтичането на 1 кг. CO<sub>2</sub> в период от 100 години. Никога не се опитвайте да упражнявате действия върху кръговрата на хладилната течност или да разглобявате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това.

(\*\*) Консумация на енергия, основана на резултати от стандартно тестване. Реалната консумация на енергия ще се определи от начина на ползване на уреда, както и от неговата локация.

(\*\*\*) SH: Много висок

(\*\*\*) SEER, SCOP и други свързани описания са базирани на COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No.626/2011. Температурните условия за измерване на SCOP са на основата на "Средни стойности за сезона" (Average Season).

## WiFi адаптер за мобилна връзка с вашия климатик



Новият WiFi адаптер на Mitsubishi Electric вече Ви дава възможността да управлявате климата в своя дом или офис по всяко време и от всяка точка с помощта на мобилен телефон, таблет или преносим компютър. Бързо и лесно задайте температурата на помещението преди да се приберете или проверете дали не сте забравили климатика включен, докато сте на почивка. WiFi адаптерът също така може да бъде настроен да сигнализира за грешки в работата на климатичната система, а в близко бъдеще ще служи дори и за дистанционна диагностика и профилактика на филтрите. WiFi адаптерът е идеално допълнение както към новите модели от M серията, така и към по-стари модели.



- ◆ Перфектен контрол
- ◆ Функция за сигнал при проблем в системата
- ◆ В бъдеще ще служи за диагностика и профилактика
- ◆ Идеален както за нови, така и за по-стари системи на Mitsubishi Electric



**WiFi адаптер MAC-587IF-E Цена: 179.00 лв. с ДДС**

\* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

## PLASMA QUAD CONNECT



Нашата най-иновативна технология за пречистване на въздух вече и във вариант на допълнителен модул с плазмен филтър.

Високоэффективна срещу 6 често срещани замърсители на въздуха: вируси, бактерии, алергени, фини прахови частици PM 2.5, прах и плесен. Технологията Plasma Quad неутрализира и SARS-COV2 до 99.8%.

С възможност за свързване както към нови, така и към вече инсталирани системи от M серия (домашен клас климатизация), търговски клас климатици (Mr. Slim) и City Multi (индивидуални решения за климатизация на големи сгради).

  
**SARS COV-2**  
**T E S T E D**




Вируси



Бактерии




Алергени



Микрочастици



Мухъл



Прах

**MAC-100FT-E PLASMA QUAD CONNECT FILTERS- Цена: 280.00 лв. с ДДС**

\* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

Офиси на **ClimaCom / Mitsubishi Electric**

[www.climacom.com](http://www.climacom.com)

София 1517, бул. Владимир Вазов 52; Тел.: +359 2 943 11 34, 35, 36; Моб.: +359 888 597 597; Факс: +359 2 943 11 40; E-mail: sofia@climacom.com

Пловдив 4003, бул. Дунав 5, Бизнес център "Royal City", Тел.: +359 32 660 157; Моб.: +359 884 597 597; Факс: +359 32 660 159; E-mail: plovdiv@climacom.com

Варна 9000, ул. д-р Любен Попов 4; Тел.: +359 52 335 901; 02; 03; Моб.: +359 889 597 597; Факс: +359 52 335 904; E-mail: varna@climacom.com

Бургас 8000, ул.Одрин 38; Моб.: +359 886 597 597; E-mail: burgas@climacom.com